

maschinen Stockert

DER SPEZIALIST - MIT SERVICE

HAUPTVERWALTUNG

Friedrich-Bergius-Straße 17+1
85662 Hohenbrunn-München
Telefon (0 81 02) 8 94-88
Telefax (0 81 02) 8 94-60
info@maschinen-stockert.de

PROFI-WERKZEUG-MARKT HOHENBRUNN

Friedrich-Bergius-Straße 17
85662 Hohenbrunn-Gewerbegebiet

PROFI-WERKZEUG-MARKT TRUDERING

Stolzhoferstraße 33
81825 München • Tel.: 089 / 77 70 51

Noch übersichtlicher
durch Farbregister!

Allgemeine Werkzeuge
Spenglerei - Bedachung
Elektrowerkzeuge
Installation - Heizung
Metallbau - Stahlbau

HERBST / WINTER 14'

SONDERPREISE
GÜLTIG BIS 31.3.2015



SDS-plus Hammerbohrer-Pack plus 5

Handwerker-Großpackung, Schlagbohrer mit HM-Bohrspitze, optimierte Spiralwendel für schnellen Bohrmehltransport, hohe Lebensdauer und genaue Bohrlöcher, für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, VPE 10



Best.-Nr.	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	ø mm	€ Stück
4220.3089.00	50	115	6	22,90
4220.3089.03	100	165	6	24,90
4220.3089.06	100	165	8	29,90
4220.3089.09	150	215	8	36,-
4220.3089.12	100	165	10	35,50
4220.3089.15	150	215	12	47,50



18 V/4,0 AH



Akku-Bohrhammer MB 18 BH

- 18 V mit 1,2 Joule Schlagenergie
- optimiert für Bohr-ø von 4-12 mm
- SDS-Plus Werkzeugaufnahme
- 4-poliger Motor für höchste Leistung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhals-ø - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige



Akku Spannung: 18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl: 0-1300 U/min
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz: 16/10/16 mm
Lastschlagzahl: 0-7000 U/min
Schlagenergie: 1,2 J
Gewicht mit Akku: 2,5 kg

Akku-Leuchte M18 AL/0



Gratis dabei!

Lieferumfang: 2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer + **Akku-Leuchte M18 AL/0 kostenlos dabei!**

Best.-Nr. AK SET 333

€ 399,-



Amigo 2" Gewindeschneidkluppe

Elek. Gewindeschneidkluppe mit Schneidköpfen. Für Rohrgewinde 1/2" - 2", 16 - 50 mm. Für Rechts- und Linksgewinde, Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor, 1700 W, Sicherheits-Tippschalter, Abstützbügel für beide Drehrichtungen

Lieferumfang: Stahlblechkoffer, Amigo Gewindeschneider bis 2", Schneidkopf R1/2", R3/4", R1", R1 1/4", R1 1/2", R2"

Best.-Nr. 2021.0

€ 859,-



Schleifband Cubitron II 984F

75 x 2000 mm, Keramik Korn, Polyester-Gewebeunterlage, kühler Schliff für hochwertige und schnelle Schleifergebnisse, Körnung: 36



Cubitron II revolutioniert das Schleifen. Die präzisionsgeformten geometrisch völlig identischen Keramik-Schleifkörner sind gleichmäßig verteilt. Sie dringen dadurch mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein und schärfen sich während des Schleifprozesses selbst. Das Resultat ist ein schneller, sehr kühler Schliff verbunden mit höchster Standzeit

Best.-Nr. 4235.1120.10AK VPE 5

je Pack € 79,90

forum**Drehmomentschlüssel**

Drehmoment einstellbar, lesbar über Fensterskala, Durchsteck-4-kant, hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes, in Kunststoffbox

Messgenauigkeit: $\pm 3\%$
 Skalenbereich: 20-200 N·m
 Skaleneinteilung: 1,0 N·m
 4-kant-Antrieb: 1/2 Zoll
 Länge: 485 mm

Best.-Nr. 4241.8040.19**€ 99,-****ASW****Kraft-Steckschlüssel
Einsatz Garnitur 1/2"**

3-tlg., zum Einsatz an empfindlichen Materialien, mit Schutzhülse, gehärtet und sandgestrahlt aus Spezialwerkzeugstahl, mit Kunststoffhülle, in Kunststoffbox
Inhalt: 17 (blau), 19 (gelb), 21 (rot)

Best.-Nr. 4241.3062.00**€ 29,90**

€ 0,50
 ab 500 Stck.

forum**Dünne Trennscheibe**

125x1x22,2 mm, AS 60 T INOX,
 für Stahl- und Edelstahl

Best.-Nr.	€/St.	ab 50	ab 100	ab 200	ab 500
1458.0125	€ 0,99	€ 0,79	€ 0,69	€ 0,59	€ 0,50

**forum****Bit-Sortiment**

32-tlg., mit Bit-Ratsche FORUM, für die Verschraubung in Metall und Blech, verchromt

Inhalt:

1x Bit-Ratsche mit 72-fach Zähnen, umschaltbar
 1x Schnellwechselhalter
 je 1x Bit für Schlitz-Schrauben 3, 5, 4, 6 mm
 je 1x Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, 2 x PH 2, PH 3
 je 1/2x Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, 2 x PZ 2, PZ 3
 je 1x Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3, 4, 5, 6 mm
 je 1x Bit für Innen-TORX-Schrauben T10, T 15, T20, T 25, T 30, T 27, T 40
 je 1x Bit für Innen-TORX-Schrauben mit Zapfen T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
 je 1x Bit für Innen-TORX-Schrauben mit Zapfen T 27, T 40

Best.-Nr. 4243.0071.30**€ 29,50****Stromverteiler
CEE Stecky 400**

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall

Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker (16A, 5-polig, 400 V)

Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Sicherheitsklappdeckeln, 2 CEE-Steckdosen (400 V, 16A, 5-polig) mit Sicherheitsklappdeckeln

Best.-Nr. 8077.000**€ 69,50**

**Ladeampel mit Batterieklammern
 im Wert von € 9,90 gratis dabei!**

**CTEK Batterie-Ladegerät MXS 5.0**

- perfekte Ladung und Ladeerhaltung für PKW-Batterien
- Einzigartige Regeneration von tiefenentladenen Batterien
- CTEK's 8-Stufen - jetzt über LED-Anzeige sichtbar
- elektronischer, Pulsleadeerhaltung
- 5 Jahre Garantie

Spannung: 220-240 V AC; 50-60 Hz
 Ladespannung: 14,4 V oder 14,7 V; 15,8 V nominal 12 V
 Rückstrom: <1,3mA (das entspricht etwa 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist)
 Ladestrom: 0,8 oder wahlweise 5 A
 Ladegerätetyp: 8-stufig, vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung (Wiederbelebung von leeren Batterien)
 Batteriekapazität: 1,2-110 Ah (Laden); 1,2-160 Ah (Erhalten)
 Abmessungen: 168 x 65 x 38 mm (LxBxH)
 Batteriearten: offen, wartungsfrei, AGM, GEL und Blei-Calcium
 Ladezeit: 12 Stunden (bei einer 60 Ah Batterie)

**Best.Nr. 8079.000****€ 71,-**

**mehrfacher
 Testsieger**

**Die leistungsfähigsten Booster
 auf dem Markt!**

**Starthilfegerät AKKU-Start ASM**

- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Integrierter Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
- eingebaute Steckdose
- Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsleadeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges
- jetzt mit LED Leuchte in der Minusanzeige

der Allrounder

	für PKW ASM 12/500	für PKW & Kleintransporter ASM 12/800
Startstrom:	bei 12 Volt 500 A	bei 12 Volt 800 A
Spitzenstrom:	bei 12 Volt 1.500 A	bei 12 Volt 2.370 A
Kabeldurchmesser:	25 mm ²	25 mm ²
Kabellänge:	1,30 m	1,30 m
Gewicht:	11 kg	12 kg
Maße mm:	435x390x145	435x390x145
Hubraum:	bis max. 2 ltr.	bis 2,5 ltr. / 3,0 ltr.
Best.-Nr.:	8079.500	8079.800
Preis	€ 259,-	€ 333,-

Starterkabel

in praktischer Tragetasche, vollisolierte Klemmen, Kabel mit PVC-Isolation

Best.-Nr. Ausführung € Stück

AK 926 für PKW, 320 A, Länge: 2x3 m, \varnothing 16 mm² **19,90**

AK 927 für PKW, u. Transporter, 500 A, Länge: 2x3,5 m, \varnothing 25 mm² **26,80**



Brenndauer bis zu 100.000 h!**30 Watt****Arbeitsleuchte NOVA LONGLIFE**

mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz, die Leuchte ist nahezu unzerbrechlich und stoßfest, Temperaturbereich: -10° to +40°, IP Klasse: 67, Kabel: 5 m, (3x1.5 mm 2HO7RN-F), 3300 lumen, 5000 lux

Best.-Nr. 8044.130**€ 119,-****Brenndauer bis zu 100.000 h!****20 Watt**

Sie haben die Wahl!
mit Akku oder 230 V
zu betreiben

**IP 67**
wasserfest**Arbeitsleuchte AKKU NOVA 20 C+R**

hält rauen, nassen und schmutzigen Bedingungen stand, auch im Freien verwendbar, mit 20 W HIGH CRI COB LED, in 2 Stufen regulierbar: Stufe 1 - 800 Lumen 6 Stunden, Stufe 2 - 1500 Lumen 3 Stunden, Ladezeit: 3 Stunden, mit 5 m Kabel 2x0,75 mm/H05RN-F, Gewicht: 1,9 kg, IP 67, Maße: 220x235x75 mm

Best.-Nr. 8044.120**€ 139,-****50 Watt****Arbeitsleuchte SUPERNOVA**

mit modernster LED-Technik für Arbeiten die einen extrem hohen Lichtbedarf erfordern, mit 30% mehr Leuchtkraft, 3x1.5 mm HO7RN-F, 5000 Lumen, IP 67

Best.-Nr. 8044.150**€ 169,-****LED Sensor-Stirnleuchte**

Anwendung: Ein-/Ausmachen einfach mit einer Handbewegung, mit Fokusfunktion 25° und 45°, 1 W, 90 Lumen für bis zu 8 Std., 3x AAA-Batterien dabei, Gewicht: 120 g, IP54

Best.-Nr. 8044.115**€ 19,90****Handschuhe "Fitter Bau"**

Nylonstrickfutter, Naturlatex-Beschichtung, Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen, hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten

Anwendungsbereiche: Bau- und Konstruktion, Beton und Mauerwerk, Industrie, mechanische Konstruktion, Montage und Transport

Best.-Nr. 4317.7847.84191 Gr. 10**€ 2,95****UniversalMESSschieber Pocket-Talent**

ein Allround-Talent bei dem man alle gängigen Messeinsätze, für Messuhren mit einem Standardgewinde M 2,5 für Innen- und Außenmessungen einsetzen kann, digital mm/inch-Umschaltung PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung), in Holzetui

Inkl. 5 Messeinsatzpaare: 1x mit Spitze ø 0,5 mm, 1x Kugeleinsatz 1/8", 1x Kugeleinsatz ø 5,0 mm, 1x Planeinsatz ø 4,8 mm, 1x Tellereinsatz ø 10,0 mm

**IP 67**
wasserfest

Schutzart: IP67
Messbereich: 150 mm
Ablesung: 0,01 mm
Querschnitt: 16 x 3 mm

**Best.-Nr. AK 770****€ 299,-****forum****Messzeugsatz**

4 tlg., im Holzetui
1x Taschenmessschieber 150 mm
1x Bügelmessschraube Messbereich 0-25 mm
1x Haarkwinkel 100 x 70 mm
1x Biegsamer Metallmaßstab 150 mm

**Best.-Nr. 4255.1040.20****€ 79,90****MultiMaster Top FMM 350Q**

für Ausbau und Renovierung, 8-Stern Werkzeugaufnahme, QuickIN-Schnellspannsystem, leistungsstarker 350 Watt Motor


Lieferumfang: 1x FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 1x Schleifplatte, je 3x Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1x Schleifplatte gelocht, je 3x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180)

Nennaufnahme: 350 W
Schwingungen: 10 000-19 500 1/min
Gewicht: 1,4 kg
Kabel mit Stecker: 5 m
Schleifplatte über Eck: 80 mm

Best.-Nr. 5356.8771.97**€ 249,-****MultiMaster Zubehör-Set „Best of E-Cut“**

6-tlg., neue Multi-Aufnahme Kombination aus bewährter FEIN 8-Stern-Aufnahme und 12-Pin-Aufnahme, passt auf alle gängigen Oszillierer ohne Adapter

Lieferumfang:
1 x E-Cut Universal 29 mm
1 x E-Cut Universal 44 mm
2 x E-Cut Long-Life 35 mm
2 x E-Cut Long-Life 65 mm
in Kunststoffkassette

**Best.-Nr. AK 949****€ 59,90****Industriemesser**

Hechtform, Griff mit Holzbeschalung, rostfreie Backen, Klinge aus rostfreiem Stahl, klappbar, im Lederetui mit Wetzstahl, Länge geschlossen/offen: 100/175 mm

Best.-Nr. 4244.2031.06**€ 15,90**



Treppenkarre

stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblech-schaukel, pulverbeschichtet, mit 2 dreiar-migen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE Vollgummi-Räder 160 mm ø, Schauffellänge: 250 mm, Schauffelbreite: 320 mm, Gewicht: 18 kg

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Stück €
8281.100	200	185,-



forum

Kunststoff-Kabeltrommel

mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomi-schem, isoliertem Bügelgriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter und extremer Stand-sicherheit durch niedrigen Schwerpunkt. Mit spritz-wassergeschützter 3-fach Steckdose 250 V mit Dichtungslippe und Thermoschutzschalter mit 40 m Gummikabel H07 RN-F 3 x 1,5

Best.-Nr. 4263.1020.73

€ 59,90



Für den Innen- und Außenbereich

forum

Stahl-Kabeltrommel

robuste Stahlblechkabeltrommel aus rostgeschütztem, verzinkten Stahlblech, 3 spritzwassergeschützte Steckdosen 230 V, stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell, doppelte Sicherheit durch eingebauten Überhitzungs- und Unfallschutz, mit 40 m Gummikabel H07 RN-F 3 x 1,5

Best.-Nr. AK 166

€ 64,90



Für den Baustellen- und Außenbereich

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, rot pulverbeschichtet, hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert, stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt, Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°, Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm, Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm, Kletterrollen an den Gabelspitzen, Gabellänge: 1150 mm, Gabelbreite: 160 mm, Gewicht: 76 kg, Tragbreite: 530 mm

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Stück €
8412.100	2500	289,-



für große Verbraucher z.B. Kompressor

Profi-Hartgummi-Kabeltrommel

für härteste Beanspruchungen im professionellen Industrie- und Baustelleneinsatz, äußerst schlagfest, öl-, fett- und benzinresistent, Bremse mit Sterngriff, 40 m Gummikabel, H07RN-F 3G2,5, 250 V/16 A, aufgerollt: 1000 W, abgerollt: 3500 W

Best.-Nr. 8003.041

€ 119,-



Für den Baustellen- und Außenbereich



Stahlrohrkarren

mit Stahlblechschaukel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007, Sicherheitsgriffe, Stahlblechschaukel anschraubbar und dadurch aus-tauschbar, Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung, Schauffellänge: 250 mm, Schauffelbreite: 320 mm, Gewicht: 11 kg

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Stück €
4261.2021.10	200	95,-



Papier-Reinigungs-Rolle

blau, saugfähiges Papier, VPE 2 Stück

€ 10,39

ab 6 St.
8353.203

Best.-Nr. Ausführung € je Rolle

8353.200	38x38 cm, 2-lagig	19,90
8353.203	38x36 cm, 3-lagig	13,85

Mengenstaffel: 4-Stck. -15%, 6-Stck. -25%



Boden-Schutzfliesrolle

1-fach Flies, Farbe: grau, 25 m/100 cm breit, bietet Schutz und Sicherheit vor Verschmut-zungen durch Farben, Montagedreck, Lacke und andere Flüssigkeiten, mit absolut dichter und rutschhemmender Folie, Gewicht: 12 kg

Best.-Nr.	€/St.	ab 2	ab 4
8353.500	€ 19,90	€ 18,50	€ 17,50



€ 17,50
ab 4 Stck.

euroline
auf sichere Aufstieg

Alu-Sprossen-Stehleiter

beidseitig begehrbar, 4-kant Sprossen, konisch, Alu-Gussgelenke, Sicherheitsgurte, auswechselbare Gummifüße

Best.-Nr.	Gew. kg	-L- mm	Sprossen	€ Stück
8231.05	5	1510	2x5	104,-
8231.06	6	1790	2x6	126,50
8231.07	7	1910	2x7	147,-
8231.08	8	2350	2x8	167,50
8231.10	10	2910	2x10	206,50
8231.12	12	3470	2x12	284,50



Panzerklebeband

wasserfest, mit hoher Zugfestigkeit

€ 2,95

10 m

Anwendungsbereich:

- Abschirmungen und Isolationen
- Verschließen von Öffnungen, Reparaturen und Markierungen
- Innen und Außen verwendbar
- Verpackungen, Halterungen und Bündelungen
- Farbe: silber, Breite: 50 mm

Best.-Nr. 8160.000 50 m

€ 6,15

Best.-Nr. 8160.001 10 m

€ 2,95



Sprinter**Trockensauger Maximus****Anwendung:**

- perfekt zum Anschluß von Elektrowerkzeugen

Lieferumfang: 2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohr, Saugschlauch 10 m, Gerätekel, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Fugendüse, Rundpinseldüse, Trockenbodendüse 360 mm, Elektrowerkzeugmuffe

Leistungsaufnahme: 1250 W
 Max. Unterdruck: 290 mbar
 Behältervolumen: 13 l
 Filtertütenvolumen: 9 l
 Netzspannung: 230 V / 50 Hz
 Kabellänge: 10 m
 Gewicht: 4,9 kg

Best.-Nr. 8412.012 Vliesfiltertüte je Pack (VPE 10)

Best.-Nr. 8412.020**€ 179,-****€ 15,-**

mit Steckdose

**Sprinter****Profi-Trockensauger ST11**

für Büro, Werkstatt und Baustelle

- Kabelhaken
- Zubehörsteckplätze und Parkhaken
- Motorschutzfilter wechselbar
- Vliesfilterkorb
- Vliesfiltertüte
- Schlauch Klick-System
- Saugschlauch
- Aluminiumsaugrohr 0,5 m
- Bodendüse 306 mm
- Netzkabel 10 m
- Polster-Möbeldüse mit abnehmbarem Bürstenkranz
- Fugendüse, extra lang 23 cm

Netzspannung: 230 V / 50 Hz
 Leistung: 1.200 W
 Max. Unterdruck: 270 mbar
 Behältervolumen: 13 l
 Netzkabellänge: 10 m
 Saugschlauch-ø: 32 mm
 Saugrohr-ø: 32 mm
 Gewicht: 4,8 kg

Best.-Nr. 8412.014**€ 129,-****Best.-Nr. 8412.012** Vliesfiltertüte je Pack (VPE 10)**€ 15,-****Sprinter****Nass,- und Trockensauger S N 28/1**

- 2x0,5 Edelstahlsaugrohre
- Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfilterkorb
- Vliesfiltertüte
- 2 m Saugschlauch komplett
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Trockenbodendüse (360 mm)
- Nassbodendüse (360 mm)

Netzspannung: 230 V/50 Hz
 max. Aufnahmeleist.: 1200 W
 max. Saugkraft: 200 mbar
 Netzkabellänge: 7,5 m
 Behältervolumen: 28 l (Edelstahl)

Best.-Nr. 8412.029**€ 169,-****Best.-Nr. 8412.028** Vliestüten, 5er Pack**€ 11,90**

Ideal für Kernbohrschmutz
Da ist alles dabei!



*Der transportable
Dachsauger!*

Sprinter**Pumpsauger N 51**

Das ideale Gerät für den harten Profi-Einsatz!

Einsatzgebiet:

- Beseitigung von Wasserschäden
- geeignet für Flachdachsanierungen

Vorteile:

- eingebautes Filternetz - hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Sauger zurück
- sehr leistungsstarker Pumpsauger (14.000 Liter / Std.)
- problemloser Transport im PKW, dank geringer Maße von 50x44x65 cm

Lieferumfang: 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohr, 7 m Saugschlauch komplett, 10 m Schmutzwasserschlauch, integrierte Schmutzwasserpumpe, Teichdüse, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm, Möbelpinsel

Leistungsaufnahme: 1.300 W
 Pumpenleistung: 900 W
 Förderleistung: 14.000 l
 Behälterinhalt: 50 l
 Schlauchlänge Abwasser: 10 m
 Netzspannung: 230 V / 50 Hz
 Kabellänge: 7,5 m

Best.-Nr. 8412.051**€ 649,-**

ELT 2-1



ELT 9-6

Elektro-Heizautomat

schnelle Wärme, überall einsetzbar, geringes Gewicht, kompakte Bauweise, mit Anschlußkabel und 16 A Stecker*

ELT 2-1
 Heizleistung: 2,2 kW
 Luftleistung: 250 m³/h
 Elektroanschluß: 230 V
 Anschlußkabel: 2,5 m
 Leistung: 1000 W
 Nennstrom, max: 9,5 A
 Raumthermostat: eingebaut
 Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 8269.022 € 195,-

ELT 9-6
 Heizleistung: 9,0 kW
 Luftleistung: 600 m³/h
 Elektroanschluß: 400 V/16 A*
 Anschlußkabel: 2,5 m
 Leistung: 1200 W
 Nennstrom, max: 13,2 A
 Raumthermostat: eingebaut
 Gewicht: 14,7 kg

Best.-Nr. 8269.090 € 649,-**Leica****Entfernungsmesser Disto D510**

Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind

Merkmale: Zielsucher mit 4-fach Zoom, 360° Neigungssensor, Schutzklasse IP65, Bluetooth Smart

Lieferumfang: Gürteltasche, Handschlaufe, Batterien

Messgenauigkeit: ± 1 mm
 Reichweite: bis zu 200 m
 Maßeinheiten: m, ft, in, yd
 Neigungssensor Messbereich: 360°
 Genauigkeit zum Laserstrahl: ± 0,2°
 Genauigkeit zum Gehäuse: ± 0,2°
Zielsucher mit 4-fach Zoom

Best.-Nr. 1760.510**€ 449,-**


PARAT
Werkzeugkoffer
„Limited Edition 2014“

bis 30 kg belastbar, Dokumentenfach für Visitenkarten, für DIN A4 Dokumente, extra hohe Bodenschale (88 mm), Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung mit Zahlenschlössern, Maße: ca. 470 x 200 x 360 mm
mit der kombinierten Vollausrüstung: 1x Werkzeughalter mit 1 CP-7 Werkzeughalter, ø 11 mm, 1x CP-7 Werkzeughalter, ø 15 mm, 1x Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1x Klemmfach 400 mm, 1x Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 88 mm, frei unterteilbar, 1x Dokumentenfach im Deckel

Best.-Nr. AK 129
€ 149,50

**AZUBI-Startset
Werkzeugsortiment für
Installation/Heizung**

3063.0	Messer mit Abbrechklingen und
2141.0	R+F Spezialmontageschlüssel Gr. 17x19 mm für
	Stockschrauben M 10
42.36601.013	Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt
5325.0	Zimmermannsbleistift 250 mm, rot
1752.3	Qualitäts-Holzglieder-Maßstab, 200 cm Länge
42.46317.013	Elektrikermeißel D7255, 250 mm
2118.046	KNIPLEX Zangenschlüssel, bis 46 mm
42.15407.010	Metallsäge Nr. 305, 150 mm
1062.650	6-Kant Winkelinbusdrehersatz 1,5-10 mm, Kugelkopf
2303.535	VA-Rohrentgrater Mini, bis 35 mm
AK 473	Profi-Hartschalenkoffer 455x345x170 mm (Innenmaß)
1199.0300	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g
2102.0	S-Maul Eckrohrzange 1", Eckrohrzange S-Maul 1 1/2",
	1x Wapuzange, lackiert 240 mm
42.56307.010	Wasserwaage LM, 300 mm
42.40305.350	Ringmaulschlüssel DIN 3113A, 8-tlg.
42.43309.056	Seitenschneider DIN 5238,
	160 mm 2-Komp.-Heft
42.42719.206	Schraubendreher 3,5x0,6x100 mm
42.42719.101	Schraubendreher 5,5x1,0x125 mm
42.42719.103	Schraubendreher 6,5x1,2x150 mm
42.42721.103	Schraubendreher PH 1
42.42721.109	Schraubendreher PH 2
2302.90	Kompakt Rohrabtschneider CU- und Alu-Rohre,
	3-35 mm, mit Ersatzschneidrad

Best.-Nr. AK SET 279
€ 269,-
STANLEY
Werkzeugbox

aus Metall-Kunststoff, herausnehmbare Trage, Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken, verschließbar mit Vorhängeschloss

Best.-Nr. 8124.01

Maße: 497x293x222 mm

€ 37,50
Best.-Nr. 4260.3031.33

Maße: 584x293x222 mm


€ 41,50

**Spengler-Edelstahl
Werkzeugsortiment**

Ausführung: robuster Werkzeugkoffer mit ausgefräster Schaumstoffeinlage für beste Übersicht und Ordnung

Inhalt:

- 1x VA Spengler Flachzange
- 1x VA Spengler Rundzange
- 1x VA Mini Falzzange, 45°, gebogen
- 1x VA Falzzange gerade, 60 mm breit
- 1x VA Falzzange 45°, gebogen, 60 mm breit
- 1x VA Schlosserhammer, 300 g
- 1x Schraubendreher-Satz VA Klinge
- 1x Edelstahl-Reinigungsspray
- 1x Montagehandschuh mit Noppen „MaxiFlex Plus“ Gr. 10
- 1x Schrauber Bits Stainless 10-tlg. BC 11/9
- 1x Allesschreiber Bleistift
- 1x Ballistol-Spezialöl zur Werkzeughaltung
- 1x Idealschere rechts 280 mm HSS
- 1x Idealschere links 280 mm HSS
- 1x Durchlaufschere HSS, 350 mm rechts
- 1x VA Schaleisen, 140 mm aus Chirurgen-Stahl
- 1x Blechgripzange Maulbreite, 80 mm, tauchisoliert
- 1x Falzstück, Prismenhöhe 25+35 mm, PE weiß
- 1x Stockert Spenglerhandbuch


**KIESEL
WERKZEUGE**
STUBAI
Wera
Erdi
Best.-Nr. AKSET 285
€ 999,-

I.D.E.A.L
Haustechnik-Werkzeugtasche

aus schwarzem Rindleder in Pilotenform, große Profi-Ausführung, mit Mittelwand, Alu-Winkeln und U-Profilen, Maße: 480 x 200 x 350 mm

Best.-Nr. 8114.000
€ 199,-
wasserdicht
STANLEY
Werkzeugbox FatMax

32 l Volumen, Schutz vor Staub und Sprühwasser, rundum Gummiabdichtung, Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken, herausnehmbarer Trage für Werkzeuge, robuster, großer Griff mit Weichstoffeinlagen, seitliche Aussparungen für sicheren Griff, große rostfreie Metallschließen für Vorhängeschloß, Box passend für Sägen bis zu 66 cm und Wasserwaagen bis zu 61 cm

Best.-Nr. 8124.058

23"

Maße: 58,4 x 30,5 x 26,7 cm

€ 39,90
Best.-Nr. 8124.071

28"

Maße: 71 x 30,8 x 28,5 cm

€ 49,90


Erdi

Ideal-Blechscheren HSS

1. Qualität für **Edelstahlbleche**! Wenn Sie Edelstahl schneiden, kaufen Sie nur HSS-Blechscheren und Sie sparen sich viel Zeit, Geld und Ärger. Idealschere HSS für V2A, CV, Nirosta und andere Hartbleche, Größe: 280 mm

Best.-Nr.	€/St.	ab 2	ab 4
3210.1280 rechts	€ 74,50	€ 72,50	€ 69,50
3210.2280 links	€ 74,50	€ 72,50	€ 69,50

Staffel auch bei
sortierter Abnahme



€ 69,50
ab 4 Stck.

Erdi

Durchlaufschere HSS

für V2A, CV, Nirosta und andere Hartbleche, HSS-Schneiden

Best.-Nr. 3212.1350 rechts 350 mm

€ 84,90


Erdi

Rundloch-Schere

Schneiden rundgebogen – besonders für kreisförmige Schnitte

Best.-Nr. 3216.1275 rechts

275 mm

€ 34,70

Best.-Nr. 3216.2275 links

275 mm

€ 34,70


forum

Durchlaufschere aus Edelstahl

Best.-Nr.	Ausführung	Härte/Schneiden	Größe mm	€ Stück
3235.1300	rechts	58-60	300	17,90
3235.1350	rechts	HRC	350	20,90


forum

Idealschere aus Edelstahl

Best.-Nr.	Ausführung	Härte/Schneiden	Größe mm	€ Stück
3231.1260	rechts	58-60	260	16,50
3231.2260	links	HRC	260	16,50
3232.1280	rechts		280	17,95
3232.2280	links		280	17,95


STUBAI

Idealschere

Kopf poliert, Schenkel lackiert, 280 mm

Best.-Nr. 3248.0 rechts

€ 26,50

Best.-Nr. 3248.010 links

€ 26,50


STUBAI

Durchlaufschere

Kopf poliert, Schenkel lackiert, 350 mm

Best.-Nr. 3248.1 rechts

€ 30,90


Erdi

Figuren- und Durchlaufschere HSS

mit Übersetzung und Doppelhärtung, Stahlblechschenkel mit Kunststoff-Überzug, Schneide gezahnt, für V2A, CV, Nirosta und andere Hartbleche

Best.-Nr.	Bleche 1,8 mm	€ Stück
3205.1260 rechts	rostfrei 260	88,60
3205.2260 links	1,2 mm 260	88,60

Erdi

VA-Spezial-Idealschere

Handblechscheren mit doppelter Hebelübersetzung (25% Kraftersparnis) Griffe mit Weichstoff-Einlage, Schneide mit Mikroverzahnung, Schneiden-Qualität »Edelstahl Spezial« zum Schneiden von VA-Blechen bis 1,2 mm, Stahlblech bis 1,8 mm, Falzungen bis 1,8 mm

Best.-Nr. 3236.100 rechts 260 mm

€ 30,25

Best.-Nr. 3236.110 links 260 mm

€ 30,25



Spezial-Durchlaufschere

Best.-Nr. 3236.120 rechts, Details s. o., 260 mm

€ 32,50

Hand-Blechknabber

0,6 mm, Ausschnitt 50x0,4 mm

Best.-Nr. 3298.140

€ 57,50


M.A.S.C.

Faltenzange

Breite Zangenseite:

- Winkel vom Zangenschenkel ist < 45° somit ergibt sich automatisch Dachneigung mit Gefälle

Schmale Zangenseite:

- kann für steilere Dachneigungen auf Fassade genommen werden, die Falte kann ohne anderes Werkzeug (Spitzzange oder Quetschfalzeisen) nachgesetzt werden, z.B. für ungewöhnliche Winkel,
- die spitzen Enden verursachen keine Löcher im Blech (Erfahrungswerte)
- Einstecktiefe 70 mm, Breite 96 mm – warum...? Bessere Kraftübertragung beim Zudrücken der Falte

Best.-Nr. 3274.153

€ 86,50



3264.120



3264.122

STUBAI

VA-Falzzangen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Größe mm	€ Stück
3264.120	gerade, 60 mm breit	280	68,-
3264.122	45° gebogen, 60 mm breit	280	69,90
3264.125	90° gebogen, 60 mm breit	280	71,50



3264.125



Profiliermaschine MINI LIGHT

kompakte, leichte und **zerlegbare** Profiliermaschine ist für alle schwer zugänglichen Baustellen oder kleinere Werkstattbetriebe geeignet. Zerlegt kann sie von einer Person getragen werden. Die Maschine besteht aus 4 Komponenten und ist in kürzester Zeit montiert und einsatzbereit. Für Doppelstehfalzprofil mit einer Falzhöhe von 25 mm. Bei einseitigem Durchlauf können schräge, konische oder Passscharen profiliert werden.

Abmessungen:	1220 x 1250 x 400 mm
Gesamtgewicht:	139 kg
Rahmen:	40 kg
Profilierbalken Festseite:	50 kg
Profilierbalken Verstellseite:	45 kg
Mittenauflage:	4 kg
Einlaufbreite:	230 - 700 mm
Profiliergeschwindigkeit:	ca. 8 m/min.
Anschluss:	2 x 0,55 kW, 230 Volt, 1-ph. 50 Hz

Best.-Nr. 4279.111

€ 8.199,-



Abb. Mini-Prof-Plus

Profiliermaschine MINI PROF

Die kleine handliche Alternative zum Einstieg in die Profiliertechnik, **Bandbreite: 800 mm** Höhenverstellbar, zum konischen und einseitigen profilieren, ohne Abcoiler, **ca. 250 kg**

Best.-Nr. 4279.09 230 V

€ 8.595,-

Profiliermaschine MINI PROF Plus

ca. 325 kg, mit Längs/Querschere mit Meterzähler, ohne Abcoiler

Best.-Nr. 4279.10 230 V

€ 13.365,-



Universalfalzmaschine „Spider“

zum Falzen von Winkel und Doppelstehfalz in einem Arbeitsgang, bei geraden und gebogenen Scharen ab 600 mm Radius und Falzhöhen 25/32/38 mm einsetzbar, optimierter Rollensatz mit geringer Faltenneigung

Spannung:	230 V/ 50 Hz/ 1-Phase
Antriebsleistung:	1,2 kW
Leistung:	14m/ min
Materialien:	NE-Metalle bis 0,8 mm Stahlblech bis 0,7 mm Edelstahl bis 0,5 mm
Gewicht:	19 kg

Best.-Nr. 4287.500

€ 3.749,-

mit Schere



Leichte Bauabkantmaschine LBX 200

Transportleicht und voll beweglich, Präzision auch bei schmalen Bordbreiten, auswechselbare Oberschiene, Oberwangenhub 60 mm

Leistung: Stahlblech 400 N/mm ² :	0,63 mm
Alu 250 N/mm ² :	1,0 mm
Kupfer 300 N/mm ² :	0,8 mm
Arbeitslänge:	2040 mm
Gewicht:	139 kg
Ausführung:	fahrbar

inkl. Rollenschere + Räder

Best.-Nr. 4321.0

€ 2.070,-



Handabkantmaschine HBM 310

manuelle Schwenkbiegemaschine zum Biegen von Stahlblechen bis max. 1,0 mm, bezogen auf 3100 mm Arbeitslänge

- **Biegeleistung:** 3140x1.0, ca. 1370 kg, Oberwangenhub 100 mm
- mit schräger Oberwange mit Fußhebel

Arbeitslänge mm:	3100
Arbeitsleistung	
Stahl (400N/mm ²):	1.00
Aluminium (250N/mm ²):	1.50
VA (600N/mm ²):	0.80
Kupfer (300N/mm ²):	1,25
Zink (150N/mm ²):	2,50

Best.-Nr. 4380.07

€ 6.990,-

Hand-Rollenschere mit Führungs-Schiene

Schnittleistung: 0,8 mm


Best.-Nr. 4380.08

€ 1.815,-

Werkzeugaufgabe

Jetzt mit Oberwangen-druckeinstellung per Hebel, Biegewangen-Absenkung per Handrad und Skala!

Stecksystem-Schnellverstellung

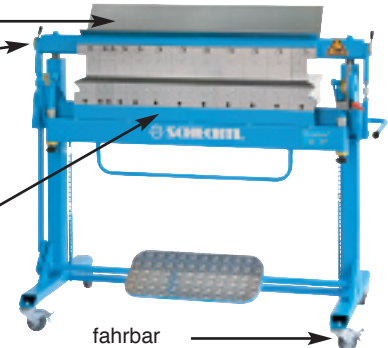

fahrbar

Segment-Abkantmaschine UK 100 S

mit Schnellspannschiene

Arbeitslänge mm:	1000
Arbeitsleistung	
Stahl (400N/mm ²):	1.50
Aluminium (250N/mm ²):	2.25
VA (600N/mm ²):	1.00
Kupfer (300N/mm ²):	2.00
Zink (150N/mm ²):	2.00

Tiefenanschlag 40-500 mm, mit T-Nut-Schiene

Best.-Nr. 4331.500


Best.-Nr. 4331.61

€ 3.719,-

€ 315,-


JORNS AG
weltweit führend

Das 6-Meter CNC-Norma-Line 125 LSW Komplettpaket!

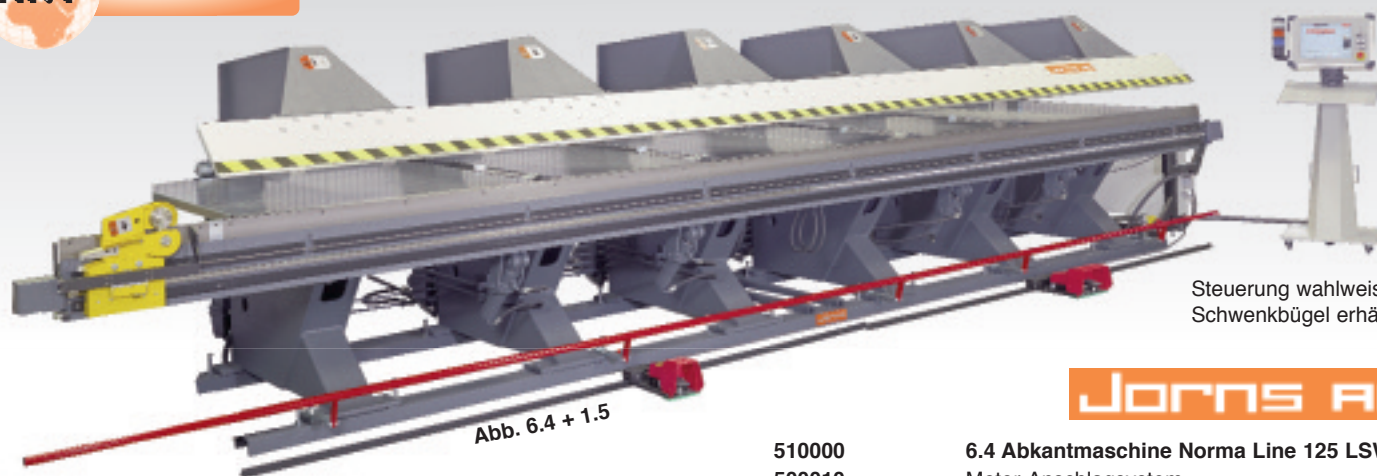
Steuerung wahlweise am
Schwenkbügel erhältlich

JORNS AG

Biegeleistung:

6400 mm x 1,25 mm Stahl 400 N/mm²
2,0 mm Alu 220 N/mm², VA 0,7 mm²

Einlegetiefe: wahlweise 1030/1250 mm (gleicher Preis)
Biegenwangenbreite: 10/6 mm
Unterwangen mit Maßlinien: 10, 15, 20, 25 mm
Gewicht: ca. 4.000 kg
Biegenwangenhub: 147°
mit 4 breiten Ständereinheiten

510000

500010

500150

500008

500260

6.4 Abkantmaschine Norma Line 125 LSW-RO

Motor-Anschlagsystem
4 gehärtete Anschlagfinger, motorisch kippend
CP 100 Touch Bildschirm-Steuerung
Motorschere SL 1.5

Komplettpreis € 66.900,-
Dienstleistungspaket, bestehend aus: Transport, Aufstellung +
Inbetriebnahme ohne Abladen und Verbringen
je nach Standort € 1.350,- bis 1.950,-

FORSTNER Längs- und Querteilanlage MST-AL 1250

Durch das Arbeiten mit einer Forstner Längs- und Querteilanlage sparen Sie bereits beim Einkauf von Coil-Material, weiterhin beim Einfachen und schnellen Zuschneiden und minimieren auch Ihren Verschchnitt erheblich. Überzeugen Sie sich von der rationellen Arbeitsweise an einer Forstner Längs- und Querteilanlage.

Spaltleistung mit 3 Messer: 1,5x1250
Querteilen durch: Rollenschere
Richtwalzen: keine
Anzahl der Spaltmesser: 5
Vorschub/Geschwindigkeit: 25 m/min.
Oberwellenverstellung: manuell
autom. Verschnittoptimierung: ja

Option 1: motor. Oberwellenverstellung

€ 1.845,-

Option 2: 3-Walzen Richteinheit

€ 3.575,-


Best.-Nr. 4440.125 Listenpreis **€ 25.415,-**

COIL-TEC

Coilwagen mit Haspel

- fahrbar mit 4 Lenkrollen, mit Wellenbremse, mit 5 Spannarmen
- Spannarme hinterlassen keine Abdrücke im Blech
- Durchgehende Spindel zum leichten öffnen und schließen
- Beim Spannen kein Ausfahren einer Gewindestange



+ Fracht € 25

Coilbreite / Tragkraft
Best.-Nr. 4453.910 1000 mm / 1000 kg

Best.-Nr. 4453.925 1250 mm / 1000 kg

Best.-Nr. 4460.2100 1000 mm / 2000 kg

Best.-Nr. 4460.2125 1250 mm / 2000 kg

€ 1.100,-
€ 1.369,-
€ 1.720,-
€ 2.050,-


4455.0 Trolli



4456.0 Rolli

COIL-TEC

Coilwagen "Rolli" & "Trolli"

einfach und günstig transportieren und abrollen, Tragkraft jeweils 300 kg

Best.-Nr. 4455.0
Trolli alle Rollen 360°
lenkbar mit Feststeller,
Coil Breite: 300-1000 mm

€ 725,-
ohne Rolli

Best.-Nr. 4456.0
Abrollgerät Rolli
Coil Breite: 1000 mm

€ 269,-




Ab Werk

+ Fracht € 80,-/150,-



COIL-TEC

Ablängschere

für Werkbank, fahrbar, Blecheinlauf nur von links, Querschere mit Niederhalter und Abroller mit Verbindungsglaschen zu 4420.611 Werkbank, Extrahöhe wie Werkbank

Best.-Nr. 4453.966 1000x1,0 mm

€ 1.890,-

Best.-Nr. 4453.967 1250x1,0 mm

€ 1.980,-



+ Fracht € 50



COIL-TEC

3-Walzen Hand-Rundbiegemaschine

Asymmetrische Walzenanordnung, ballig gedreht, Oberwalze ausschwenkbar mit Falznut, Unterwalze über Exzenterhebel einstellbar, Drahteinlegerrillen, Hinterwalze mit Ratsche verstellbar übrige Modelle mit Handrad, Konischbiege-Einrichtung, Rädervorgelege einschl. Untergestell

Walzenlänge mm: 1030
max. Blechdicke mm: 1,0
Walzen-Ø mm: 56
LängexBreite mm: 1500x520
Höhe mm: 1100
Gewicht kg: 270

Best.-Nr. 4389.30

€ 1.150,-

Absturzsicherungsset

gemäß Norm: EN361, EN 353-2, die preiswerte Ausführung für Arbeiten am Dach

bestehend aus: 2-Punkt Auffanggurt mit Auffangöse hinten und vorne, automatischem, mitlaufendem Auffangerät mit 10 m Führungsseil, Verbindungsmittel, 0,3 m lang, in Kunststofftasche

Best.-Nr. 3089.100

€ 99,-



Fallschutz-Warnwesten

mit integriertem Auffanggurt, praktische Taschen im Zugriff

Best.-Nr. Ausführung € Stück

3095.150	Auffanggurt ARG 2W, Kl. 2, Gr. L	149,-
3095.152	Auffanggurt ARG 2W, Kl. 2, Gr. XL	152,-
3095.154	Auffanggurt ARG 2W, Kl. 2, Gr. XXL	159,-



I·D·E·A·L

Bautrockner

für Entfeuchtungsaufgaben, wie den Einsatz auf Baustellen, großen Räumen und bei Wasserschäden.

- Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 Ltr./Tag
- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung
- Betriebsstundenzähler

Spannung: 230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme: 1.150 W (5.9 A)
Entfeuchtungsleistung: (30 C, 80%): 50 Ltr./Tag
Luftumwälzung: ca. 200 m3/h
Gewicht ca: 30 kg
Kühlmittel: R 407C / 0,4 kg
Einsatzbereich: 5°C - 32°C

Lieferumfang: Bautrockner, 2 x Räder, 1 x Stahlgriff, 1 x Entwässerungsbehälter, 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr. AK 947

€ 499,-



+ Fracht € 25

Wassersauger-Schlurf

das ideale Gerät zum schnellen und einfachen Aufnehmen von Restwasser, egal ob auf dem Flachdach, Keller oder Bad, inkl. 1 Rolle

Best.-Nr. 3464.110

€ 135,-

Best.-Nr. 3464.112 Ersatzrolle

€ 21,75



Flachdach-Tauchpumpe

zum Trockenlegen von Kellern, Flachdächern oder Schwimmbecken aber auch Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten kann mit dieser Pumpe abgesaugt werden. Zum Absaugen bis 2 mm Restwasserniveau. Nicht für salzhaltige Medien geeignet!

Leistung: 230 V/ 400 W, 50 Hz, 3,5 A
Leitung: 10 m, H07RN-F
Rohranschluß: 1/2", 3/4", 1"
Gewicht: 5 kg

Best.-Nr. 3464.104

€ 139,50



3355.2100



3355.4100



3355.3100

Umschlageisen

aus Spezial-Stahl

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
3355.2100	Bahn ovalrund	100	54,50
3355.3100	Bahn einseitig gerundet	100	51,90
3355.4100	Bahn hochrund	100	52,20

**BESUCHEN SIE UNSEREN
ONLINE-SHOP UNTER
WWW.MASCHINEN-STOCKERT.DE**



PERKEO


Propan-Flaschen-Set

Komplett-Garnitur »leicht«, mit Regler, 2,5 m Schlauch, Flasche mit Überdrucksicherung, **Schlauch, Griffstück u. Spitzkopper**, mit drehbarem Schlauchanschluss, Inhalt: 425 g

Best.-Nr. 5390.1

€ 124,50

mit extra großem Standfuß

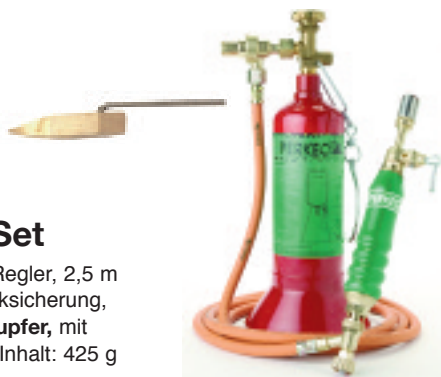

PERKEO

Hartlötgarnitur P/S

im Tragegestell, auch für 2,5 ltr. S-Flaschen


bestehend aus:

- 1x Propanflasche 425 g
- 1x Schlauchgarnitur
- 1x Propan Druckminderer
- 1x Sauerstoff-Druckminderer
- 1x Qualitäts-Griffstück mit Brenner

Best.-Nr. 5034.200

€ 415,-

+ Fracht € 20

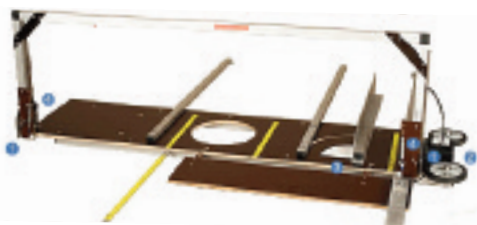

Dämmstoff-Schneidegerät

mit 3 Auflageschienen für Großraumplatten, auch für Schrägschnitte, Schneidebühgel, einklappbar (raumsparend)

Geeignet für: Styropor, PUR, Hartschaum, EPS, XPS (mit Ausnahme von Qualitäten die brennbare Materialien wie Baumwolle enthalten)

Schnittlänge: 1350 mm

Schnitthöhe: 400 mm Schnittgeschwindigkeit je nach Materialfestigkeit

(bei 10 cm Stärke = 8-15 sek., mit verstärktem Trafo,

3 Ersatzdrähte im Lieferumfang, Gewicht 25 kg

Best.-Nr. 3145.135 Dämmstoff-Schneidegerät

€ 999,-

Best.-Nr. 3145.1365 Transportkoffer

€ 275,-

Ihr Vorteil im Set:

€ 1.249,-



Frei Haus

Styropor-Handschneidgerät Styro-Star 230 Super

für Polystrol-Hartschaumplatten mit leicht auswechselbarer Klinge, es lädt sich nicht statisch auf und schneidet praktisch staubfrei, für Plattenstärken bis 230 mm und Profilschnitte bis 500, im Koffer

Lieferumfang: 2x Schneiden (1x DSS-220, 1x DSS-250), 1x Messingbürste, 1x Schraubendreher

Best.-Nr. 3145.230

€ 285,-



Doppelbohrer HSS

geeignet für den Spengler/Klempner, rechts, geschliffen Kreuzschliff 130°

Best.Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück	ab 100 St.
1623.32	3,2 mm	50	0,77	0,52
1623.33	3,3 mm	49	0,65	0,49
1623.41	4,1 mm	54	0,75	0,50
1623.42	4,2 mm	54	1,26	0,98

€ 0,49
ab 100 St.



jetzt 14,4 V-1,3 AH Li-Ion

GESIPA®

+ 2-tem Akku

Blindnietpistole Accu-Bird "Frühlings-Set"


bis 5,0 mm ø für alle Werkstoffe, ausgewogene Schwerpunktage für ermüdungsarmes Arbeiten, Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang

Lieferumfang: Accu-Bird, Ladegerät, 2x Akku 14,4 V/1,3 Ah, Koffer und **Verschleißteile-Set bestehend aus:** Druckfeder, Druckbuchse, Futterbacken

Best.-Nr. 3407.100

€ 599,-

Verschleißteile-Set gratis dabei!



GESIPA®

€ 29,90
ab 10 St.

Handnietzange NTX

für Blindnieten bis 5 mm x Alu-Leg. u. 4 mm x Edelstahl, schwere Ausführung mit aufwendigem Hebelmechanismus. Für geschlossene Bechernieten VA/VA empfehlen wir den GESIPA Akku-Bird, mit 3 Mundstücken 10/24, 10/18, 10/32, Größe: 260 mm

Best.-Nr.	€/St.	ab 5	ab 10
3401.0	€ 34,65	€ 31,50	€ 29,90



Handnietzange

mit drehbarem Kopf 360°, für Blindnieten 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm x, mit 4 Mundstücken, Größe: 250 mm

Best.-Nr. 3403.0

€ 24,50



Becher-Dichtblindnieten

Kupferbechernieten mit Edelstahlstift

Best.-Nr. Größe VPE Preis p. 1000 € Stück

3431.9801	3,2x6,5	500	46,40
3431.9802	3,2x8,0	500	48,60
3431.9803	3,2x9,5	500	53,60

Alubechernieten mit Edelstahlstift

3431.9629	3,2x6,5	500	33,60
3431.9630	3,2x8,0	500	34,40
3431.9631	3,2x9,5	500	36,00

bei Abnahme von:
1000 Stück sortiert 10%
5000 Stück sortiert 20%
10000 Stück sortiert 27%



GESIPA®

PolyGrip Mehrbereichs-Blindniete

großer Klemmbereich, ideal für Falzverbindungen, PolyGrip Verbindungen sind spritzwasserdicht

Best.-Nr.	Ausführung	Schaftlänge	Kopf x mm	Klemmbereich	VPE	p. 1000 Stück €
4248.1044.20	Alu/Stahl	3,2	8	0,5 - 5,0	1000	S 26,50
4248.1044.29	Alu/Stahl	4,0	10	0,5 - 6,5	500	S 32,50
4248.1044.38	Alu/Stahl	4,8	10	0,5 - 6,5	500	S 41,20
3432.013	Alu/Edelstahl	3,2	8	0,5 - 5,0	1000	S 42,30
4248.1044.62	Alu/Edelstahl	4,0	10	0,5 - 6,5	500	S 53,30
3432.019	Edels./Edels.	3,2	8	0,5 - 5,0	1000	S 87,50
3432.007	Edels./Edels.	4,0	10	4,0 - 10	500	S 124,50





Akku-Haften-Coilnagler IM45GN

Vorteile:

- hohe Magazinkapazität bis 125 Nägel erlauben längeres Arbeiten
- plastmagazinierte Coilnägeln, keine Reste und herumliegende Partikel

Draht-ø:	2,8 mm
Nagellängen:	bis 45 mm
Magazinkapazität:	125 Nägel
Setzgeschwindigkeit:	2-3 Nägel p. Sekunde
Kapazität Gaskartusche:	1.000 Nägel
Kapazität Akku:	4.000 Nägel



Best.-Nr. 3157.800

€ 745,-

Lieferumfang:

Koffer, Ladegerät, Netzadapter, 2. Akku, Schutzbrille, Reinigungsspray, Öl

Haften Coil-Nägeln für IM45GN

Ausführung: am Kunststoffring, mit Kopf-ø 7,1 mm, 125 St. per Coil, inkl. 1 Brennstoffeinheit



Vorteile:

- keine Reste, keine herumfliegenden Partikel,
- 0° Anbindung - rechtwinkliges Eintreiben für flach aufliegenden Nagelkopf

Best.-Nr.	Maße	Ausführung	Coils in Box	VPE	€ p. Pack
3157.810	25x2,8	HDG	8	1000	S 48,-
3157.811	25x2,8	VA	8	1000	S 59,-
3157.812	32x2,8	VA	8	1000	S 84,-

Mengenrabatt: 3 Pack -15% / 6 Pack -20% / 10 Pack -25%



Druckluft-Haften-Coilnagler LCP45

Vorteile:

- hohe Magazinkapazität bis 150 Nägel erlauben längeres Arbeiten
- plastmagazinierte Coilnägeln, keine Reste und herumliegende Partikel



Best.-Nr. 3163.600

€ 590,-

Nagel-ø:	2,8 mm
Nagellängen:	bis 45 mm
Magazinkapazität:	150 Nägel
Gewicht:	1,65 kg

Haften Coil-Nägeln für LCP45

Ausführung: am Kunststoffring, mit Kopf-ø 7,1 mm, 150 St. per Coil



Vorteile:

- keine Reste, keine herumfliegenden Partikel,
- 0° Anbindung - rechtwinkliges Eintreiben für flach aufliegenden Nagelkopf

Best.-Nr.	Maße	Ausführung	Coils in Box	VPE	€ p. 1000
3163.611	25x2,8	HDG	8	1200	38,90
3163.612	25x2,8	VA	8	1200	59,90
3163.613	32x2,8	VA	8	1200	75,90

Mengenrabatt: 3 Pack -15% / 6 Pack -20% / 10 Pack -25%

Nageltasche

zweifache Struktur um Beschädigungen vorzubeugen, großes Fassungsvermögen



Best.-Nr. 3075.537

€ 7,50





Winkelfalz-Schließer liegend

für Profil SPM 30/80 Schlebach, Arbeitsbreite: 220 mm

Best.-Nr. 3304.000

€ 120,-




Winkel-Doppelfalzer, liegend

schließen vom geschlossenen Winkelfalz zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang, vorbildliche Griffstellung, Kantlänge 220 mm

Best.-Nr. 3304.020

€ 149,-



Attika-Falzschließer Vario

ermöglicht es, den herkömmlichen Verbindungsfalz zwischen Mauerabdeckung (oder ähnlichem) und Saumstreifen schnell und fachgerecht auf der Baustelle zu schließen, stufenlos variierbar von 20 mm bis 80 mm

Das besondere Plus: durch die gleitfähige Auflage werden Kratzspuren vermieden

Arbeitslänge:	280 mm
Höhe:	80 mm
Tiefe/Breite:	390 mm
Gewicht:	3,40 kg

Best.-Nr. 3299.951

€ 179,-

Lattenstichmaß/Lattenknecht

mit Skala und Schraube, Länge: 450 mm



Best.-Nr. 3085.0

€ 12,95

VA-Schaleisen

25x25 mm, Größe: 140 mm



Best.-Nr. 3264.135

€ 139,50

VA-Schlosserhammer

Größe: 300 g



Best.-Nr. 3264.130

€ 49,50





Falzöffnerzange

aus Spezialstahl geschmiedet, zum schnellen öffnen von Steh- und Doppelfälzen, Kopf poliert, Griff mit Tauchplastik, Größe: 250 mm



Best.-Nr. 3265.0

€ 26,90

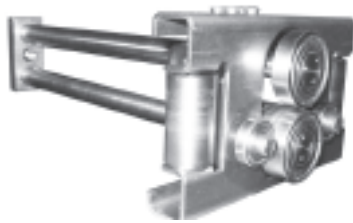

45 mm Biegung
nach Innen möglich

I·D·E·A·L

IDEAL-Bieger

komplettes Gerät über 90% aus Edelstahl gefertigt, MM/Scala für schnelle Einstellung der Aufstellhöhe, abgesetzte Oberwelle für 12 mm Überkantungen, vorbereitet zur Verbindung von Ideal-Bieger mit Ideal-Bieger Plus, abgerundete Biegewelle für den optimalen Biegeradius bei Zink- und Alublechen, $R \geq 2,5 \times$ Blechstärke, Schnell-Verstellung der Biegetiefe über seitliche Rändelschraube

Blechstärke: 0,8 mm, Stahl: 0,6 mm VA, 1,0 CU, Zink, Alu
Aufkanthöhe: max. 200 mm, min. 5,0, Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 3299.500

€ 229,-



I·D·E·A·L

IDEAL-Bieger 350

Blechstärke: 0,8 mm, Stahl: 0,6 mm VA, 1,0 CU, Zink, Alu
Aufkanthöhe: max. 350 mm, min. 5,0, mit mm-Scala

Best.-Nr. 3299.510


€ 249,-

Verbindungselemente zur Aufrüstung Plus

Best.-Nr. 3299.515

€ 85,-

Abb. zeigt IDEAL-Bieger
3299.500 verschraubt mit
IDEAL Bieger-Plus
3299.560



I·D·E·A·L

IDEAL-Bieger PLUS

Blechstärke: 0,8 mm, Stahl: 0,6 mm VA, 1,0 CU, Zink, Alu

IDEAL-Bieger-PLUS, zur Montage an IDEAL-Bieger, mit Haltegriff, Zwischenstücke und Verbindungsbohrungen, Aufkanthöhe: max. 200 mm, min. 5,0, Gewicht: 3,2 kg

Best.-Nr. 3299.560


€ 314,-

IDEAL-Bieger-PLUS, 350x1,0 mm, mit mm Scala, inkl. Anbausatz

Best.-Nr. 3299.570

€ 334,-

Sicherheits-Schnellkupplung

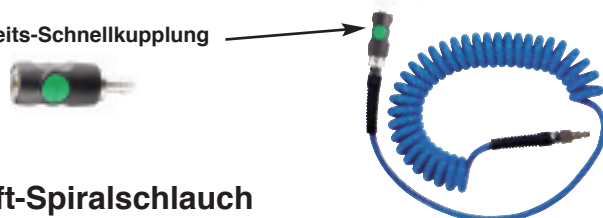

Druckluft-Spiralschlauch

mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel

Best.-Nr. 5747.020 2 m, \varnothing 5x8 mm

Best.-Nr. 5747.040 4 m, \varnothing 6,5x10 mm

Best.-Nr. 5747.080 8 m, \varnothing 6,5x10 mm

€ 24,90

€ 29,60

€ 36,90

KAESER
KOMPRESSOREN

Kompressor Classic 270/50 W

Korrosionsfreie Ventile mit Edelstahl-Ventilzungen und Hubbegrenzung - Ventile bleiben länger und zuverlässiger dicht, befüllt mit speziellem Hochleistungs-Fluid

Inkl. Kompressor, Filterdruckminderer (angebaut), Schnellkupplung

Druck: bis 10 bar
Motorleistung: 230 Volt/1,5 kW
Druckbehälter: 50 Ltr.
Gewicht ca.: 39 kg
Ansaugvolumen: 270 l

Best.-Nr. 5755.270

€ 549,-



+ 15 €
Frachtpauschale

KAESER
KOMPRESSOREN

Baustellen Kompressor Premium Car 250

sturzgesichert, baustellengerechte Ausführung, fahrbares, stabiles Gerät mit abklappbarer Deichsel und schützendem Deckblech, kompl. mit festinstalliertem Filterdruckminderer

Druck: bis 10 bar
Druckbehälter: 17 Ltr.
Gewicht ca.: 38 kg
Ansaugvolumen: 250 l
Motorleistung: 230 Volt/1,3 kW

Best.-Nr. 5755.0

€ 699,-



+ 15 €
Frachtpauschale

KAESER
KOMPRESSOREN

Kompressor Classic mini 210

Korrosionsfreie Ventile (Edelstahl-Ventilzungen und Hubbegrenzung), Hocheffiziente Kühlung, Behälter außen pulverbeschichtet, **Lieferumfang:** Kompressor, Filterdruckminderer (angebaut), Schnellkupplung

Druck: bis 10 bar
Druckbehälter: 10 Ltr.
Gewicht ca.: 29 kg
Ansaugvolumen: 210 l
Motorleistung: 230 V

Best.-Nr. 5755.210

€ 399,-



+ 15 €
Frachtpauschale



Ideal zum

- Haftenageln
- Leitungen abdrücken
- Leitungen spülen



+ 15 €
Frachtpauschale



Super Fox Haften-Nagler-Kompressor

Langsamläufer mit 1400 U/min, **laufruhig und leise**, sehr kompakt, geeignet auch zum Abdrücken von Trinkwasserleitungen, VA-Leitungen werden mit 3 bar abgedrückt und geprüft

240 l Ansaugleistung **ölfrei**, Rahmenkessel mit 5 l Inhalt, Leistung: 10 bar, 2 Zylinder, 1,5 PS, 220 Volt, Motor-Schutzschalter, Kesselfüllzeit: ca. 17 sek., effektive Lieferleistung bei 5 bar 125l/min, Gewicht: 23 kg

Best.-Nr. 5751.241

€ 459,-



MNA Nageldübel mit zylindrischem Kragen

verzinkt mit Senk-Kopf, verpackt à 100 Stück, **Verstärkter Nagelkopf**. Schlagschutz, hält hohen Schlagbelastungen stand und verstärkt den Anpressdruck im Dübelhalsbereich.

Preise gelten sortiert, VPE beachten!

Best.Nr.	Dübel und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Nutzlänge mm	PZ	VPE	Inhalt pro Sammelkarton	Preis per 100 Stck €
7051.530	5	30	5	2	100	2400	5,10
7051.635	6	35	5	2	100	1800	4,95
7051.660	6	60	30	2	100	1200	7,10
7051.880	8	80	40	3	100	600	10,30
7051.881	8	100	60	3	100	600	12,90

Mengenrabatt: 1-Sammelkarton -15% / 2-Samk. -20% / 3-Samk. -25%



Allzweckdübel TRI

für Einsatz in fast allen Baustoffen

Anwendungen:

Zur Verwendung für Holz-, und Spannplattenschrauben, in Beton, Vollbaustoffen und Porenbeton durch Spreizung, in Lochbaustoffen durch Spreizung und Verknotung, in Gipskartonplatten durch Verknotung auf der Plattenrückseite, Vor- oder Durchsteckmontage

Best.-Nr.	Bohrlochgröße Ø mm	für Schrauben Ø mm	Inhalt Stück	100 St. €
7051.050	5	3-4	100	4,20
7051.060	6	4-5	100	6,30
7051.080	8	5-6	100	9,35
7051.100	10	7-8	50	17,-

Mengenrabatt: 1.000 St. 25% / 2.000 St. 30% / 3000 St. 40% / 4000 St. 45%



Kartuschenpistole

mit Übersetzung, für 310 ml Kartusche

Best.-Nr. 3313.110

€ 29,90



bitumen- und kupferverträglich



All-Seal Dachdicht

Merkmale: elastischer Fugendichtstoff, hochtransparent, siliconfrei - hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, fungizid (pilzhemmend), UV-beständig, **bitumen- und kupferverträglich**, überstreichbar, innen und außen anwendbar

Anwendungsbereich: zum Dichten und Reparieren, Dachabdichtungen, Reparaturen auf feuchten und leicht öligen Untergründen

Verarbeitungsvorteile: bei Nässe verarbeitbar, optimal glättbar, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen

Best.-Nr.	€/St.	ab 12	ab 24	ab 48
3316.300	€ 6,95	€ 5,91	€ 5,56	€ 4,87

Inhalt: 300 ml

€ 4,87
ab 48 Stck.



Silicon neutral

für Spenglerei im Außenbereich

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, **beständig gegen Witterung und UV-Strahlen**, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, nicht überstreichbar mit nichtkorrosiven Eigenschaften

Verarbeitungsvorteile: gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Reparaturen sehr gut geeignet.

Anwendungsbereiche:

Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, Anschlussfugen, haftet nicht auf teer- und bitumhaltigem Untergrund

Haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, Alu, Kupfer, Blei, Messing, PVC hart, ABS und Beton

Best.-Nr. 3315.4

Farbe: transparent
(für den Außenbereich)

je Stück

€ 3,75

Best.-Nr. 3315.7

Farbe: weiß

€ 3,75

€ 2,99
ab 20 Stck.



Universal-Klempnerschiene

keine Kälte- oder Wärmebrücke, Metallausdehnung absolut gewährleistet, problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen, optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure, für alle Metalle geeignet, 100% korrosionsfrei, Gewicht: 0,6 kg, Maße: 2500 x 104 x 5 mm

Abnahme nur in VPE


1 VPE = 25 Schienen á 2 m

VK = 4,99 € je m

VK = 9,98 € pro 2 m Schiene

Best.-Nr. 3318.117

je m € 4,99



Heißluft-Schweißgerät Triac AT

zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff, im Koffer, digitales Display, Luftmengenregelung, Temperatureinstellung mit autom. Regelung, Abkühlmodus

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	1600 W
Temperatur:	40 – 700 °C
Luftmenge:	(20°C) 120 – 240 l/min

Best.-Nr. 3142.200

€ 355,-



Heißluft-Schweißgerät Triac ST

zum Schweißen und Verarbeiten von Kunststoff, Schnellreinigung der Luftfilter, Gerät mit einfacher Ausstattung

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	1600 W
Temperatur:	40 – 700 °C

Best.-Nr. 3142.300

€ 265,-





Motorsäge MS 271

- professionelles Antivibrationssystem
- praktischer Alleskönner für Landwirte, Landschaftsgärtner, Bauarbeiter und Zimmerleute

Hubraum cm³:	50,2
Leistung kW/PS:	2,6/3,5
Gewicht kg:	5,6
Leistungsgewicht kg/kW:	2,2

Best.-Nr. 6321.271 ~~€ 589,-~~ **€ 445,-**

Best.Nr. 6321.7062 Ersatzkette für MS 271 € 22,30



Motorsäge MS 170

- abgasreduzierte, kleine Benzinmotorsäge mit Katalysator
- sehr gut zum Brennholzsägen und zum Bauen mit Holz
- gut zum Fällen von Bäumen bis 30 cm Durchmesser

Hubraum cm³:	30,1
Leistung kW/PS:	1,2/1,6
Gewicht kg:	4,2
Leistungsgewicht kg/kW:	3,4

Best.-Nr. AK 492 ~~€ 239,-~~ **€ 169,-**

Best.Nr. 6315.714 Ersatzkette für MS 170 € 12,80



mit Akku AP 160 & Schnellladegerät AL 100

Akku-Heckenschere HSA 86

- 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz

Vibrationswert links/rechts m/s² 3):	3,7/2,3
Schnittlänge:	62 cm
Zahnabstand:	33 mm
Gesamtlänge:	114 cm
Schnittstärke:	26 mm

Best.-Nr. 5503.008SET ~~€ 677,-~~ **€ 569,-**

mit Akku AP 180 & Schnellladegerät AL 300



NEU Akkugerät!



deutlich höhere Schnittleistung

Akku-Motorsäge MSA 200 C-BQ

- für Arbeiten im lärmsensiblen Bereich geeignet
- mit einer Akkuladung ca. 200 Schnitte in Fichtenholz 10x10 cm

Gewicht mit Akku:	5,0 kg
Oilomatic Sägekette Teilung/Type	1/4" PM3
Laufzeit mit Akku AP 180:	ca 35 min.
Schnittlänge:	35 cm

Best.-Nr. 5503.010 ~~€ 759,-~~ **€ 605,-**

Best.Nr. 5503.025 Ersatzkette für MSA 200 C-BQ € 19,50



Elektrosäge MSE 170 C-Q

- sehr handliche Elektrosäge der Komfort-Klasse mit Kettenbremse Quick Stop Super
- sehr gut zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen

Nennspannung:	230 V
Leistungsaufnahme:	1,7 kW
Gewicht ohne Führungsschiene und Sägekette, ohne Kabel:	4,2 kg
Oilomatic Sägekette Teilung/Type:	3/8" P Picco Micro Comfort 3
Schnittlänge:	30 cm

Best.-Nr. 5503.022 ~~€ 249,-~~ **€ 184,-**

Best.Nr. 6315.7644 Ersatzkette für MS E 160 C, MS 211, 30 cm € 14,30



Benzin-Motorsäge MS 211

- Vibrationsarme Kompakt Motorsäge mit umfangreicher Ausstattung wie z.B. Langzeit-Luftfiltersystem und STIHL Antivibrationssystem
- hohe Schnittleistung und viel Bedienkomfort
- geeignet zum Brennholzsägen und zum Bauen mit Holz

Hubraum:	35,2 cm³
Leistung:	1,7/2,3 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette:	4,3 kg
Leistungsgewicht:	2,8 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type	3/8" P P Picco Micro Comfort 3
Schnittlänge:	30 cm

Best.-Nr. 6317.0 ~~€ 389,-~~ **€ 295,-**

Best.-Nr. 6315.7644 Ersatzkette für MS E 160 MS 211, MS 18, 30 cm € 14,30

mit Akku AP 160 & Schnellladegerät AL 300



NEU Akkugerät!



Akku-Motorsäge MSA 160 C-BQ

- Kein Gehörschutz notwendig! für Arbeiten im lärmsensiblen Bereich geeignet
- mit einer Akkuladung ca. 200 Schnitte in Fichtenholz 10x10 cm

Gewicht mit Akku:	4,9 kg
Oilomatic Sägekette Teilung/Type	1/4" PM3
Laufzeit mit Akku AP 160:	ca 35 min.
Schnittlänge:	30 cm

Best.-Nr. 5503.009 ~~€ 757,-~~ **€ 599,-**

Best.-Nr. 6314.7160 Ersatzkette für MSA 160 C-BQ € 20,10

Sägeketten-Haftöl

im 5 l Kanister

Best.-Nr. 6329.0 **€ 19,90**





Diamantkernbohrereinheit PLE 450 B

komplett mit Maschine und Bohrstander (ohne Bohrkronen)

Anwendungen:

- Serienbohrungen
- Hausanschlußbohrungen
- Durchführungsbohrungen für große Abwasser-, und Lüftungsrohre

Leistungsaufnahme: 3.300 W
Nennspannung: 230 V
Nennzahl: 180/400/780 min⁻¹
Leerlaufzahl: 300/650/1.300 min⁻¹
max. Bohr-ø: 450 mm

Best.-Nr. 6385.005

€ 2.049,-



Diamantkernbohrereinheit DBE 162

komplett mit Maschine und Bohrstander (ohne Bohrkronen)

Anwendungen: Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt

Leistungsaufnahme: 2.200 W
Nennspannung: 230 V
Nennzahl: 510/1150/2500 min⁻¹
Bohr-ø: nass 12-162 mm
trocken 12-202 mm
Aufnahme: G1/2" innen + 1 1/4" außen
Gewicht Bohreinheit: 20,7 kg

Best.-Nr. AK 119

€ 1.399,-

+ 6410.110 Bohrkronen ø 112 mm
+ 6410.60 Bohrkronen ø 63 mm

Inkl. ETN 162/3,
BST 182 V/S,
mit Bohrkronen
ø 63 mm & ø 112 mm

W.E.S.T

Prüfpumpe INOX

zuverlässige Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern

Prüf- und Druckbereich: p ≤ 60 bar/6 MPa
870 psi Wasser, Öl, Glycol, pH-Wert der Flüssigkeiten 7-12, Temperatur der Flüssigkeiten -30° bis 60°C,
Viskosität der Flüssigkeiten ≤ 1,5 mPa s

Gewicht: 7 kg
Tankvolumen: 12 l / INOX Behälter
Maße: 500x190x280 mm



Best.-Nr. 2274.5

€ 145,50

Spezialwerkzeugsatz SINKFIX

9 tlg., für Sanitär-Endmontage

bestehend aus: Stocksraubenschlüsselwerkzeug M8/M10, Montagewerkzeug für Abflussventile, Eckventil-Einschraubhilfe mit 10 mm 6-kant Aufnahme, S-Anschluss Montagewerkzeug mit 3/4" Gewinde, Standardmutterenschlüssel, extra lang, Gr. SW 9-SW 13

Best.-Nr. 2137.000

€ 111,-



Bohrmaschinenpumpe Typ 2001 A

mit abgestufter Unterlage und Montagefüßen, die Pumpe wird mit den Montagefüßen auf einer abgestuften Unterlage befestigt auf der die Bohrmaschine aufliegen kann (Unterlage nicht im Lieferumfang enthalten)

Förderleistung max.: 30 l/min
Förderdruck max.: 4 bar
Anschlüsse: 3/4"

Best.Nr. 2275.260

€ 92,50



Spülprofi MC 60/30

- für schnelles und sauberes Füllen von Solaranlagen mit Wärmeträgermedium
- Absperrhahn am Auslauf des Kanisters
- Feinfilter vor der Pumpe zum Ausfiltern von Löt- und Schweißrückständen
- Teleskop-, - und Tragegriff auf der Rückseite
- Schmutzfilter mit Sichtglas vor Pumpe
- Druckentlastungsventil

Förderleistung max.: 60 l/min
Förderdruck max.: 5 bar
Motor: 230 V/50 Hz
Medium-Temperatur: max. 90°C
Schläuche: 3/4" hochtemperaturbeständiger EPDM-Schlauch bis 100°C

Kanistervolumen: 30 l
Leergewicht: 25 kg

Best.Nr. 2275.240

€ 655,-



Mischbehälter für Sole

Anmischen von Wärmeträgermedium aus Konzentrat und Wasser direkt auf der Baustelle, auch für große Füllinhalte

Ausstattung:

- 2 Behälter mit Absperrhähnen, à 150 L Inhalt
- Schlauchverzweigung
- 6 m Ansaugschlauch 3/4"

Funktion:

die Behälter werden am Multifunktionshahn des Spülprofis angeschlossen. Die Pumpe übernimmt das Anmischen der Wärmeträgerflüssigkeit und befördert das Medium anschließend direkt von den Mischbehältern in die Anlage. Das Befüllen mit großem Volumen geht aus den externen Behältern heraus schneller als aus dem kleineren Kanister des Geräts

Best.Nr. 2275.235

€ 399,-



Solarfüllpumpe

zum Befüllen und Spülen von Solaranlagen

Ausstattung:

- trocken, selbstansaugende Impellerpumpe UNISTAR 2000-A
- Tragegestell mit Gummipuffern
- Filter mit Sichtglas und Tragegriff
- Druckentlastungsventil am Pumpenausgang

Leistung: 230 V
max. Förderleistung: 30 l/min.
max. Förderdruck: 5 bar
Gewicht: 9,5 kg

Best.Nr. 2275.230

€ 369,-



Infrarot-Thermometer 830-T1

mit 1-Punkt-Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten und Alarmfunktion

- Emissionsgrad einstellbar 0,2 ... 1,0
- Messfleckmarkierung mit Laserstrahl
- Alarm-Grenzwerte einstellbar
- Einstellbarer Emissionsfaktor (0,2 ... 1,0)
- Anzeige aktueller Wert und Hold-Wert

Lagertemperatur: -40 ... +70 °C
 Betriebstemperatur: -20 ... +50 °C
 Batterietyp: 9 V-Blockbatterie
 Standzeit: 15 h
 Gewicht: 200 g
 Abmessung: 190 x 75 x 38 mm

Infrarot

Messbereich: -30 ... +400 °C
 Genauigkeit: $\pm 1.5 \text{ °C}$ o. $1.5 \% \text{ v. Mw.}$ (+0.1 ... +400 °C)
 $\pm 2 \text{ °C}$ o. $\pm 2 \% \text{ v. Mw.}$ (-30 ... 0 °C)
 Auflösung: 0.1 °C

Best-Nr. 2252.195

€ 75,-



Wärmebildkamera 875-1i

prüfen Sie vollkommen zerstörungsfreie Materialien und Bauteile, Detektorgröße: 160 x 120 Pixel, Thermische Empfindlichkeit: (NETD) < 50 mK, Integrierte Digitalkamera, Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung

Lieferumfang: Profi-Software, Soft-Case, Tragegurt, SD-Karte, USB-Kabel, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best-Nr. 2250.8801

€ 2.495,-



Materialfeuchte-Messgerät 606-1

Über hinterlegte Materialkennlinien für Holz und Baustoffe wird die Materialfeuchte direkt in Gewichtsprozent angezeigt.

Präzises Messen der Holzfeuchte durch hinterlegte Kennlinien für Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer, Ahorn, weitere Kennlinien zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien für Zement-Estrich, Beton, Gips, Anhydrit-Estrich, Zementmörtel, Kalkmörtel, Ziegel, Hold-Funktion für komfortables Ablesen der Messwerte, Display-Beleuchtung, Selbsttest-Funktion

Lieferumfang: inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll, Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Gürteltasche, Handschlaufe und Kalibrierprotokoll

Best-Nr. 2252.255

€ 89,-



Differenzdruck-Messgerät 510

Eignet sich hervorragend für Druckmessungen im Bereich 0...100 hPa. Für genaue Messwerte ist die Differenzdruckmessung von testo 510 temperaturkompensiert.

Genauigkeit: $\pm 0.03 \text{ hPa}$ (0 ... 0.30 hPa) / $\pm 0.05 \text{ hPa}$ (0.31 ... 1.00 hPa) Temperatur-Kompensation, Magnetische Rückseite ermöglicht freihändiges Arbeiten, Strömungsmessung mit Staurohr (Staurohr nicht im Lieferumfang), Luftdichte-Kompensation

Wählbare Einheiten: hPa, mbar, Pa mmH₂O, mmHg, inH₂O, inHg, psi, m/s, fpm, Differenzdruck-Messgerät inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Lieferumfang: Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Inkl. Handschlaufe und Gürteltasche, Beleuchtetes Display

Best-Nr. 2252.060

€ 122,50



Gas- & Wasser-Set 324

Druckprüfungen an Wasserleitungen (Trink-, Abwasser), Leckmengenprüfung an Gasleitungen (Dichtheits-, Belastungsprüfung), Temperaturmessungen an Heizkörpern, Druckmessungen am Brenner (Düsendruck, Gasfließdruck...)

Lagertemperatur: -20 ... +50 °C
 Betriebstemperatur: +5 ... +40 °C
 Batteriestandzeit: ca. 5 h

bei Rückgabe von einem digitalen Druckmeßgerät, erhalten Sie eine Gutschrift von € 150,-



Lieferumfang: testo 324 Leckmengenmessgerät, inkl. 160 mbar Pumpe, Systemkoffer inkl. Einspeisevorrichtung, Anschlußblock & Anschlussschlauch, Netzteil, Hochdruck-Stufenstopfen 3/4" und 1 1/4", man. Prüfpumpe zum Erstellen des Prüfdrucks Anschluss Gastherme (nur im Set erhältlich), Hochdrucksonde bis 25 bar, Hochdruckanschluss, konischer Prüfstopfen 1/2" & 3/4", Hochdruck-Stufenstopfen 3/8", 3/4", 1/2", 1", Y-Verteiler mit Schlauch

Best-Nr. 2253.324

€ 1.699,-

(€ 1.549,- bei Altgerätrückgabe)

Abgasanalysegerät 330-2 LL SET

alle Komponenten für Messung, Dokumentation und Transport in einem Set, Druckmessung bis 300 mbar, IrDa-Schnittstelle zur Datenübertragung auf Pocket-PC/ Laptop / Drucker, ZIV-Treiber für alle üblichen Branchen-Software

€ 100,- bei Rückgabe eines digitalen Altgerätes

Lagertemperatur: -20 ... +50 °C
 Betriebstemperatur: -5 ... +45 °C
 Speicher: 500.000
 Messbereich CO low: 0 ... 500 ppm

Inkl. Infrarot Drucker



Lieferumfang: testo 330-2 LL CO H₂-kompensiert, inkl. Netzteil, modulare Abgassonde 180 mm Tmax. 500°C, VT-Fühler 190 mm, Infrarot-Drucker, Basis-System Koffer flach

Best.-Nr. 2254.332

€ 1.645,-

(€ 1.545,- bei Altgerätrückgabe)

Wärmebildkamera 870-1 / 870-2

- Fixfokus-fokusfreie 34°-Objektiv einschalten und loslegen
- autom. Erkennung von Hot-Cold-Spots
- Undichtigkeiten an Gebäuden, Wärmebrücken an Fenstern und Einrahmungen aufspüren und Wärmeverluste sichtbar machen
- Lokalisieren von Heizrohren und Auffinden von Leckagen
- Rohrleitungen von Fußbodenheizungen sichtbar machen
- Vor- und Rücklauftemperaturen an Heizkörpern und Installationen untersuchen
- Pumpen und Isolationen an Wasserleitungen überprüfen
- **Lieferumfang:** inkl. Profi-Software, USB-Kabel, Netzteil und Li-Ionen Akku



	testo 870-1	testo 870-2
Infrarotauflösung (Pixel)	160x120	160x120
SuperResolution (optional)	320x240	320x240
thermische Empfindlichkeit	< 100 mk	< 100 mk
Sichtfeld (FOV)	34° x 26°	34° x 26°
Messbereich	-20...+280 °C	-20...+280 °C
Display	3,5"	3,5"
Integrierte Digitalkamera	nein	ja
Transportkoffer	nein	ja
Best.-Nr.	2253.870	2253.872
	€ 1.565,-	€ 2.185,-



Dräger

Messpaket P7-TS

Druckmessgerät für Prüfungen an Gas- und Flüssiggasleitungen. Zusätzlich können auch Wasser- und Abwasserleitungsmessungen, Reglerprüfungen sowie Druckmessungen bis 10 bar durchgeführt werden. Mit Farb-Touchscreen

Schnittstelle:	USB für PC-Schnittstelle, Infrarot für Drucker, Multifunktionsbuchse für Zusatzgeräte
Betriebstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C
Strom:	Hochleistungsakku, 4,8 V 2.000 mAh
Luftfeuchte:	10 % bis 90 % r.F., nicht kondensierend
Luftdruck:	800 hPa bis 1.100 hPa

Lieferumfang: PS7-TS, Hochleistungsakku, Steckerladegerät, 2 Brennerdruckschläuche, Hochdruck-Gasverteiler, Hochdruckschlauch, Niederdruckschlauch, Pumpschlauch, 1/2"-Adapter, USB-Kabel, Einrohrzählerkappe, Handpumpe, inkl. **Gerätekoffer IP 67 + Software Lizenz P7-TS gratis dazu!**

Best.-Nr. 2254.550

€ 1.999,-

Infrarot-Drucker MSI-IR3

zur Dokumentation aller Werte und Ergebnisse

Best.-Nr. 2254.551

€ 259,-



ROTHENBERGER

Rohrabschneider Minicut I PRO/II PRO

für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre, Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich

Best.-Nr. 4245.1080.11 für Rohr-ø 3-16 mm

€ 13,50

Best.-Nr. 4245.1080.12 für Rohr-ø 6-22 mm

€ 14,50




ROTHENBERGER

Sanitär-Kreuzschlüssel

Chrom-Vandium-Stahl, außen 6-kant mit 2 Doppelnutmitnahmen für Hahnverlängerungen 3/8", 1/2", 3/4" 1" bis 100 mm, Innengewinde M10 und M12, Innen 4-kant für Rohrstopfen 3/8" und 1/2", Maße: 220x220 mm

Best.-Nr. 4245.1122.70

€ 36,-



ROTHENBERGER

Saug- und Druckreiniger ROPUMP

die schnelle unkomplizierte Hilfe bei Rohrverstopfungen mit Universaladapter für WC, Becken und Wanne, mit Kurz- und Langadapter

Best.-Nr. 2918.0

€ 89,-



GEDORE

Eck-Schwede-Snap

aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, mit verstärkter Hülse, geschwungenem Doppel -T- Griff und gesicherter Stellmutter 45° Schrägmaul

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre -L- mm	€ Stück
2101.10	1"	320	49,85
2101.15	1 1/2"	420	62,70
2101.20	2"	550	87,75



ROTHENBERGER

Eckrohrzangen-Set

Lieferumfang: 1", 1 1/2", 2" und Wapu-Zange 240 mm

Best.-Nr. 4245.1040.90

€ 79,90



€ 5,95

ab 12 St.



Wasserpumpenzange

aus Chrom-Vanadium-Stahl ganz gehärtet, mit Antirutschlackierung, mit durchgestecktem Gewerbe, Schenkelklemmung

Best.-Nr.	€/St.	ab 6	ab 12
2136.240	€ 7,40	€ 6,25	€ 5,95

KNIPEX

Wasserpumpenzange Cobra

Rohrzange und Schraubenschlüssel in einem, passgenaue Fein-Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, mit spezialgehärteten Zähnen, ca. 62 HRc Härte, aus Chrom-Vanadium Elektrostahl, bis 3 1/2", mit Schnellverstellung und Sechskantgreifer

Best.-Nr.	-L- mm	€ Stück
2131.180	180	16,95
2131.250	250	17,95
2131.350	400	43,20
2131.400	560	69,90



Rohrreinigungswelle

aus verzinktem Federstahldraht, doppellagig 1/2" WW, Gewindeanschluss auswechsel-, und verlängerbar, mit Holzgriff

mit fester Kralle

Best.-Nr.	Wellen-ø	Länge	€ Stück
4245.3025.00	8 mm	5 m	44,50
4245.3025.03	8 mm	7,5 m	57,50
4245.3025.06	8 mm	10 m	72,50

mit Bohrkopf

Best.-Nr.	Wellen-ø	Länge	€ Stück
4245.3025.12	10 mm	7,5 m	44,80
4245.3025.15	10mm	10 m	55,-
4245.3025.18	12 mm	7,5 m	52,30





REMS Curvo

elek. Hand-Rohrbieger für harte und weiche Rohre, Ø 10-40 mm, bis 180°, Lieferung im Stahlblechkoffer

Best.-Nr. 2820.1 ø 15/18/22 mm € 919,-
Best.-Nr. 2820.2 ø 15/18/22/28 mm € 1.050,-



Biegelehre für REMS Curvo

mit der Biegelehre entfällt die aufwendige Berechnung mit komplizierten Tabellen und in sekundschnelle ist das Rohr genau und wunschgemäß gebogen

Best.-Nr. 2820.222 ø 15/18/22/ 28 mm € 89,-



Amigo 1/2 - 1 1/4" Gewindeschneidkluppe

Elek. Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Für Rohrgewinde 1/2"-1 1/4", 16-40 mm, Rechts- und Linksgewinde. Durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl. Spitzenaufnahme bis 1800 W. Überlastschutz, Abstützbügel für beide Drehrichtungen

Lieferumfang: Stahlblechkoffer, Amigo Gewindeschneider bis 1 1/4", Schnellwechsel-Schneidkopf R1/2", R 3/4", R1", R1 1/4"

Best.-Nr. 2019.0 € 549,-



Power-Press ACC Basic Pack

Elektrohydraulische Radialpresse mit Abschalt-signal zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10-108 mm, Drehbare Presszangenaufnahme um 360 Grad mit automatischer Verriegelung, Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter, im Stahlblechkasten

Best.-Nr. 2820.5710 € 849,-

Nadelgelagerte Gegendruckrollen & Schneidrad



RAS Cu-INOX 3-35 S

Rohrabschneider für dünnwandige nichtrostende Stahl-, Alu-, Kupfer-, und Messingrohre, mit integriertem Rohrentgrater, für Rohre ø 3-35 mm, 1/8"-1 3/8"

Best.-Nr. 2303.355 € 34,90

REMS Cento

Trennen bis 108 mm, ohne Aussengrat

zum Trennen von Rohren, ideal für nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme, Mehrschicht-Verbundrohre, ummantelte Stahlrohre des Pressfitting-Systems Mapress, Stahl u. SML Rohre C-STAHl
Ø 22-108 mm mit spezieller Rohrauflege: 230 V
1200 W, Gewicht: 20 kg



Best.-Nr. 2070.700 € 795,-
inkl. Cu-Inox

Innen-Rohrentgrater

für Cento, bis DN 28-100

Best.-Nr. 2070.754 € 159,-



NANO Basic-Pack

Elekt. Rohrabschneider zum rechtwinkligen trennen von Rohren ø 10-40 mm, ohne Außengrat. Für Rohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ø 12-28 mm, Kuper ø 12-35 mm, Verbundrohre ø 10-40 mm, Motor 230 V/130 W, Drehzahl 130 min-1, Sicherheits-Tippschalter, Einmaulschlüssel SW8, ohne Schneidrad, Lieferung in Tragetasche



Best.-Nr. 2070.800 € 285,-

Best.-Nr. 2070.810 Schneidrad VA, CU, C-Stahl € 21,60

Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme, zum Antrieb von REMS Presszangen Mini, drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung, elektrohydraulischer Antrieb mit starkem Akku-Motor 14,4 V, 420 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem,



Lieferumfang: 1x Akku Li-Ion 14,4 V/1,3 Ah, Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, Mini-Press ACC im stabilen Stahlblechkasten

Best.-Nr. 2820.8012 € 695,-

Mini-Presszangen

Best.-Nr.	Ausführung	Rohre ø mm	€ Stück
Mannesmann			
2820.8310		M12	79,90
2820.8312		M15	79,90
2820.8314		M18	79,90
2820.8316		M22	79,90
2820.8318		M28	79,90
Viega			
2820.8324		V12	79,90
2820.8328		V15	79,90
2820.8332		V18	79,90
2820.8334		V22	79,90

Presszangen

Best.-Nr.	Ausführung	Rohre Ø mm	€ Stück
Mannesmann			
2820.5712	mapress, C-STAHl, EDELSTAHL,	M12	72,50
2820.5715	EDELSTAHL Gas (15 bis 35 mm),	M15	72,50
2820.5718	KUPFER, KUPFER Gas (15 bis 35 mm)	M18	72,50
2820.5722		M22	72,50
2820.5728		M28	72,50
2820.5735		M35	72,50
Viega			
2820.126	IBP>B>press	V12	72,50
2820.226	IBP>B>press Gas	V15	72,50
2820.326		V18	72,50
2820.426		V22	72,50
2820.526		V28	72,50
2820.626		V35	72,50

Kunststoff-Schere

zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren, auch für dünnwandige Rohre, stabile Ausführung in Aluminium, für Rohre: 6 bis 35 mm 1 3/8"

Best.-Nr. 2219.35

€ 29,90



Säbelsäge Puma VE SET

ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Bims, Ziegel, Backstein, Keramik, Faserzement, glasfaserverstärkter Kunststoff, kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff.

Lieferumfang: Spatengriff, verstellbarer Stützschuh, 1x REMS Sägeblatt 210 - 1,8 / 2,5, im stabilen Stahlblechkasten

Best.-Nr. 6256.200

€ 175,-



Säbelsäge Tiger ANC-VE Set

mit kraftübersetzendem Führungshalter zum rechtwinkligen Sägen, ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Stahlrohre und andere Ø bis 6", 160 mm andere Metallprofile, Holz mit Nägeln, Paletten bis 250 mm Tauchsägen von Kunststoffrohren Ø bis 1600 mm für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre

zum Sägen bis: 6" - 250 mm
Leistungsaufnahme: 1.050 Watt
Spannung: 230 V/50-60 Hz
Gewicht: 3,1 kg

Best.-Nr. 6258.010

€ 398,-



Universalsägeblätter

VA-Rohre, harte Gussrohre, Holz mit Nägeln

Best.-Nr.	Ausführung	VPE	Farbe	€ je Pack
6259.5	150 mm, 1,8 mm Milwaukee	5	rot	25,50
6259.6	200 mm, 1,8 mm Rems	5	rot	39,-
6259.7	300 mm, 1,8 mm Rems	5	rot	59,90

Die Komplettlösung für den Installateur!



REMS Multi-Push

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit Kompressor, übersichtliche LCD-Anzeige der Vorgabe- und Messwerte. USB-Anschluss zur Datenübertragung der Prüfprotokolle auf PC, Laptop oder Drucker

- Spülen von Rohrleitungssystemen, z. B. Fußbodenheizungen, Heizkreise oder Trinkwasserleitungen nach EN 806-4:2010 und ZVSHK-Merkblatt T84-2004
- Desinfizieren, reinigen und konservieren
- Druckprüfung von Rohrleitungssystemen mit Luft, z. B. Trinkwasserleitungen nach ZVSHK-Merkblatt T 82-2011
- Druckprüfung von Rohrleitungssystemen mit Wasser, z. B. Trinkwasserleitungen nach EN 806-4:2010 und ZVSHK-Merkblatt T 82-2011
- geregeltes Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft
- Anschluss für Druckluftwerkzeuge

Multi-Push SL Set

Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch. Desinfizieren, reinigen und konservieren (Zubehör erforderlich). Zur Druckprüfung mit Luft. Zum geregelten Füllen von Behältern. Zum Antrieb von Druckluftwerkzeugen

Best.-Nr. 2928.000

€ 1.750,-

Multi-Push SLW Set

Wie Multi-Push SL jedoch zusätzlich zur Druckprüfung mit Wasser.

Best.-Nr. 2928.100

€ 2.150,-



REMS Frigo 2

Elek. Einfrieren statt Entleeren bis 2", Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich ø 1/4"-1" bzw. ø 15-35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich, mit geometrisch ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohr-ø. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, ø 1/8"-2", ø 10-60 mm, **Lieferumfang:** Kälteaggregat 230 V/430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, Spritzflasche, Ausrüstung für ø 1/4"-1 1/4", 15-42 mm

Best.-Nr. 2193.050

€ 799,-

Aufrüst-Set 1 1/2"-2"

54-60 mm

Best.Nr. 2193.565

€ 149,-



**36
Monate
Garantie**

* Verlängerung der Hersteller-Garantie für die Antriebsmaschine auf 36 Monate bei jährlicher Inspektion durch eine autorisierte REMS Vertrags Kundendienstwerkstatt. Ohne Registrierungspflicht.

Mehr unter:

www.rems.de/download/Betriebsanleitungen/Betriebsanleitung der entsprechenden Antriebsmaschine auswählen/
"Vertragsverlängerung der Hersteller-Garantie auf 36 Monate".

**Fordern Sie eine kostenlose
Vorführung bei uns an!**
TEL. 08102 / 894 - 88



Spülkompressor ROPULS

mit erweitertem Funktionsumfang ROCLEAN®. Zur chemischen Reinigung und Konservierung von Heizkreisläufen und Desinfektion von Trinkwasserleitungen

Basisfunktion:

- Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
- Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion, Dauerspülen)

Technische Daten:

Rohranschluss:	R 1" GK-Kupplung
Max. Rohrdurchmesser:	DN 65 / 2"
Max. Durchfluss:	5 m ³ / h
Max. Wasserdruck:	7 bar
Max. Wassertemperatur:	30 °C
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Motorleistung:	1,5 kW
Netzanschluss:	230 V - 50

Best.-Nr. 2929.0

~~€ 1.949,-~~

€ 1.599,-

Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	
2929.200	Radiatorenheizsysteme	6 Fl à 1 l	je Pack € 199,95
2929.201	Flächenheizsysteme	6 Fl à 1 l	je Pack € 199,95
2929.202	Konservierungsmittel	6 Fl à 1 l	je Pack € 199,95
2929.157	Desinfektionsmittel	6 Fl à 1 l	je Pack € 199,95
2929.190	ROCLEAN® Injektor		je Stck. € 98,95
2929.203	Druckminderer 2 bar		je Stck. € 72,75

ROFROST TURBO 1 1/4"

Kupferrohre Ø 10 - 42 mm,
Ø 1/2 - 1 3/8"

Stahlrohre Ø 1/4 - 1 1/4"

Kunststoffrohre sowie Mehrschicht-
Verbundrohre



- hohe Einfrierleistung bei kurzen Einfrierzeiten
- einfaches Spannsystem mit 6 Reduziereinsätzen für die gängigsten Rohrdimensionen, auch in Zwangslagen gut einsetzbar
- große LCD-Digital-Temperaturanzeigen in 0,1 °C Schritten
- Einfrierrückmeldung durch 2-fache Temperaturmessung
- **überall einsetzbar, auch im Keller oder geschlossenen Räumen, saubere, schnelle und sichere Anwendung, wichtig gerade bei Servicearbeiten in Wohnräumen**
- Mit 6 Reduziereinsätzen werden 15 Rohrdimensionen abgedeckt

Lieferumfang: Kälteaggregat mit 2 Kälteschläuchen und Kältezangen für Cu Ø 10 - 42 mm, Cu Ø 3/8 - 1 3/8", Fe Ø 1/8 - 1 1/4" mit integrierter Thermofühlern, 1 Dose ROFROST Wärmeleitpaste, 6 Reduziereinsätzen, für Kupferrohr Ø 12 - 14/15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm, für Stahlrohr Ø 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"

Best.-Nr. 2193.200

€ 795,-

INOX-Hand-Entgrater

für V2A-Stahlrohre, Cu-, Ms-, Alu-Rohre, leichtes, müheloses Entgraten durch eine Vielzahl spezialgehalteter und speziell geschliffener Schneiden, robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung, für Innen und Außen, mit 40 HSS-Entgratmesser



Best.-Nr. 2303.535 Rohr-ø mm bis 35 mm

€ 34,50

Best.-Nr. 2303.5 Rohr-ø mm: 10-54 mm

€ 39,50

inkl. 3-Bein Gestell



inkl. Biegesegmente
12-15-18-22 mm

Elektro-Biegegerät ROBEND 3000 Set

zum Kaltbiegen bis 180° Ø 12 - 28 mm (1/2" - 7/8"), universell einsetzbar: Überbögen, Gegenbögen, Etagenbögen und Anschlussbögen sind in allen Ebenen möglich, Biegesegmente aus geschmiedetem Aluminium

Geeignet:

- für Rohre aus MSR (Mehrschicht-Verbundrohre): Wandstärke 1,0 - 1,2 mm
- für Rohre aus Kupfer- und Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12 - 28 mm
- für Rohre aus Kupfer (hart, halbhart und weich DIN EN 1057): Ø 12 - 28 mm
- für Rohre aus Gewindestahl (DIN 2440 / 2441): Ø 3/8 - 3/4"
- für Rohre aus Edelstahl, nahtlos (GW 541): Ø 12 - 28 mm

Technische Daten:

Biegewinkel:	90 °
Gewicht:	24 kg
Motor:	1010 W

Best.-Nr. 2321.0 ~~€ 1.299,95~~

€ 995,-

Inspektionskamera ROSCOPE i2000 Set Pipe 25/16

- mit 3,5" Touchscreen Farbdisplay
- selbstausrichtender Kamerakopf mit 25 ø mm
- mit Führungskugel bis 1000 mm verwendbar
- Mini-USB Schnittstelle
- Kamera & Kabel bis 3 m wasserdicht
- Anschlüsse für Headset, AV-Out und SD
- 4 Hochleistungs-LED



Ladegerät: Roscope i2000, Kabel 90 cm mit Kamerakopf ø 25 mm, Li-Ion Akku 3,7 V/4,2 Ah, Li-Ion-Akku, Ladegerät, im Kunststoffkoffer

Best.-Nr. 4245.1140.50

€ 1.799,-

Inspektionskamera ROSCAM 3 Multimedia

- mit 10,4" LCD-Farbmonitor
- Wechselkopfsystem für das Aufstecken verschiedener Kameraköpfe
- integrierter Sender im Kamerakopf
- integrierte Haspel mit starkem Schiebekabel mit ø 7 mm und 30 m Länge
- Kamerakopf ø 30 mm zur Inspektion von Rohren ø 50-150 mm
- USB-Schnittstelle
- 4-fach Zoomfunktion
- Audioaufnahme für Sprachnotizen



- **Protokollierungssoftware** für die Erstellung einer Protokolldatei während der Inspektion
- Beobachtung auflisten und automatische Übernahme der Meterzahl

Ladegerät: ROSCAM, Schiebekabel mit ø 7 mm und 30 m Länge, NiMh-Akku 12 V/6Ah, Protokollierungssoftware, im Kunststoffkoffer

Best.-Nr. 4245.1141.10

~~€ 4.999,95~~

€ 4.499,-

Sanitär-Kreuzschlüssel

Chrom-Vandium-Stahl, Außen 6-kant für Hahnverlängerungen 3/8", 1/2", 3/4", 1", Innengewinde M10 und M6, Innen 4-kant für Rohrstopfen 3/8" und 1/2", Maße: 220x220 mm

Best.-Nr. 2161.0

€ 26,50



Gaslecksuchgerät micro CD-100

zum Aufspüren von Gasen wie Methan, Hydrogen, Propan, Kohlenmonoxid, Ethylen, Ethan, Hexan, Benzin, Iso-Butan, Ethanol, Acetaldehyd, Formaldehyd, Methylbenzol, P-Xylen, Ammoniak, Hydrogen Sulfide, gebräuchliche Naturalgase & Benzine etc.

Gas-Erkennungsbereich: 0 - 6400 ppm
Empfindlichkeit (je 5 Stufen): Hoch und Niedrig
Reaktionszeit: < 2 Sekunden
Aufwärmzeit u. Kalibrierung: autom., 50 Sek. max.
Akustischer Alarm: 85 db, ansteigendes Ticken proportional zum Gaslevel
Visueller Alarm: 5 rote LEDs
Vibrationsalarm: Standard
Sensor: Steckbar, austauschbar



Best.-Nr. 2256.163

€ 99,-

Trockenschnitt-Säge 590 L

starker 2200 W-Motor, Leerlaufdrehzahl 1.300 U/min., standarmäßig mit einem 14" (355 mm) Long Life Sägeblatt mit 80 hartmetallbestückten Zähnen ausgestattet, produziert saubere, gratarme Schnitte in Stahl, Kupfer, Alu und Kunststoffe, verstellbarer Schnittwinkel 45°-90°, Schnellspannsystem für schnelle Bedienung, Spindelsperre für problemlosen Blattwechsel, Leistung 230 V, Gewicht: 23 kg

Maximale Abmessungen

	< 32Rc 90°	> 32Rc 45°
○	130	100
□	115x115	90x90
▭	95x180	90x100
└┐	85x85	75x75



Best.-Nr. 4729.000

€ 625,-



Cut & Ex-Set klein

Lieferumfang: Edelstahl Rohrabschneider 35 S, 6-35 mm, Innen- und Außenentgrater, 223 S, 6-36 mm

Best.-Nr. AK SET 286

€ 69,-



Cut & Ex-Set groß

Lieferumfang: Edelstahl Rohrabschneider 65 S, 6-65 mm, Innen- und Außenentgrater 227 S, 12-54 mm

Best.-Nr. AK SET 287

€ 99,-

Inspektionskamera Microdrain D30 & CA-300

für 30-100 mm Leitungen, 90° Bogengängigkeit ab 40 mm Leitungen

Lieferumfang: 10 m Schubkabel ø 8,3 mm, inkl. micro CA-300 Digital-Inspektionskamera mit 2,5" Monitor zum Aufzeichnen von Fotos und Videos, mit SD Karte und Zubehör, mit 2 Führungskugeln

Best.-Nr. 2870.920

€ 1.799,-



Inspektionskamera Microdrain D65 & CA-300

verfügt über alle Vorzüge der Microdrain D30 (Best.-Nr.2870.920), jedoch zusätzlich mit eingebautem 512 Hz Sender zur einfachen und effektiven Lokalisierung des Problems mit einem RIDGID Ortungsgerät

Lieferumfang: siehe 2870.920, jedoch mit 20 m Schubkabel

Best.-Nr. R40793

€ 2.299,-

Rohrreinigungsmaschine K 60 SP-SE

reinigt Rohre von 30 mm bis 150 mm (6") bis zu einer Länge von 38 m (125"). Benutzt 16 mm und 22 mm (7/8") Spiralen mit Schnellkupplung, inkl. Spiralsatz 16 mm, Spiralsatz 22 mm, Werkzeuge und Werkzeugkasten dazu, 700 W Motor dreht Spirale mit 520 U/min, zentrierter Handgriff für maximale Stabilität



Lieferumfang: - SET 22 - Maschine 5x4,6 mm, 22 Spirale mit Innensee, mit Spiralkorb, Werkzeugkasten, 5 verschiedenen Spiralköpfen, Stiftschlüssel, Führungsschlauch, Handschuhe
Inkl. - SET 16 mm -, 5x 2,3 m 16 mm Spirale mit Innensee, mit Spiralkorb, 3 verschiedenen Spiralköpfen und Stiftschlüssel

Best.Nr. 2870.1

€ 1.099,-

Rohr-Reinigungsmaschine K-45 AF

zur professionellen Reinigung von kleineren Rohrdurchmessern, von 30 mm bis 50 mm Leitungen



Lieferumfang: K-45AF Rohrreinigungsmaschine, 8 mm C-11C Spirale mit Innensee und autom. Spiralenvorschub

Best.Nr. R36033

€ 275,-

Sanitär-Bodenschutzmatte

wasserfest, ca. 1,2 x 2 m, ideal für arbeiten im Sanitärbereich, schützt empfindliche Oberflächen und der Schmutz kann leicht nach Außen getragen werden!



Best-Nr. 2871.050

€ 52,50



Sie haben die Wahl!
mit Akku oder Netzteil
zu betreiben

für alle gängigen Pressbackensysteme geeignet

Presswerkzeug RP 340 2-In-1 Hydraulikpresse

Die RIDGID RP 340 bietet die Kapazität eines Standard Presswerkzeugs, jedoch mit der Größe und dem Gewicht einer Mini-Presse, entweder mit Netzteil oder Akku zu betreiben.

Merkmale:

- Kapazität: 10-108 mm für 32 KN gebundene Systeme
- Geeignet für Kupfer, Stahl, Edelstahl, PEX und Verbundrohr
- 270° drehbare Pressbackenaufnahme
- LED für Arbeiten in schlecht oder gar nicht beleuchteten Umgebungen
- Extrem langes Serviceintervall, 42.000 Presszyklen

Presskraft: 32 KN
Gewicht RP 340-B: 3,76 kg inkl. 18V 2.0A, Advanced Li-Akku &

Ladegerät
Gewicht RP 340-C: 4,29 kg inkl. 230V Netzteil
Betriebstemperatur: -10°C bis zu +50°C



Lieferumfang 340-B: 18V 2.0 A, Advanced Li-Akku, Ladegerät, Koffer
Lieferumfang 340-C: 230 V Netzteil, 5 m Kabel, Koffer

Best.-Nr. AK 943 RP 340-B Akkubetrieb


€ 1.199,-

Best.-Nr. AK 942 RP 340-C Netzbetrieb

€ 1.049,-

clic&go - Kombinieren nach Maß!

Das einzigartige clic&go-System bietet Ihnen eine Vielzahl individueller Kombinationsmöglichkeiten nach Ihren Wünschen.

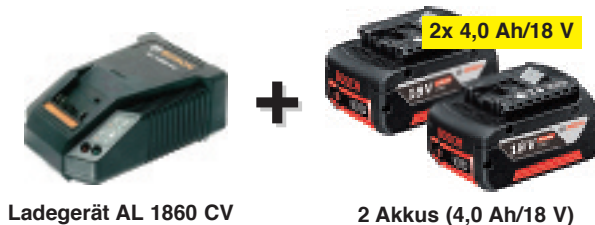

Ladegerät AL 1860 CV

2 Akkus (4,0 Ah/18 V)

(Lieferung im Karton)
Best.-Nr. AK 168

18 V

18 V Basis-Set
bestehend aus:

Und so funktioniert's!

Kombinieren Sie Ihr Basis-Set 18 V mit 2 zusätzlichen Geräten Ihrer Wahl aus der 18 V clic&go Serie zum unten genannten Set-Preis. Die Lieferung der Geräte erfolgt in L-Boxx



Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI

Drehmoment, max.
(hart/weich): 85/42 Nm
Leerlaufdrehzahl
(1./2. Gang): 0-420/1.800 min⁻¹
Schlagzahl, max. 27.000 min⁻¹
Bohrfutterspannber.
min./max.: 1,5/13 mm
Bohrspindelgewinde: 1/2"
Bohr-Ø Holz, max.: 45 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
Bohr-Ø Mauer, max.: 16 mm
Schrauben-Ø, max.: 10 mm
Gewicht inkl. Akku: 2,2 kg

Best-Nr. 5356.8894.94



Akkubohrhammer GBH 18 V-EC

Schlagzahl bei
Nennndrehzahl: 0-4550 min⁻¹
Nennndrehzahl: 0-1.400 min⁻¹
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Bohr-Ø in Beton
mit Hammerbohrern: 4-18 mm
Opt. Einsatzbereich
Beton mit
Hammerbohrern: 4-10 mm
Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 20 mm
Gewicht inkl. Akku: 2,6 kg

Best-Nr. AK 167



Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI (in L-Boxx Gr. 3)

Hublänge: 28 mm
Hubzahl (1./2. Gang): 2.400 min⁻¹
Gewicht inkl. Akku: 3,4 kg

Best-Nr. 5356.8890.57



Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI

Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
Gummischleifteller, Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹
Gewicht inkl. Akku: 2,3 kg

Best-Nr. 5356.8890.59

Basis-Set Preis € 549,-

bestehend aus:

Basis-Set 18 V (AK 168) + 2 Geräte 18 V

Best.-Nr. AK 168 + jeweiliger Bestellnummer der Geräte



+++ Unser Top-Angebot +++

Akkubohrschrauber GSR 18 V-EC + ZB

Drehmoment, max. (hart/weich): 50/31 Nm
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0-500/1.700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
Akkukapazität: 2x4,0/1x5,0 Ah
Bohr-Ø Holz, max.: 38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
Schrauben-Ø, max.: 10 mm
Gewicht inkl. Akku: 2,2 kg

Lieferumfang:

Akku 18 V 2x4,0 Ah / 1x5,0 Ah, Ladegerät AL 1860 CV, Tiefzieheinlage,
43-tlg. Schrauberbit-Set, Schnellwechseluniversalhalter, magnetischer
Universalhalter, L-BOXX Gr. 2

Best-Nr. AK SET 288 siehe Abb. rechts

€ 295,-

Akkubohrschrauber GSR 18 V-EC + ZB + 3x Akku (AK SET 288)
mit 1 Gerät der 18 V clic&go Serie

Best-Nr. AK 288 + Bestellnummer einer der Geräte (s.oben)

€ 495,-

inkl. 3 Akku's
2x 18 V/4,0 Ah
1x 18 V/5,0 Ah



+ 43-tlg. Bit-Set



€ 295,-



18 V-1,3 AH Li-Ion

Akku-Set DLX2020C

- mit 1,3 Ah Li-Ion Akku
- Schlag abschaltbar, 16-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe



Akku-Schlagbohrschrauber DHP453

Akku:	18 V/1,3 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0-400/0-1300 min-1
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang:	0-6000/0-19500 min-1
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauerwerk:	13/36/13 mm
max. Drehmoment hart/weich:	42/27 Nm
Gewicht:	1,7 kg

Akku-Schlagbohrschrauber DTD146

Akku:	18 V/1,3 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:	0-2300 min-1
Leerlaufschlagzahl:	0-3200 min-1
max. Drehmoment:	160 Nm
Standard-/Maschinenschrauben:	M5-M12/M5-M14
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. AK 930

€ 229,-

Pendelhub-Stichsäge 4351 FCTJ

Leistungsaufnahme:	720 Watt
Leerlaufhubzahl:	800 - 2.800 min-1
Pendelhub:	4-stufig
Hubhöhe:	26 mm
Schnittleistung Holz:	135 mm
Metall/Stahl:	20/10 mm
Gewicht:	2,6 kg

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, Sägeblatt Set

Best.-Nr. AK 349

€ 175,-



Tauchsäge SP6000KSP1

- inkl. Führungsschiene
- Winkelverstellung von -1° bis +48°
- Sägeblatтарыretierung

Leistungsaufnahme:	1.300 W
Leerlaufdrehzahl:	2.000 - 5.800 min-1
Sägeblatt-ø:	165 mm
Sägeblattbohrung:	20 mm
Schnittleistung bei 0°/45°/48°:	56/40/38 mm
Gewicht:	5 kg

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Führungsschiene 1.400 mm, Montagewerkzeug, Systainer

Best.-Nr. AK 338

€ 379,-



Baustellenradio BMR102

robustes, schlag- und feuchtigkeitsgeschütztes Gerät, für Makita-Akkus Li-Ion 7.2-18 V, 2 AUX-IN Anschlüsse für MP3-Player davon einer im Akku-Fach, Leistung: 1.600 W

Lieferumfang: Netzgerät 12 V/230 V, 2 Batterien 1,5 V LR06 ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. AK 924

€ 99,-

Baustellenradio BMR105

FM/DAB oder DAB+ Sender präzise einstellbar

Lieferumfang: Netzteil, Antenne

Best.-Nr. 5337.5196

€ 145,-



18 V-4,0 AH Li-Ion

Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- 2-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- 16-stufiger Drehmoment plus Bohrstufe

Leistungsaufnahme:	18 V/4,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0 - 400/0 - 1.500 min
Bohr-ø Stahl/Holz:	13/ 38 mm
Bohrfutterspannweite:	1-13 mm
Gewicht:	1,7 kg

Lieferumfang: 2 x 18V Akku 4,0 Ah (Li-Ion), Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter, in MAKPAC-Koffer

Best.-Nr. AK 951

€ 289,-



Winkelschleifer Set

im Koffer+Set+Kappe, Makita Hochleistungsmotor von außen wechselbare Kohlebürsten, sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht von 1,4 kg

Leistungsaufnahme:	720 W
Leerlaufdrehzahl:	11.000 min-1
Schleifscheiben Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M14 x 2

Best.-Nr. 5337.2883

€ 79,-



im Koffer



Winkelschleifer Set MEU049

für den harten Baustelleneinsatz

Set bestehend aus:

Winkelschleifer GA 9020RF + 9558NB

Lieferumfang: Transportkoffer, Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch, Flanschmutter,

	GA 9020RF	9558NB
Leistungsaufnahme:	2.200 W	840 W
Leerlaufdrehzahl:	6.600 min-1	11.000 min-1
Scheibendurchmesser:	230 mm	125 mm
Gewicht:	5,8 kg	2,1 kg

Best.-Nr. AK 412

€ 189,-



Winkelschleifer GA 5040 CZ1

mit Sanftanlauf und Konstantelektronik, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min-1
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. AK 134

€ 115,-



Lieferung ohne Scheibe



Elektronik Reciprosäge JR 3050 T

Werkzeugloser Sägeblattwechsel, verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes, mit 3 Sägeblättern und Koffer

Gewicht: 3,3 kg
Hubhöhe: 28 mm
Leerlaufhubzahl: 0-2.800 min⁻¹
Leistungsaufnahme: 1.010 Watt

Best.-Nr. 5356.8591.70

€ 155,-



nur solange Vorrat reicht!

Akku-Schlagbohrschrauber HP330DWE

Akku Li-Ion: 10,8 V / 1,3 Ah
Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-350 min⁻¹ / 0-1.300 min⁻¹
Bohr-Ø Holz: 21 mm
Bohr-Ø Stahl: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 8 mm
Schnellspannbohrfutter: 10 mm

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Akkus, Ladegerät, Holstertasche

Best.-Nr. 5337.3105

€ 109,-



nur solange Vorrat reicht!

Super Power mit 3 Gängen!



Akku Bohrschrauber BDF451RFJ

Lieferumfang:

Akku-Bohrschrauber BDF451RFJ, Transportkoffer, 2 Akkus BL1830, Ladegerät DC18RA, Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip

Leerlaufdrehzahl: 1. Gang 0 - 300 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 2. Gang 0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 3. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
Bohrleistung in Holz: 65 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Drehmoment hart: 80 Nm
Drehmoment weich: 40 Nm
Akkuspannung: 18 V/3,0 Ah
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht: 2,1 kg

Best.-Nr. 5337.0111

€ 329,-



Bodenwäscher Round Cleaner Ufo

für müheloses und spritzgeschütztes Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen, sowie senkrechter Flächen wie Fassaden, Schiffswände, usw., Gehäuseteile aus schlag- & stoßfestem Kunststoff, waagrecht und senkrecht einsetzbar

2 rotierende Hochdruckdüsen
Arbeitsbreite: 300 mm
Arbeitsdruck max.: 180 bar
max. 12 Liter pro Minute, max. 60 Grad
Gewicht: 2,5 kg

Best.-Nr. 8394.850

€ 79,90



Hochdruckreiniger K1152 TST

Ausstattung: Anschlusskabel 5 m, integriertes Fahrwerk, Kabelaufwicklung, Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Abschalt-pistole mit Handgriff, Vario-Jet Sprühdüse mit stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- und Niederdruck, stufenlose Druck- und Mengenregulierung, Messingpumpenkopf, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Trockenlaufsicherheit, Köcher für Abschalt-pistole und Lanze, Zusatzmittel-injektor mit Filter, Schmutzkiller-Lanze, Total-Stop-System

Technische Daten

Arbeitsdruck: 10-130 bar
zul. Überdruck: 150 bar
Wasserleistung: 10 l/min
Warmwasserzulauf: bis 60°C
Motordrehzahl: 2800 U/min
Gewicht: 31,5 kg
elektr. Anschluß: 230V / 12 A



Best.-Nr. AK 502

€ 549,-



Hochdruckreiniger K2160 TST

Ausstattung:

Anschlusskabel 5 m, Kabelaufwicklung, Schlauch-trommel mit 15m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Abschalt-pistole mit Handgriff, HD-Sprühdüse mit Edelstahlrohr, stufenlose Druckregulierung, Messingpumpenkopf, Köcher für Abschalt-pistole, Schmutzkiller und Lanze, Trockenlaufsicherheit, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Leckage-Rückführungssystem, Schmutzkiller-Lanze, Total-Stop- Einrichtung, Wasservorlaufbehälter, Reinigungsmittelinjektor

Arbeitsdruck: 30-140 bar
zul. Überdruck: 160 bar
Wasserleistung: 11 l/min
Warmwasserzulauf: max. 60°C
Motordrehzahl: 1400 U/min (Langsamläufer)
Gewicht: 39,5 kg
elektr. Anschluss: 230V / 14 A / 3,2 kW

Best.Nr. 8394.140

€ 749,-



Das Profi-Gerät



Heißwasser-Hochdruckreiniger therm CA 12-150

Ausstattung: integriertes Fahrwerk, 7,5 m, Anschlusskabel, Total-Stop, Einrichtung, stufenlose Temperaturregelung, stufenlose Druckregulierung von außen, eingebaute Dampfstufe, Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Trockenlauf-sicherheit, Sicherheits-Abschalt-pistole, Sprühdüse mit Edelstahlrohr, Messing-pumpenkopf & keramikbeschichtete Pumpenplunger, mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 30-150 bar
Wasserleistung: 12 l/min (720 l/h)
Zulässiger Überdruck: 170 bar
Heißwasserabgabe: 12-80° C
Dampfstufe max.: 140° C
Heizleistung: 58 kW
Brennstofftank: 25 l
Motordrehzahl: 1400 U/min
Leistung: 3,8 kW
Gewicht: 172 kg

Lieferumfang: Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW8 15, Sicherheits-Abschalt-pistole M2000, durchgehend mit Lanze und Flachstrahldüse, WassereingangsfILTER

Best.Nr. 8395.130

€ 3.165,-

€ 1.990,-



Powerpack's - perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt!

M18 Basis-Set bestehend aus:

18 V



Arbeitstasche mit Rollen



1x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku



Akku-Schlagbohrschrauber M18 CPD/4,0 Ah, 2x 18 V/ 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C und HD Box

Und so funktioniert's!

Kombinieren Sie Ihr Basis-Set M18 mit 2 zusätzlichen Geräten Ihrer Wahl aus der M18 Serie zum unten genannten Set-Preis. Lieferung der Auswahlgeräte erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Bitte wählen Sie 2 Geräte aus:

		Art.-Nr.
M18 CHIWF12/0	Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant, bürstenlos, FUEL	4933.4462.37
M18 CHIWF34/0	Akku-Schlagschrauber 3/4" Vierkant, bürstenlos, FUEL	4933.4462.61
M18 CIW12/0	Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant, bürstenlos, FUEL	4933.4331.34
M18 CID/0	Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex, bürstenlos, FUEL	4933.4331.14
M18 CAG-115 X/0	Akku-Winkelschleifer, bürstenlos, FUEL	4933.4439.25
M18 CAG-125 X/0	Akku-Winkelschleifer, bürstenlos, FUEL	4933.4439.40
M18 CAG-125 XPD/0	Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, FUEL	NEU 4933.4476.05
M18 CSX/0	Akku-Säbelsäge, bürstenlos, FUEL	4933.4460.85
M18 CCS55/0	Akku-Handkreissäge, bürstenlos, FUEL	4933.4462.23
M18 CCS66/0	Akku-Handkreissäge, FUEL	ab Oktober NEU 4933.4472.55
M18 CHX/0	Akku-Kombihammer, FUEL	ab November NEU 4933.4474.20
M18 CDEX/0	Staubabsaugung für M18 CHX	ab November NEU 4933.4474.50
M18 BH/0	Akku-Bohrhammer, super kompakt	4933.4433.20
C18 RAD/0	Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	4933.4271.89
C18 HZ/0	Akku-Kompakt-Säbelsäge	4933.4167.85
M18 BMT/0	Akku-Multitool	4933.4462.03
M18 GG/0	Akku-Fettpresse	4933.4404.93
HD18 SG/0	Akku-Geradschleifer	4933.4178.20
HD18 JS/0	Akku-Stichsäge	4933.4111.70
HD18 JSB/0	Akku-Stichsäge mit Kaufgriff	4933.4178.45
HD18 MS/0	Akku-Metallkreissäge	4933.4271.87

Basis-Set Preis

€ 879,-

bestehend aus:
Basis-Set M18 +
2 Geräte nach Wahl

Best.-Nr. AK 121 +
jeweiliger Gerätenummer

Im Set erhältlich

Kombihammer PH 26 X + Winkelschleifer AG 10-125 Set

Lieferumfang:

Kombihammer PH 26 X - Schnellspannbohrfutter Fixtec, Zusatzhandgriff Winkelschleifer AG 10-125 - Kabel 4 m, Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff, inkl. **FIXTEC Mutter!**

Best.-Nr. AK 144A

€ 199,-



FIXTEC Mutter

PH 26 X

Leistungsaufnahme: 725 Watt
Max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl: 30/13 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-1500 min-1

im Koffer

AG 10-125

Nennaufnahme: 1000 W
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min

im Karton



ohne Scheibe

Oder einzeln, Beschreibung siehe AK 144A



Winkelschleifer AG 10-125 solo

Best.-Nr. 5988.2934 + FIXTEC Mutter

€ 89,-



Kombihammer PH 26 X

Best.-Nr. 5988.2814

€ 149,-

Akku-Schlagbohrschrauber

18 V-4,0 AH bürstenlos

M18 CPD/4,0 Ah FUEL

• 24-stufige Drehmomenteinstellung

Akku Spannung: 18 V/4,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-550/0-1850 U/min
 Schlagzahl 1./2. Gang: 0-9.350/0-31.450 U/min
 Max. Drehmoment: 80 Nm
 Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz: 13/50 mm
 Holzschrauben: bis 8 mm
 Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-13 mm
 Gewicht mit Akku: 2,3 kg



Lieferumfang: 2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, 13 mm
 FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock,
 Schnellladegerät M12-18 C Transportkoffer, Gürtelclip

Best.-Nr. 5988.2879

€ 409,- +



gratis dabei!

Säbelsäge SSPE 1300 SX

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 1x Sägeblatt, im Transportkoffer

Leistungsaufnahme: 1300 Watt
 Leerlaufhubzahl: 0-3000 1/min
 Sägehub: 32 mm
 Gewicht: 3,9 kg



Milwaukee Truck

gratis dabei!

Best.-Nr. 5988.2816

€ 329,- +



je VPE 5
18 Zähne



Best.-Nr. Ausführung

€ Stück

6274.184	150 mm, Leitungsrohre, Kanäle, Profile, VA-Rohre	13,90
6274.187	230 mm für VA, spezialgehärtet, "Ice-Edge"	20,99
6274.188	230 mm, Leitungsrohre, Kanäle, Profile, VA-Rohre	19,29
6274.189	300 mm, Zt 1,4, Bi-Metall, Leitungsrohre, Kanäle, Profile, VA-Rohre	24,20

Akku-Kompakt-Bohrschrauber M18 CDD FUEL

18 V-4,0 AH bürstenlos

bürstenloser Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer

Akku Spannung: 18 V/4,0 Ah
 Max. Drehmoment: 80 Nm
 Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz: 13/50 mm
 Holzschrauben bis: 8 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-550/0-1850 U/min
 Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-13 mm
 Gewicht mit Akku: 2,3 kg



Milwaukee Truck

gratis dabei!

Best.-Nr. 4933441856

€ 399,- +



Melden Sie sich im Internet an und sichern sich echte Vorteile!

- 1 Jahr Volls-service = Reparatur oder Austausch aller defekten Teile inkl. Verschleißteile
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.milwaukeeetool.de
- Bei Diebstahl 50% Nachlaß bei Neukauf
- Abholservice durch Milwaukee im Reparaturfall
- 24 h Reparaturservice (+Versandzeit) bei Direktabwicklung mit Milwaukee Werkservice
- Punktesystem mit attraktiver Rückvergütung



Zu jedem Gerät dieser Seite erhalten Sie einen ferngesteuertem MILWAUKEE Truck Best.-Nr. 5988.3244 im Wert von € 39,90!

Maßstab 1:32, Maße LxBxH: 49x9x13 cm, Fernsteuerung in 4 Fahrtrichtungen, Sound-, & Lichteffekte, An- & Abkoppelfunktion, Batterien im Lieferumfang enthalten



nur solange Vorrat reicht!

Bitte Best.-Nr. 5988.3244 des Truck's bei Bestellung angeben

Akku-Bohrschrauber M12 CDD/4,0 Ah FUEL

Akku Spannung: 12 V/4,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-450/0-1700 U/min
 Max. Drehmoment: 44 Nm
 Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz: 13/25 mm
 Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-13 mm
 Gewicht mit Akku: 1,5 kg



Milwaukee Truck

gratis dabei!

Lieferumfang: 2 x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, 13 mm
 FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Schnellladegerät C12 C,
 Transportkoffer, Gürtelclip

Best.-Nr. 5988.3108

€ 259,- +



Akku-Schlagbohrschrauber M12 CPD/4,0 Ah FUEL

12 V-4,0 AH bürstenlos

gleiche Ausstattung wie M12 CDD/4,0 Ah, jedoch mit zusätzlicher Schlagbohrstufe

Best.-Nr. 5988.3109

€ 269,- +



gratis dabei!

Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12 BDDX Set

mit Bohrfutter-Schnellwechselsystem

Akku Spannung: 12 V/2,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-400/0-1500 U/min
 Max. Drehmoment: 32 Nm
 Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz: 10/22 mm
 Holzschrauben bis: 6 mm
 Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-10 mm
 Gewicht mit Akku: 1,18 kg



Lieferumfang:
 2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm
 FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Schnellladegerät C12 C,
 Gürtelclip, Bit HD-Box

+ Winkelschraub-Vorsatz & Exzenter-Vorsatz!



Milwaukee Truck

gratis dabei!

Best.-Nr. 5988.3245

€ 209,- +



Akku-Winkelschleifer M18 CAG-125 X FUEL

mit bürstenlosem Motor

Akku Spannung: 18 V/4,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl: 8500 U/min
 Scheiben-ø: 125 mm
 Spindelgewinde: M 14
 Gewicht mit Akku: 2,5 kg



Lieferumfang: 2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C,
 Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter

Best.-Nr. 4933.4439.50

€ 449,- +



gratis dabei!

Optionen müssen extra bei der Bestellung angegeben werden



Tischbohrmaschine Alztronic 9

Bohrvermögen Stahl E335 (St 60):	9 mm
Gewindeschneiden Stahl E335 (St 60):	M 8
Bohrfutteraufnahmekegel:	B 16
Spindelhub:	40 mm
Ausladung:	200 mm
Säulendurchmesser:	50 mm
Abstand Spindel-Grundplatte min./max.:	110/250 mm
Bohrkopf-Höhenverstellung (Trapezgewindetrieb):	Handrad
Nettogewicht ca.:	64 kg
Spindeldrehzahl U/min:	390-6500



serienmäßige Ausrüstung: Drehzahlanzeige digital (LED), Drehzahlverstellung stufenlos, Ein- & Austaster mit verriegelbarer Not-Aus Klappe (Tisch nicht im Lieferumfang enthalten)

Option:

12.1 LED Maschinenleuchte, mit radialeinstellbarem Lichtstrahl € 291,-
 37.1 digitale Bohrtiefenanzeige, Zeichenhöhe 13 mm € 210,-
 800481 Schnellspann-Bohrfutter € 131,-

Best.-Nr. 5010.0002

€ 1.084,-



Säulenbohrmaschine AX 4/SV

Bohrvermögen Stahl E335 (St 60):	55 mm
Gewindeschneiden Stahl E335 (St 60):	M 30
Kurzspindel:	MK 4
Spindelhub:	140 mm
Nutzbare Ausladung:	300 mm
Säulendurchmesser:	145 mm
Abstand Spindel-Tisch min./max.:	150/735 mm
Vorschub:	0,1 + 0,3 mm/U
Maschinenhöhe ohne Optionen ca.:	1850 mm
Nettogewicht ca.:	380 kg
Spindeldrehzahl U/min:	70-1200




serienmäßige Ausrüstung: Drehzahlverstellung stufenlos, Drehzahlanzeige digital, Vorschub-Überlastsicherung

Option: LED-Maschinenleuchte 230 V € 291,-
 Verpackung € 94,-

Best.-Nr. 5010.0069

€ 8.070,-



Säulenbohrmaschine Alzstar 40/S

Bohrvermögen Stahl E335 (St 60):	40 mm
Gewindeschneiden Stahl E335 (St 60):	M 24
Kurzspindel:	MK 3
Spindelhub:	120 mm
Ausladung:	293 mm
Säulendurchmesser:	115 mm
Maschinentisch, nutzbare Auflage:	514 x 360 mm
Maschinenhöhe ohne Optionen ca.:	1840 mm
Nettogewicht ca.:	270 kg
Spindeldrehzahl U/min:	160-2250




serienmäßige Ausrüstung: Pilzdrucktaster für NOT/AUS, Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf, Motorschutzschalter, Drehzahlverstellung stufenlos, Drehzahlanzeige digital

Option: LED-Maschinenleuchte € 291,-
 Verpackung € 94,-

Best.-Nr. 5010.0030

€ 4.640,-



Schweisstisch PROFESSIONAL "EXTREME"

mit Diagonalraster und Skalierung, ca. 10-fache Lebensdauer, plasmanitriert, Oberfläche gehärtet und geschützt gegen Schweißperlen

Tischplatte

Oberflächenhärte:	750 Vickers
Maße LxB:	2400x1200 mm
Wange:	200 mm
Gewicht mit Füße:	ca. 1.035 kg



Systembohrung ø 28

- Radius R3 an den Bohrungen auf der Tischoberfläche
- mindern Beschädigungen an Tisch, Siegmund-Zubehör und kundenseitigen Bauteilen
- für leichteres Einführen von Bolzen und Zubehör
- noch weniger Anhaften von Schweißspritzern an den Bohrungskanten
- weniger Beschädigungen an den Bohrungskanten beim Bewegen schwere Bauteile
- große Fase auf der Tischunterseite für optimale Spannkraft der Bolzen

Aufwendige Radien

- Radien von 3 mm an den oberen Tischkanten mindern Beschädigungen
- radien von 6 mm an den Ecken reduzieren die Verletzungsgefahr

Verrippung

- im Abstand von ca. 500-600 mm
- Rippen erhöht

Seitenwange

- 200 mm hoch
- zusätzliche Bohrungen ermöglichen paralleles Spannen im 50 mm Raster

Tischfüße

- für Ihre Sicherheit - massive Fußteller für geringste Verformungen bei höchsten Auflasten



System 28 = 28 Bohrung

Best.-Nr.280030XD7

€ 3.755,-



verschiedene Set-Varianten auf Anfrage, nicht im Set enthalten





Stanzmaschinen & Profilstahlscheren

Eine Einfach-Matrizenaufnahme und ein zweiteiliger Stanztisch sind Standardausstattung an allen Ein-Zylinder-Modellen

+ Fracht € 50



IW 60 B



IW 45 K



PM 35 T

Top Ausstattung:

- Stanzen bis \varnothing 40 mm im Schnellspannsystem
- Ankörn- und Suchvorrichtung: Für Einrichtarbeiten und Werkzeugwechsel kann der Stanzzylinder im JOG Modus ohne Druck mit einer verminderten Geschwindigkeit bewegt werden. Um ein leichtes Einrichten möglich zu machen kann die Abstreiferklappe offen bleiben. (nicht bei allen Modellen)
- Teilbarer Stanztisch mit Anschlägen, Senkrechte Arbeitsbewegung

Technische Daten	IW-60 S	IW-60 B	IW-60 K	IW-45 K	PM 35 T
Stanzen	2 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder
Stanzkraft	60 Ton	60 Ton	60 Ton	45 Ton	35 Ton
Stanzleistung	\varnothing 22x20	\varnothing 22x20	\varnothing 22x20	\varnothing 22x15	\varnothing 18x14
(Durchmesser und Dicke)	\varnothing 50x9	\varnothing 40x11	\varnothing 40x11	\varnothing 40x8	\varnothing 50x5
Ausladung	310	200	200	165	310
Max. Hublänge	100	40	40	30	100
Hubzahl/Min. (15 mm Hub)	30	34	34	37	41
Arbeitshöhe	1010	1050	1050	1050	1050
Flachstahl-Schere					
Scherleistung	350x15	350x15	350x15	300x10	—
(LängexDicke)	240x20	00	—	—	—
Messerlänge	360	360	360	360	—
Winkelprofil	100	100	100	75	—
Arbeitshöhe	910	805	805	800	—
Winkelstahl-Schere					
Bei 90°	130x130x13	100x100x8	100x100x8	75x75x6	—
Arbeitshöhe	1115	1070	1070	1000	—
Stabstahl-Schere					
Rundstahl	\varnothing 40	\varnothing 40	\varnothing 40	\varnothing 30	—
Vierkantstahl	38x38	38x38	38x38	25x25	—
U-Stahl	130	102*	102	—	—
H-Stahl	130	102*	102	—	—
Arbeitshöhe	1220	1260	1260	1190	—
Sonderwerkzeuge					
Standard-Abkantwerkzeug (LxD)	250x5*	300x6	250x6*	250x4*	250x12*
Rohrausklinker	\varnothing 100	\varnothing 50	\varnothing 50	\varnothing 50	\varnothing 100
Maschinen Daten					
Motorleistung	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW	3,7 kW	3,7 kW
Nettogewicht ca.	1800 kg	1285 kg	1180 kg	840 kg	1200 kg
Maschinenabmessung	mm	1700x800x1710	1380x760x1630	1180x760x1630	1050x760x1490
		1090x820x1770			
Best.-Nr.	4090.0603	4090.0556	4090.0554	4090.1455	4091.0353
€ Preis	11.950,-	9.900,-	9.490,-	6.950,-	6.150,-


* Sonderzubehör

+ Fracht € 25

Stanzwerkzeug-Container

fahrbar, zum Aufbewahren von Stempel, Matrizen und Zubehör, für SUNRISE Stanzmaschinen, Farbe: RAL 5007, 3x112 mm, 2x168 mm, mit 5 Schubladen LxBxH: 700x500x930 mm

Best.-Nr. 4009.500 € 439,-



S1 45 mm, S3 60 mm



S2, 30 mm



S4



S5

Schaumstoffeinlage für STWZ-Container

maßgenau gefräst für Ihr Zubehör und Werkzeug, (ohne Inhalt)

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
4009.510	S1, 26x34,60 mm, mit \varnothing 16 Dm 45 mm	33,40
4009.520	S2, 26x34,60 mm, mit \varnothing 28 Dm 30 mm	36,70
4009.530	S3, 26x34,60 mm, mit \varnothing 12 Dm 60 mm	33,40
4009.540	S4, für M/K Modelle	39,30
4009.550	S5, für PM/IW Modelle	41,60
4009.560	S6, für Hammer & Meßwerkzeug (ohne Inhalt)	25,-



S6

ERMAK Hydr. Abkantpressen PowerBend Falcon

Ausstattung:

- einschließlich Werkzeugsatz, mit Schnellklemmung oben
- motor. Bombiereinrichtung über CNC-Steuereinheit
- Laserlicht-Sicherheitsvorrichtung LC 2000 AKAS
- schlanker Pressentisch mit Vorderanschlügen auf Linearführung zum einfachen Verschieben
- 2D Grafik-Darstellung der Profile mit Funktionstasten zur einfachen Bedienung durch CNC-Steuerung ER70
- umfangreicher Profil- und Werkzeugspeicher
- Ölfüllung im Preis enthalten
- 2 Achsen Hinteranschlagsystem X: 800 mm, massives Anschlagmodul (R: 250 mm)

*Lieferung:

- ab Lager Hohenbrunn, zzgl. Fracht
- auf Wunsch kann die Aufstellung/Einweisung durch unseren Monteur gegen Berechnung durchgeführt werden



ab € 42.750,-

Technische Daten:	Power-Bend Falcon 3100x135	Power-Bend Falcon 3100x175	Power-Bend Falcon 3100x220
Preßkraft:	135 to	175 to	220 to
Abkantlänge:	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm
Hub:	275 mm	275 mm	275 mm
Ausladung:	410 mm	410 mm	410 mm
Eilgang Y-Achse:	180 mm	180 mm	180 mm
Biegegeschwindigkeit-Y:	10 mm/sec	10 mm/sec	8 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit-Y:	180 mm/sec	180 mm/sec	180 mm/sec
Motor:	11 kW	15 kW	18,5 kW
Öltank:	200 l	200 l	300 l
Gewicht:	8.650 kg	9.450 kg	11.500 kg
€ Stück	*42.750,-	*45.000,-	*48.500,-



Bedienerfreundliche
CNC-Graphik-
Steuerung
(Standard)



WILA motorisch
Bombiereinrichtung
(Standard)

ERMAK Hydraulische Schwingschnitt Tafelschere



Option: Blechhochhaltevorrichtung



Standard: Kleinteile-Öffnung

Ausstattung:

- Schnittlinien-Beleuchtung
- Mit „CybTouch“ Touch-Screen Steuerung, sehr benutzerfreundliche und einfach zu programmierende Steuerung
- Rückraumabsicherung mit Lichtschranke
- Kugelumlaufspindel im Hinteranschlag Anschlaggenauigkeit ca. 0,1 mm der Anschlag fährt beim Schnitt frei
- Kunststoffeinsätze auf den Niederhalter-Füßen
- Kugelrollen im Tisch
- mit autom. hydraulischer Schnittpaltvestellung über CybTouch Steuereinheit
- Siemens Elektrik
- Bosch-Rexroth-Hydraulikpumpe und Ventile



www.maschinen-stockert.de

*Lieferung:

- ab Lager Hohenbrunn, zzgl. Fracht
- auf Wunsch kann die Aufstellung/Einweisung durch unseren Monteur gegen Berechnung durchgeführt werden



ab € 22.950,-

Technische Daten:	HGS 3100x6	HGD 3100-10	HGD 3100-13
Schnittlänge A (mm):	3100	3100	3100
Schnittleistung (45 kg/mm²) (mm):	6	10	13
Schnittleistung (70 kg/mm²) (mm):	4	6	8
Schneidwinkel (°):	1,2	2	2
Hübe pro Minute (1/min.):	18	13	11
Anzahl der Niederhalter (Stück):	14	14	14
Gewicht kg:	5.500	10.750	12.400
Hauptmotor (kW):	11	22	22
Schnittpalteinstellung (min-max) (mm):	0,05-0,8	0,05 - 1,3	0,05 - 1,5
Best.-Nr.:	4401.104	4402.3110	4402.3113
€ Stück	* 22.950,-	* 31.500,-	* 35.000,-



Easy BIG WH - Schrägaufzug

vollhydraulisch, Transporthöhe 21 m - 25 m - 28 m - 31 m / Nutzlast 250 kg
kompakt, stark & universell!



Stabil

Teleskopstützen gewähren hohe seitliche Reichweite



Kompakt

robuste Bauweise und hervorragende Nachlaufeigenschaften



Patentiert

integriertes, hydraulisches Doppelknickstück 0-44° (Dachverlängerung von 3,5 m - 6,5m), nur bei Modell WH-KI



Grundausstattung:

- serienmäßig KTL- und pulverbeschichtetes Fahrgestell mit Bremsachse, Auflaufbremse, Auflaufvorrichtung mit Rückfahr-automatik, Kugelkopfkupplung und einschiebbarem Zugrohr
- Einsatzmöglichkeit 360° bei äußerst geringer Aufstellfläche
- stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- 4 ausziehbare Abstützspindeln mit Fallstützen
- fest installierter Beleuchtungsträger gemäß StVZO
- schallgedämmter 13 PS HONDA-Viertakt-Benzinmotor GXV 390, luftgekühlt, wahlweise E-Motor 230 V/2 kW (dann Nutzlast 200 kg)
- automatische Gasregulierung
- Winde mit hydraulischer Lamellenbremse
- Schienenpaket hydraulisch ausfahrbar
- 2 doppelt wirkende Zylinder zum hydraulischen Aufrichten der Schienen
- Verschmutzungsanzeige am Hydraulikölfilter
- automatische Schlaffseilsicherung der Förder- und Ausfahrwinde
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Schlittennullstellung
- automatische Trommelsperre an Ausfahrwinde
- Deichselstützrad
- stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- sicherheitstechnische Ausstattung gemäß EG-Maschinenrichtlinien (CE-Zeichen)
- nur Baureihe BIG-WH-Ki mit hydr. Knickstück 0°-440° mit 3 m Dachverlängerung, Hand ausziehbar

	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
max Nutzlast kg	250	250	250	250	250	250
ausfahrb. Länge m	5-21	5-25	5-28	5,25-31	5,25-24 18 m b. Knick	5,25-28 22 m b. Knick
Gewicht kg	1.600	1.630	1.760	1.790	1.600	1.630
Transportlänge m	6,6	6,6	6,6	6,85	6,65	6,65
Transportbreite m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Einsatzradius°	360	360	360	360	360	360
Antrieb	Benzin GXV 390	Benzin GXV 390	Benzin GXV 390	Benzin GXV 390	Benzin GXV 390	Benzin GXV 390
Preis €	18.430,-	19.360,-	20.650,-	22.390,-	22.490,-	23.690,-

Bitte fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot!

Sonderausstattung (nicht nachrüstbar)

Art.-Nr. 211535 Mehrpreis für Kippschlitten (für Typenreihe Easy-Big)

€ 785,-

Zubehör/Fördergeräte (jederzeit nachrüstbar)

Art.-Nr. 200079 Räder am Kopfstück 260x85
Art.-Nr. 200080 Mehrpreis für Verstellung der Räder am Knickstück
Art.-Nr. 200084 Bodenzugfernbedienung für Förderschlitten
Art.-Nr. 200066 Universalpritsche (600x350x850 mm), mit Schutzgitter
Art.-Nr. 200068 Dachbahnenpritsche (960x1.200x480 mm)
Art.-Nr. 349624 Solarmodulpritsche

€ 130,-
€ 150,-
€ 485,-
€ 310,-
€ 390,-
€ 430,-



Anhängerkran Sky Worker PTK 31

mit vollhydr. Spitzenausleger, aufgebaut auf einem Anhängerfahrgestell



Stabil

auch bei schmaler Abstützung und unter Vollast 360° endlos drehbar



Problemlos

ausziehbarer Spitzenausleger mit hydr. Knickgelenk



Kompakt

robuste Bauweise und hervorragende Nachlaufeigenschaften



Grundausrüstung:

- auflaufgebremstes Tandemfahrgestell aus Feinkornstahl mit Aluriffelblechabdeckung
- stabiles dreifach Stützrad
- einschiebbare Deichsel
- hochfestes Mastpaket aus geschlossenem Aluminiumprofilen
- 4 hydr. Abstützungen, klapp+teleskopierbar
- elektrische Stützen- und Lastüberwachung
- Schutzabdeckung für Kolbenstange der Abstützzylinder
- Dosenlibelle für genaues Ausrichten der Abstützung
- hydr. Knickstück für problemlosen Aufbau sowie vielfältiger Einsatzmöglichkeiten des Spitzenauslegers
- elektrohydr. Feinsteuerung (Proportionalsteuerung) für alle Bewegungen
- neuartige Funkfernbedienung inkl. Lastanzeige für sichere und einfache Handhabung
- Rückschlagventile für alle Hydraulikzylinder und Lastwinde
- Kranabnahme nach EN 13000, UVV mit Kranprüfbruch, TÜV-Abnahme, Straßenverkehrszulassung als Anhänger-Arbeitsmaschine

PTK 31	
max. Ausfahrlänge	31 m
max. Höhe bis Knick	ca. 21 m
Teleskoparm:	hydr. verstellbar
Seilgeschwindigkeit:	0-45 m /min
Antrieb:	Honda Aggregat GX 690, 17,5 kW/24 PS
Schwenkbereich:	360°
Abstützbreite:	4,80 m ausgezogen 3,30 m eingeschoben
max. Traglast:	1.600 kg
Transportbreite:	1,99 m
Transporthöhe:	2,45 m
Transportlänge mit Deichsel:	ca. 8,80 m
Gesamtgewicht:	ca. 3.500 kg

Bitte fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot!

Kran Sky Worker PTK 31

Mehrpreis für Aufrüstung

Personenarbeitskorb mit Nutzlast 250 kg, Drehfunktion +/- 60°, inkl. Abnahme des Krans nach Hubarbeitsbühnenorm EN 280

ab ca. € 84.690,- - € 95.000,-

(je nach Ausstattung)

ca. € 18.900,-

Friedrich-Bergius-Straße 1
85662 Hohenbrunn-München
Telefon (0 81 02) 8 94-88
Telefax (0 81 02) 8 94-60
info@maschinen-stockert.de

Friedrich-Bergius-Straße 17
85662 Hohenbrunn/Gewerbegebiet

Stolzhoferstraße 33
81825 München • Tel.: 089 / 77 70 51

Datum:

Unterschrift:

Stempel:

Hiermit bestellen wir zu Ihren Preisen und Lieferbedingungen:



mit kombinierten Markier- und Messkanten, ausklappbarer Messlasche für einfache Innenmessung und das Anreißen von Kreisbögen, zusätzlich besteht die Möglichkeit zum direkten Ablesen des Durchmessers beim Messen des Umfanges, mit Feststeller, weißes robustes Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung, schlagfestes ABS-Gehäuse, Länge: 3 m, Breite: 16 mm

Best.-Nr. 1760.003

€ 22,50



Multitool

Werkzeuge und Griffe aus rostfreiem Edelstahl,
mit 14 Funktionen. Länge: 97 mm

Inhalt: Kombizange, Dosenöffner, Drahtabisolierer, Drahtschneider, Holz/Metallfeile, Kapselheber, Klinge mit Wellenschliff, Klinge ohne Wellenschliff, Lineal cm/Zoll, Paketöffner, Phillips Schraubendreher Schere, Schlitz-Schraubendreher



Best.-Nr. 4244.2060.40

€ 39,90

[illegible]

Der Stockert-Katalog ist für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt. Wir beliefern zu den im Katalog abgedruckten Bedingungen. Gerichtsstand ist München. Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Alle Preise sind pro Stück angegeben. Alle Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Irrtümer u. techn. Änderungen vorbehalten. **Preisgültigkeit aufgrund der aktuellen Stahlpreis-/Metallpreisentwicklung unter Vorbehalt.** Wir behalten uns vor, die Preise innerhalb des Aktionszeitraumes, sofern notwendig, anzupassen. **Alle Preise gelten zzgl. MwSt.** Für Auftragswerte unter € 100,- müssen wir für Porto, Verpackung € 5,90 berechnen.

2014/0041