

## Übersicht Gruppe 8

8

2-7



Kabeltrommeln  
PVC-Kabel  
Stablampen



Arbeitsleuchten  
Kleinverteiler  
Fahrzeugeinrichtung  
Sortimo-System

8-13



Werkzeugkoffer  
Schlösser  
Schränke  
Leitern

14-19



Sackkarren  
Transportwagen  
Treppenkarren  
Chemische Produkte  
Atenschutz

20-26



Handschuhe  
Reinigungstücher  
Hebezüge  
Elektrokettenzüge

27-31



Gurte  
Kalt-, Heißwasser  
Hochdruckreiniger

**kränzle®**

32-37



Flachdachsauger  
Zubehör für Sauger  
Nass- und Trockensauger

38-43



Blechtafel-Regalsysteme  
Gerüste  
Dachgerüst-Schutz  
Steck-Regale  
Magnetische Ideen

44-52

## Kabeltrommel 3x1,5<sup>2</sup>

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Metall-Kabeltrommel

für den Außenbereich

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 166</b>	3 Einzelsteckdosen mit Sicherheitsklap- deckel, VPE Thermoschutzschalter, 40 m <b>H07RNF-3G1,5</b> , 250 V/16 A, aufgerollt: 1000 W, abgerollt: 3500 W	S 69,90



Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Metall-Kabeltrommel

für Außenbereich, spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8001.0</b>	mit Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, Trommelgröße 290 mm, Kabellänge: <b>50 m</b> Kabelltyp: <b>H05RR F3G1,5</b> Stahlblech	84,00

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Kunststoff-Kabeltrommel

aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, Feststellbremse  
VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutz-  
kontaktsteckdosen mit Sicherheitsklapdeckeln, für Baustellenein-  
satz geeignet

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8002.129</b>	40 m Gummischlauch <b>H07RN-F 3G1,5</b> 250 V/16 A, aufgerollt: 1000 W, abgerollt: 3500 W	S 64,40

mit individuellem Aufdruck

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Metall-Kabeltrommel

ø 285 mm, feuerverzinkt, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktions-  
automatik und 3 Einbau-Steckdosen 230 V, mit 16 A Sicherheits-  
klapdeckeln, verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff und  
Feststellbremse, max. 3500 W

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 475</b>	40 m Panzerleitung gelb, mit Schuko-Stecker <b>K35 AT-N07 V3V3-F 3 G1,5</b> , Wir bedrucken Kabel individuell mit Ihrer Werbung!	N 66,70

## Kabeltrommel 3x2,5<sup>2</sup>

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Metall-Kabeltrommel

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen, selbstschließend

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8003.0</b>	25 m Gummischlauchltg., <b>H07RN-F 3x2,5</b>	192,30
<b>8002.300</b>	40 m Kabel, <b>H07RN-F 36x1,5</b>	133,50

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Metall-Kabeltrommel

feuerverzinkt, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Fest-  
stellbremse, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und  
3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklapdeckel, Kabel in  
gelber Sicherheitsfarbe, für den Außenbereich

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8003.033</b>	33 m Panzerleitung, <b>K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5</b> , gelb	90,70



Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Metall-Kabeltrommel

für Außenbereich, spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8003.040</b>	mit Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, Trommelgröße 290 mm, Kabellänge: <b>40 m</b> Kabelltyp: <b>H07RN F3G2,5</b> Stahlblech	132,00

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Profi-Hartgummi-Kabeltrommel

Trommelkörper aus extrem belastbarem vulkanisiertem Hartgummi-  
material für härteste Beanspruchungen im professionellen Industrie-  
und Baustelleneinsatz. Äußerst schlagfest, öl-, fett- und benzinresis-  
tent, Bremse mit Sterngriff, für den Baustellengebrauch

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8003.041</b>	40 m Gummischlauchltg., <b>H07RN-F 3G2,5</b> , 250 V/16 A, aufgerollt: 1000 W, abgerollt: 3500 W	130,00

## Kabeltrommel 5x1,5

Für den Baustellen-  
und Außenbereich



### Kabeltrommel Kunststoff

standfestem Stahlrohrrahmen, 2x spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen, 1x CEE-Steckdose 5x16 A

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
42.63104.080	mit 25 m Gummikabel, H07 RN-F 5G1,5	126,00

## Kabeltrommel PVC-Kabel



### Kunststoff-Kabeltrommel

vollisolierte Kunststoffausführung, zur Verwendung in trockenen Räumen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8000.0	mit Thermoschutz, Stecker-Parkstation Rotationsstopp-Schalter, Kabellänge: 50 m Kabeltyp: H05VV-F3G1,5	S 53,50



### Haushaltsbox

die "kleine" Kabeltrommel für Montage u. Werkstatt,  
aus bruchfestem Kunststoff

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8009.0	eingebauter Überlastungsschutz Kabellänge: 10 m Kabeltyp: H05W-F3G1,5 Farbe: blau	22,40



### Dreiwegekupplung

mit Dichtlippe und 3 Klappdeckel

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8015.0	aus Vollgummi, Auslegung: 250 V / 16 A	24,40



### Personenschutzleitung

Panzerleitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet, ölbeständig, mit PRCD-S Zwischenschalter, Vollgummi-Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe, **der PRCD-S verfügt über eine:** Differenzstromschutzeinrichtung, Unterspannungsauslösung Schutzleitererkennung, Schutzleiterüberwachung, Fremdspannungserkennung, erkennt die Spannung auf dem Schutzleiter unter bricht jedoch nicht die Schutzleiterverbindung, die Spannung kann sich dadurch über ihre eigenen, vorgeschalteten Schutzorgane FI und LS frei schalten, LED leuchtet, wenn Schutzleiterüberwachung aktiv ist, **Eingang:** Schuko-Stecker, **Ausgang:** Vollgummi-Kupplung mit Deckel

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8022.100	2x1,5 m Baustellenleitung H07RN-F 3G2,5, orange, 250 V/16 A	184,30



8017.0



8018.0



### Vollgummi-Steckvorrichtung für 220 Volt mit Dichtlippe, konische Knickschutzhülle

Best.-Nr.	Ausführung	Ansch.art	€ Stück
8017.0	Kupplung DIN 49440	2-polig	S 6,90
8018.0	Stecker DIN 49441	2-polig	S 4,10

8020.1  
8020.2

8021.0

8022.0  
blau8022.01  
blau

### Steckvorrichtungen CEE-Form nach DIN 49462/63, aus zähem Kunststoff, rot

Best.-Nr.	Ausführung	Volt	Polzahl Ampere	€ Stück
8019.1	Stecker	380	5x16	4,45
8019.2	Stecker	380	5x32	6,25
8020.1	Kupplung	380	5x16	6,85
8020.2	Kupplung	380	5x32	8,55
8021.0	Phasenwender, Stecker mit Knickschutz	400	5x16	14,00
8022.0	Codier Stecker 16A 1 h	220	3x16	5,95
8022.01	Codier Kupplung 16A 1 h	230	5x16	8,50

8022.0 und 8022.01 speziell für die Verwendung bei  
Diamant-Bohrgeräten 16 A 1 h



**Maschinenanschlusskabel**

mit Dichtlippe, konische Knickschutzhülle

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8024.700</b>	schwarz, H07RN-F 5G 1.5, 4 m, CEE-Stecker mit Phasenwender, 2.Seite 50 mm abgem. AE	17,40
<b>8024.710</b>	schwarz, H07RN-F 5G 2.5, 4 m, CEE-Stecker mit Phasenwender, 2.Seite 50 mm abgem. AE	30,80

**Elektro-Anschlusskabel 230 Volt, vormontiert**

fertig auf Länge abgepasst mit angeschweißtem Stecker, 1,5 mm²

Best.-Nr.	Ausführung	Kabelart	€ Stück
<b>8024.1</b>	für große Winkelschleifer, 3x1 m	normal	8,20
<b>8024.2</b>	3x1 2,5 m	Wendel	25,00
<b>8024.3</b>	für größere Maschinen 5 m, 2x1,5		10,60
<b>8024.5</b>	für Fein-Bohrmaschinen 2x1m		5,50
<b>8024.6</b>	für Tiger u. Amigo 2x1,5 m		7,90

**Gummikabel**

schwarz, Meterware

Best.-Nr.	Ausführung	Verwendung	€ je Meter
<b>8025.2</b>	H07RN-F, 3 G 1,5 mm	Kabeltrommel	1,80
<b>8025.3</b>	H07RN-F, 3 G 2,5 mm	Maschinenanschluß	2,95
<b>8025.4</b>	H07RN-F, 5x1,5 mm,		3,20
<b>8025.5</b>	H07RN-F, 5x2,5 mm		3,30
<b>8025.6</b>	H07RN-F, 5 G4	Ermak	7,10

**Baustellen Verlängerungskabel**

mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung, VDE-geprüft

Best.-Nr.	Ausführung	Länge	€ Stück
<b>8026.05</b>	H07RN-F	5 m	S 14,10
<b>8026.10</b>	zur Verwendung in feuchten	10 m	S 16,00
<b>8026.15</b>	Räumen, im Freien und auf	15 m	S 27,00
<b>8026.20</b>	Baustellen	20 m	S 35,50
<b>8026.25</b>		25 m	S 34,70
<b>8026.40</b>	3-Wege-Kupplung	25 m	S 57,70
<b>8026.50</b>	Verl. 230 V	50 m	S 69,80

**4-fach Verlängerung 230 V**

aus besonders schlagzähem Kunststoff, spritzwassergeschützt, auch für hängenden Betrieb geeignet, Verwendung im Freien, feuchten Räumen und auf Baustellen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8026.30</b>	mit 10 m Gummikabel 3x 1,5, 220 V 4-fach Steckdose u. Gummistecker	30,70
<b>8026.40</b>	mit 25 m Gummikabel 3-fach Wegekupplung, H07RN-F3G1,5, Vollgummi komplett	57,70

**Drehstrom-Verlängerung mit Phasenwender CEE 5x1,5**

keine Probleme mit der Drehrichtung durch Phasenwender

Best.-Nr.	Ausführung	Länge m	€ Stück
<b>8027.10</b>	H07RN-F 5x1,5, CEE-Stecker	10	58,50
<b>8027.25</b>	und Kupplung 380 V-16 A	25	69,50

nur solange  
Vorrat reicht**Magnet-Stablampe**

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8030.0100</b>	ohne Batterien	4,35
<b>8030.1</b>	Ersatz-Monozellen	1,00

**Birnen für Hand-Taschenlampen**

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8030.32</b>	4,8 V	Asf. 2,90
<b>8030.2</b>	für Taschenlampen, 2,4 V	Asf. 0,80

**Nederman****Kabelaufroller**

selbstaufrollende Kabelrolle mit Überlastungsschutz für 250 V im Dauerbetrieb bis 2500 W, geeignet zur Montage an Wand o. Decke

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8020.000</b>	12 m, 3x1,5 Gummikabel H07RNF, ohne Stecker mit Thermoschalter	218,00

nur solange  
Vorrat reicht



8030.31



## Handscheinwerfer 6V

preisgünstiger, robuster Handscheinwerfer aus hochwertigem Kunststoff

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
8030.3	mit 6 Volt Blockbatterie und Handschlaufe	200 115 ø	S 10,15
8030.31	Ersatz-Blockbatterie	6 V	4,20
8030.3100	Handscheinwerfer o. Batterie		6,55

nur solange  
Vorrat reicht



## Halogen-Stablampe

300 % mehr Lichtausbeute, wasserdicht und schwimmfähig

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8031.0	mit 3 Monozellen á 1,5 V	10,75
8030.1	Ersatz Monozellen hierzu	1,00
8030.0100	Magnet Stablampe o. Batterie	4,35

nur solange  
Vorrat reicht



## Magnet-Taschenlampe

wasserdicht, mit Batterien

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8031.01	mit 2 Monozellen und Krypton Steckbirne 2,4 V	8,85

-30%



## Varta Batterie Lady LR1

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8032.001	für LED-Lenser	1,65



8032.13



8032.14



8032.16



8032.15



8032.24



8032.100

## Energizer Batterie Mono

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8032.13	Mono, LR 20, 1,5 V	2,50
8032.14	Baby, LR 14, 1,5 V	1,55
8032.15	Mignon, LR 6, 1,5 V, AA	0,80
8032.16	E-Block, 6 LR 61, 9 V	4,00
8032.24	Micro, LR 03, 1,5 V, AAA	0,85
8032.100	AAAA (VE 2 Stück), LR 61,	6,60

8033.0



8033.1

## Master LED

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8033.0	TL 262/anthrazit, ohne Batterie, L: 162 mm, Dm: 28 mm, RW: 15 mtr 3 x 8032.15 Batterie hierzu	8,70
8033.1	TL 265/anthrazit, ohne Batterie, L: 186 mm, Dm: 35 mm, RW: 30 mtr 3 x 8032.15 Batterie hierzu	13,70



## Taschenlampe Multi Duracell

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8033.3	mit verstellbarem Lichtstrahl, ohne Batterie RW: 100 m, Morsefunktion, 2 x 8032.14 Batterie hierzu	8,20

nur solange  
Vorrat reicht



## Taschenlampe Voyager

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8033.4	wasser- und stoßfest durch Gummiummantelung, schwarz RW: 100 m, mit Batterie, 2 x 8032.15 Ersatzbatterie	9,95



## Taschenlampe Explorer

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8033.5	wasser- und stoßfest durch Gummiummantelung, schwarz RW: 150 m, mit Batterie, 2 x 8032.13 Ersatzbatterie	13,60



## LED Stirnlampe

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
AK 336	Lampenwinkel verstellbar, mit 6 LEDs, 3 Leuchstufen, mit Batterie, 2 x 8032.24 Ersatzbatterie	19,80



## Heizungsmonteur-Akku-Leuchte

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 148</b>	mit 60 LED/80 Watt Birne, 2,5 Ladezeit bruchssicher	81,50
<b>AK 148.1</b>	Magnetfuß	9,70



## Gummileuchtstoff Sicherheits-Handlampe

zur Verwendung in Kessel und Tank, mit TÜV und GS-Prüfzeichen  
Verwendung überall dort, wo nach den Vorschriften des TÜV und der  
Berufsgenossenschaft Schutzspannung gefordert wird, aber nur 220  
V Netzanschluss vorhanden ist. Schutzklasse II, Schutzart IP 55

Best.-Nr.	Ausführung	-L-	€ Stück
<b>8036.0</b>	• mit 2 Leuchtstoffröhren á 8 Watt und 220 V Streufeld-Trenntrafo	330	234,00



Abb. ähnlich

## Magnethalter

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8036.1</b>	für Nr. 8035.0 und 8036.0	18,50



## Gummi-Handlampe

mit Kabel/Gitter, mit E27 Fassung, auch für ESL 18 Watt, Schutz-  
korb mit Klappdeckel, mit Schutzglas

Best.-Nr.	Ausführung	Kabellänge m	€ Stück
<b>8037.0</b>	H05VV-F 2x0,75	5	12,80



8040.0

mit Haken am  
Lampenboden

8041.0

## UNI-Leuchten VDE-geprüft

aus Gummi und Makrolon, mit extra langem Kabel

Best.-Nr.	Ausführung	Lampen- fassung	€ Stück
<b>8040.0</b>	spritzwassergeschützt, schutz- isoliert, mit 10 m Gummi-Zulei- tung H07RN-F 2x1,0 u. Stecker	E27 f. 200 W	110,10
<b>8041.0</b>	gleich wie NR. 8040, aber mit 2 Steckdosen	E27 f. 200 W	162,00
<b>8041.1</b>	MAKROLON-Haube für UNI	200 W	17,40



## Bau-Leuchte

schutzisoliert und spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	Ausführung	Lampen- fassung	€ Stück
<b>8042.0</b>	mit Gummi-Einbausteckdose, 10 m Zuleitung 3 G 1,5 und Stecker	E40 f. 500 W	215,00
<b>8042.1</b>	Schutzglas für Bauleuchte	500 W	14,90



## Allzweckleuchte "Spectra"

spritzwassergeschützt, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicher-  
heitsklappdeckeln, inklusive Leuchtmittel, diese Leuchte bieten wir  
Ihnen in einer 108 W-Version an, mit 3x36 W Leuchtmitteln, ver-  
gleichbar mit einer 750 W Leuchte

- Mobbelleuchte und Energiesparlampe
- Scheiben aus Sicherheitsglas
- Einfache Montage am Stativ möglich
- staubgeschütztes, schlagfestes Gehäuse

Best.-Nr.	Ausführung	Watt	€ Stück
<b>8044.108</b>	mit 5 m schwerer Gummi- schlauchleitung H07RN-F 3G1,5	72	102,70
<b>8044.110</b>	Ersatzleuchtmittel	36	12,00

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig






### Rundum-Bauleuchte 200 Watt

schlagfeste Abdeckhaube schwenkbar, spritzwassergeschützt mit 3-fach Stromverteiler und Lichtschalter Ein/Aus. Verwendung im Freien, in feuchten Räumen und auf Baustellen

Best.-Nr.	Ausführung	Lampenfassung	€ Stück
8043.0	mit verz. Gestell u. 5 m Kabel, u. Stecker, H07RN-LF, 3x1,5 ohne Glühbirne, 3 Steckdosen	E27 f. 200 W	89,35
8043.100	Ersatzhaube		29,40

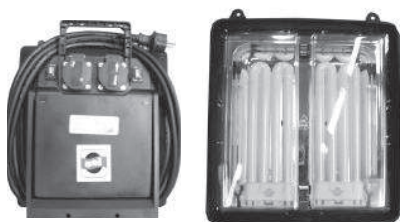

### Profi-Arbeitsleuchte

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
42.6330.5120	2x36 W	79,00
8044.361	Ersatzröhre 36 W	18,00



### Arbeitsleuchte Gladiator

mit 3 Dosen und Akku für 30 min

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8044.360	36 W, mit integrierter Notlichtfunktion u. drei spritzwassergeschützten Schuko-Steckdosen, robustes Gehäuse, Lebensdauer d. Leuchtmittels: 8000 Std.	135,00 <b>Asf.</b>
8044.361	Ersatzröhre 36 W zu Gladiator	18,00



### Arbeitsleuchte Goliath

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
E570212820563	38 W, IP 54, 5 m, H07RN-F 2 G1	69,95
E570212821700	55 W, IP 54, 5 m, H07RN-F	99,90



8046.0

8048.0  
8049.0

8047.350

### Halogen-Flutlichtstrahler

mit Stahlrohrgestell, inklusive Halogen-Lampe, stufenlos schwenkbar

Best.-Nr.	Ausführung	Watt	€ Stück
8046.0	inkl. Stativ u. Leuchtmittel, PVC-K Schutzklasse IP 20, zur Selbstmontage	400	18,00
8047.350	in jeder Stellung fest zu arretieren Schutzklasse IP44, einschl. Anschlusskabel, VDE-geprüft, aus Alu-Druckguss, mit Kühlrippen, zur Verwendung im Freien, in feuchten Räumen und auf Baustellen	350	28,60
8048.0	Preis mit Brenner und 3 m	1000	71,00
8049.0	Anschlußkabel H05RN-F	1500	79,20
8050.1	Ersatz-Schutzglas	500	4,70
8050.2	Ersatz-Schutzglas 226x288	1000	10,65
8050.3	Ersatz-Schutzglas 224x349	1500	15,70



### Brennerhalogenöhren

Best.-Nr.	Ausführung	Watt	€ Stück
8051.0		230	1,70
8051.1		400	2,45
8051.2		1000	14,30
8051.3		1500	16,50



230 V

### Glühlampen

Best.-Nr.	Ausführung	Watt	Sockel	€ Stück
8045.06	stoßfest	60	E 27	3,90
8045.10		100	E 27	5,20
8045.20		200	E 27	8,50
8045.50		500	E 40	19,30




Abb. ähnlich

**Kleinverteiler (Zwischenzähler)**

Schutzart IP 43 – für Drehstrom – mit Fußgestell

Best.-Nr.	Ausführung	Maße	€ Stück
8065.0	<b>Eingang:</b> CEE-Stecker 5-pol. 380 V, 32 A, mit Phasenwender, mit Fehlerstromschutzschalter 0,5 A/40 A, mit Drehstromzähler 10/30 A <b>Ausgang:</b> 1 CEE-Stecker 5-pol., 380 V, 2 Schuko-Steckdosen 220 V, mit Vorsicherung und Leitungsschutzschalter	400x470x300	643,70



8066.0



8066.1

**Baustrom-Kleinverteiler**

schlagfestes Polyamid, mit Rohrgestell

Best.-Nr.	Eingang	Ausgang	€ Stück
8066.0	2 m, 16 A Stecker	4 x 230 V-2x16 A	Asf. 105,00
8066.1	2 m, 16 A Stecker	3 x 230 V-1x16 A 400 V mit Fi-Schutzschalter	Asf. 199,00



Abb. ähnlich

**Vollgummi-Stromverteiler 220 + 380 Volt**

unzerbrechlich, robuste unverwüstliche Ausführung für den Bau, jede Steckdose einzeln abgesichert mit Fi-Schalter, Schutzart IP 44, zur Verwendung im Freien.

Best.-Nr.	Eingang	Ausgang	€ Stück
8068.0	CEE 16 A 400 V	2 x CEE 16 A 400 V 4 x Schuko 220 V	240,90

**CEE-Kunststoff-Stromverteiler**

robustes Kunststoffgehäuse mit verzinktem Rohrgestell, Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8077.000	mit 4 Profi-Schuko-Steckdosen 230 V 16 A, mit Federklappdeckel, 2 CEE-Steckdosen 400 V 16A 5-polig, Schutzart IP 44, Kabelzuleitung 2 m H07RN-F 5G2,5, mit Vorsicherung	79,50

**Stockert Tipp****Schutzarten nach DIN EN 60529**

Die Schutzarten: Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Publikation 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt. Es ist zu beachten, dass der Schutzzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) nicht immer ganz übereinstimmen.

IP 20	abgedeckt
IP 21	tropfwassergeschützt
IP 23	sprühwassergeschützt
IP 40	fremdkörpergeschützt
IP 43	fremdkörper- und sprühwassergeschützt
IP 44	fremdkörper- und spritzwassergeschützt
IP 50	staubgeschützt
IP 54	staub- und spritzwassergeschützt
IP 55	staub- und strahlwassergeschützt
IP 56	staubgeschützt und wasserdicht
IP 65	staubdicht und strahlwassergeschützt
IP 67	staub- und wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen
IP 68	staubdicht und druckwasserdicht

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig



# Fahrzeugeinrichtung-Standard Module

**bott**

## Überzeugend im Detail:

- gedrehter Schubladenschrank für optimale Raumaussnutzung und praktischen Zugriff
- robuste, einsehbare Bodenklappe
- Türen mit hoher Verwindungssteifigkeit
- unterteilbare Klappfachböden
- Regalwannen für hohe Nutzlasten
- Schubladen optional mit Schwerlastschienen, Verriegelungsbolzen, Anschlag für Klappe, Fingerklemmschutz, individuellem Einteilungsmaterial in Kunststoff/Alu
- stapelbare, tragbare Regalboxen mit 2 Griffen, Anschlagsschiene für Einhandbedienung und sicheren Zugriff
- ergonomischer Koffer mit Kunststoffschutzecken

**Alles hat seinen Platz  
Alles hat seine Ordnung  
Jeder Handgriff sitzt**


**Modul T 31**

Maße: B 780 x T 320/220 x H 900mm  
Best.-Nr.10099301.04M € 505,-


**Modul T 32**

Maße: B 780 x T 420/320 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099302.04M € 561,-


**Modul T 41**

Maße: B 1040 x T 320 x H 900mm  
Best.-Nr.10099303.04M € 1.059,-


**Modul T 42**

Maße: B 1040 x T 420 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099304.04M € 1.165,-


**Modul T 43**

Maße: B 1040 x T 320/220 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099317.04M € 583,-


**Modul T 51**


Maße: B 780 x T 320 x H 900mm  
Best.-Nr.10099297.04M € 545,-


**Modul T 52**


Maße: B 1300 x T 420 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099298.04M € 590,-


**Modul T 53**

Maße: B 1300 x T 420/320 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099316.04M € 667,50


**Modul T 61**


Maße: B 1560 x T 320 x H 900mm  
Best.-Nr.10099299.04M € 603,-


**Modul T 62**


Maße: B 1560 x T 420 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099300.04M € 652,-


**Modul D 31**


Maße: B 780 x T 420/320 x H 900mm  
Best.-Nr.10099309.04M € 720,50


**Modul D 41**

Maße: B 1040 x T 320 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099303.04M € 1.038,-


**Modul D 42**


Maße: B 1040 x T 420 x H 1000mm  
Best.-Nr.10099304.04M € 1.165,-


**Modul D 51**

Maße: B 1300 x T 420 x H 1100mm  
Best.-Nr.010099306.04M € 1.245,-


**Modul D 52**


Maße: B 1300 x T 420/320 x H 1100mm  
Best.-Nr.10099360.04M € 1.345,-


**Modul D 61**

Maße: B 1560 x T 520 x H 925mm  
Best.-Nr.10099308.04M € 1.570,-


**Modul M 41**

Maße: B 1040 x T 420 x H 1000mm  
Best.-Nr.1099305.04M € 726,50


**Modul M 51**

Maße: B 1300 x T 320 x H 1000mm  
Best.-Nr.1099307.04M € 897,-

Farbe: signalrot



Fordern Sie den  
**bott-Detail Katalog an!**

# 8

**Werkzeug-Rollltasche**

leer



Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
8090.0	mit 20 profilierten Einsteckflächen, mit Bindeband aus Kunstleder	790x320	9,00

**Eimer-Werkzeugtasche**

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8091.000	mit 56 Taschen für 10 und 15 l Eimer, mit praktischem Clip, hält kleine Gegenstände griffbereit, ohne Eimer	25,60

**Allround Alu-Werkzeugkoffer, leer**

ein robuster Koffer für jeden Zweck



Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
8092.0	in Voll-Alu mit besonderem Kantenprofil verarbeitet, innen ausgepolstert, herausnehmbare Werkzeugwand mit Fachteilungen	450x325x150	33,90

(ohne Werkzeug)

**Werkzeug Tragetasche TOOL TRUCK**

breite Öffnung ermöglicht einfachen Zugriff, leer, praktische Schlaufen dienen zur Befestigung von Wasserwaagen und Plänen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8091.100	blau, 420x210x250 mm	43,80

**Werkzeugtasche BIG BASKET**

großer Stauraum, oben offen für schnellen und einfachen Zugriff, Zwischenboden zum getrennten Aufbewahren wichtiger Teile, stabiler, wasserfester Kunststoffboden, starker Griff mit Nieten

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8091.200	blau	64,20

**HDPE-Hartschalenkoffer für Sanitär/Heizung**

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
8093.410	mit einteilbaren Bodenflächen, 3 stabile Rückenscharniere, 4 Bodengleiter, 2 Schlösser u. Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugplatte mit doppelseitigen Einsteckfächern, im Koffer Boden variable und unterteilbare Einsätze	470x360x180	189,00

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

**ABS-Werkzeugkoffer**

mit Alu-Rahmen, 2 abschließbare Kippschlösser, 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern

Best.-Nr.	Maße mm	€ Stück
AK 473	493x338x168	83,00


(ohne Werkzeug)

**Werkzeugtasche**

ohne Mittelwand, leer, aluwinkelverstärkt, mit Bürstenhalter, mit Fronttasche


Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm	€ Stück
8099.0	schwarz, Rindleder	430x190x250	137,90

(ohne Werkzeug)

**Montage-Werkzeugtasche**

mit Mittelwand, leer, aluwinkelverstärkt, Vorder- und Rückwand teil-aufklappbar, ergonomischer Griff, Rasterschlösser, Bodengleiter, Umlaufriemen, mit Bürstenhalter

Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm	€ Stück
8108.0	schwarz, Rindleder	450x190x340	175,00

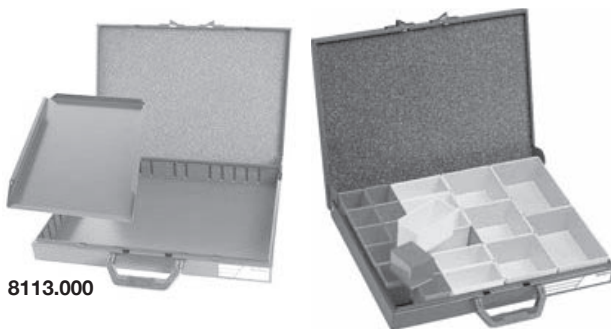

8113.000

### Sortimo-Kleinteil-Magazine

im neuen Sortimo-Design, mit Inset-Boxen in verschiedenen Größen und Farben nach individueller Zusammenstellung, Presspolster im Deckel verhindert Vermischen der Kleinteile, passend in Koffer-Tresore



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	€ Stück
8113.000	leer		46,50
8113.017	48-0/3		64,60
8113.024	24-b/3		78,10 Asf.
8113.031	12-c/3		60,40 Asf.
8113.048	8-d/3		60,00 Asf.
8113.055	12x-a/3 6x-b/3 3x-c/3 2x-d/3		63,20



### Sortimentskoffer Insetboxen

zum Einsatz in Sortimo Kleinteilmagazine, in 4 verschiedenen Größen farblich unterschiedlich

Best.-Nr.	Ausführung	Bez.	Farbe	€ bis 30 Stück
8113.41	aus recyclebarem	A3	rot	1,85
8113.42	Polystarol mit	B3	gelb	2,50
8113.43	Recycling-	C3	blau	3,25
8113.44	Zeichen	D3	grün	4,50



### Sortimentskoffer Doppelmagazin 342

aus Stahlblech, mit Tragegriff und Sicherheitsknopf, doppellagig für Boxen 63 mm hoch, Presspolster im Deckel, passend für Tresore

Best.-Nr.	Boxenbestückung/Stück				Größe mm	€ Stück
	A/3	B/3	C/3	D/3		
8113.342	12	6	3	2	440x130x330	103,20
	12	6	3	2		



### Plastik-Werkzeugbox

für das immer griffbereite Werkzeug-für jeden Beruf, für jede Arbeit

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8122.0	rot, 400x250x110, mit Aufdruck	9,20



### Lager- und Transportbox

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8122.432	LxBxH=400x300x200, incl. Deckel, mit Schnappverschluss	23,80



### Sortiments-Koffer

Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm	€ Stück
AK 175	mit 23 Kunststoffkästen	440x330x66	S 31,50






aus Stahlblech, blau lackiert

## Stahlblechkoffer Jumbo

rot, mit Kleinteileinsatz, aus Stahlblech



Metall/Kunststoff Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör, stark, haltbar und nicht-rostend große, rostfreie Schließen, herausnehmbare Trage, Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß, Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken

blau, mit Einlage und Halterung, zum Elhängen an Dachsparren



geeignet für Kupfer-VA-Fittings sowie Kleinteile aller Art,  
3 Federfallgriffe und 2 Spannverschlüsse

wasserdicht, mit Einsatz, bruchfest da Strukturschaum

**8-12**



## Combi-Zahlenschloss

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
<b>8130.0</b>	mit rastenden Einstellhebeln, nietloses Stahlgehäuse, automatisches Schließwerk	40	15,95 <b>Asf.</b>



## Sicherheits-Hangschloss

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
<b>8132.4</b>	mit 6 Zuhaltenen, wetterfest, verzinkt, chromatisiert, Schlüssel- loch, Verdeck aus Messing	40	7,20
<b>8132.5</b>	s. 8132.4	50	10,20
<b>8133.5</b>	s. 8133.4	50	11,60
<b>8134.0</b>	mit 4 Schlüsseln	50	12,80



## Sicherheitsschloß Aquasafe

aus Messing, kunststoffummantelt

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
<b>8133.4</b>	gleichschließend	40	10,50



## Messing-Zylinderschloss

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
<b>8135.4</b>	einseitig verriegelt,	40	S 5,50
<b>8135.5</b>	mit 2 Schlüsseln	50	S 11,50



## Diskus-Hangschloss

zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren und Fabrikatoren,  
Schlüssel codiert: Schlüsselnachbestellung nach Code möglich,  
Edelstahl - innen und außen, gehärteter Stahlbügel, Original Diskus  
Design: 360° geschützt, zusätzlicher Sägeschutz

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
<b>8135.100</b>	mit 5 Schlüsseln	70	33,30



## Spinde-Zahlenschloss

mit verstellbarem Code, massiver Aluminiumkörper, hoher Wiedererkennungswert durch intensive Farben


Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8135.120</b>	gelb	7,80
<b>8135.121</b>	grün	7,80
<b>8135.122</b>	orange	7,80
<b>8135.123</b>	rot	7,80



## Leiter-Gerüst-Schlaufenkabel

**Leiter-Gesamt-Schließungskabel:**  
für Bügel-, Hang- und Rahmenschlösser, Stahlkabel mit 2 Schlaufenenden


Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	€ Stück
<b>8135.200</b>	10mm / 200 cm, Farbe: lila	430	20,80

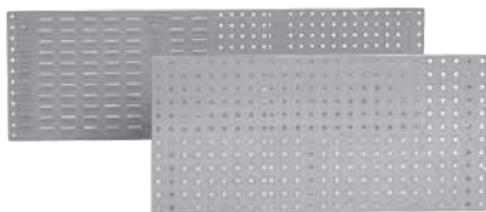

## Stahlblech-Lochwand

blau

Best.-Nr.	Ausführung	B x H mm	€ Stück
8138.05	aus 1,25 mm Stahlblech,	457x495	35,90
8138.10	zusätzlich versteift, Ober-	457x991	55,90
8138.15	fläche, blauer Strukturlack	457x1486	73,40
8138.20		457x1981	92,60
8137.0	Sortiment Halterungen "Standard"		129,00



## Mobile-Montage-Werkbank

zusammenklappbar, leicht zu transportieren

+ Fracht € 15

Best.-Nr.	Ausführung	LxBxDicke mm	€ Stück
8140.07	mit Metallkante	700x500x30	157,00
8140.10	mit Stahlkanten- geschützter Schichtholz- platte, wasserfest, verleimt, stabiles Stahlrohrgestell, Arbeitshöhe 850 mm	1000x700x30	135,00
8140.12		1200x700x43	



## Baukästen-Klarsicht-Magazin

hellgrau, ideale Lagerung von Kleinteilen

Best.-Nr.	Ausführung	Maße HxBxT mm	€ Stück
8170.2	• 6 Fächer	113x601x92	16,90
8170.5	• 3 Fächer	242x601x202	46,70

## Montage Rahmen für Klarsichtregal

ohne Magazinkästen


Best.-Nr.	Ausführung	Ausbauhöhe mm	€ Stück
8171.2	• für Magazin-Befestigung an der Wand, Gesamthöhe 730x600 mm	650	61,10
8171.3	• für Magazin-Befestigung an der Wand, Gesamthöhe 1080x600 mm	1000	67,70



## Anti-Rutschmatte

gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigen Kunststoff, für rauhe und schräge Flächen geeignet, waschbar bei 40°

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8173.46	<b>Midi-Tool-Mate</b> , 45x180 cm	21,60
8173.61	<b>Work-Mate</b> , 60x120 cm	16,50
8173.91	<b>Car-Mate</b> , 90x120 cm	25,90



## Gummi Matte "Robust"

feingestrichen, geriffelt, zur Werkzeugablage auf Maschinen

Best.-Nr.	Ausführung	Breite mm	€ je m
8173.100	mit Kunststoff überzogen, 3 mm dick	1000	20,40

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig





### Schubladenschrank

Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche, Schubladen auf stabiler Rollenführung, Zentralverriegelung per Zylinderschloss, Fronten in himmelblau RAL 5015

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
<b>AK 108</b>	● Schubladen-Werkzeugschrank mit 8 Schubladen	980x590x420	359,00 + Fracht €30



### Universalschrank

3- Punkt- Verriegelung per Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, mit 4 Fachböden

Best.-Nr.	Ausführung	HxBxT cm	€ Stück
<b>AK 154</b>	● bestehend aus 2 Schränken: RAL 7035 lichtgrau	1950x920x420 1780x800x380	439,00 + Fracht €30



### Flügeltürenschrank

robuste, verschweisste Ausführung, Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche, Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren, Fachböden verstellbar und zum Unterhängen von Hängemappen geeignet

Best.-Nr.	Ausführung	HxBxT cm	€ Stück
<b>AK 171</b>	● bestehend aus 1 Schrank	1950x920x420	295,00 + Fracht €30



Abb. ähnlich

### Stahl-Garderobenschrank

mit 150 mm hohen Füßen, mit Fallriegelverschluss

Best.-Nr.	Ausführung	Abteile	Größe mm	€ Stück
<b>8201.1</b>	● jedes Abteil mit	1-teilig	1800x500	149,00
<b>8201.2</b>	● Hartboden u. Kleider-	2-teilig	Abteil	209,00
<b>8201.3</b>	● stange mit 3 Schiebe-	3-teilig	300 breit	259,00
<b>8201.4</b>	● haken	4-teilig		329,00
<b>8202.0</b>	● Wäsche-Garderobenschrank		1800x500x600	179,00 + Fracht €30



### Montagetritt

beidseitig begehbar, mit großer Holz-Stehfläche

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
<b>AK 320</b>	2x2 / 0, 45M	4,8	99,80
<b>AK 321</b>	2x3 / 0, 70M	6,0	122,00



### Holz-Sprossen-Stehleiter

die Handwerkerleiter schlechthin, beidseitig begehbar

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	Sprossen	€ Stück
<b>8230.04</b>	aus Nadelholz,	1260	4	N 47,60
<b>8230.05</b>	Sprossen Buche,	1540	5	N 55,90
<b>8230.06</b>	nachstellbare	1820	6	N 63,00
<b>8230.07</b>	Spannholzbolzen,	2100	7	N 70,00
<b>8230.08</b>	Sicherheitsketten	2380	8	N 83,40
<b>8230.10</b>		2940	10	N 101,80
<b>8230.12</b>	●	3500	12	183,00
<b>8230.14</b>	●	4060	14	230,00

● keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Fracht ab 200,- € Bestellwert  
Lieferung frei Haus, unter  
200,- € 15% Frachtanteil,  
Lieferzeit 3-5 Arbeitstage



## beidseitig begehbar

Best.-Nr.	Ausführung	Gew. kg	-L- mm	Sprossen	Stück	€
<b>8231.05</b>	4-kant Sprossen,	5	1510	5	N	98,50
<b>8231.06</b>	konisch, Alu-Guss-	6	1790	6	N	120,40
<b>8231.07</b>	gelenke, Sicherheits-	7	1910	7	N	141,00
<b>8231.08</b>	gurte, auswechsel-	8	2350	8	N	160,50
<b>8231.10</b>	bare Gummifüße	10	2910	10	N	198,50
<b>8231.12</b>		12	3470	12	N	273,60



verstärkte Ausführung, mit breiten Trittstufen

Best.-Nr.	Ausführung	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	€ Stück
<b>8232.03</b>	2x3 Sprossen	0,75	2,50	N 91,00
<b>8232.04</b>	2x4 Sprossen	1,00	2,75	N 110,00
<b>8232.05</b>	2x5 Sprossen	1,25	2,95	N 131,00
<b>8232.06</b>	2x6 Sprossen	1,50	3,20	N 161,00
<b>8232.07</b>	2x7 Sprossen	1,75	3,40	N 181,00
<b>8232.08</b>	2x8 Sprossen	2,00	3,65	N 221,00
<b>8232.10</b>	2x10 Sprossen	2,50	4,10	N 262,00

- keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig



mit Traverse, alle Leiterteile parallel,  
kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

Best.-Nr.	Länge ca. m eingef.	ausgef.	Sprossen	senkr. Höhe	Gew. kg	€ Stück
<b>8237.1</b>	2,20	5,0	3x7	3,9	15	245,00
<b>8237.2</b>	2,75	6,35	3x9	4,2	17 N	211,60
<b>8237.3</b>	3,20	7,75	3x11	5,0	24,50 N	311,60
<b>8237.4</b>	3,20	7,75	3x13		32,50 N	366,50



8239.115

Holme abriebfest eloxiert, Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, bequeme Höhenverstellung auf Führungs- u. Gleitbuchsen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8239.115</b>	Klappleiter, 0,74/2,03 m	405,00



Best.-Nr.	Ausführung	Gew. kg	-L- mm	Sprossen	€ Stück
<b>8235.08</b>	• parallel, Leitern-	3,8	2500	8	61,00
<b>8235.10</b>	• breite 35 cm, aus-	4,3	3060	10	77,00
<b>8235.13</b>	• wechselbare Gummifüße an allen Holmenden	5,8	3900	12	89,50



**Hinweis zu Leitern:**  
Fracht ab 200,- € Bestellwert  
Lieferung frei Haus, unter  
200,- € 15% Frachtanteil,  
Lieferzeit 3-5 Arbeitstage

## Alu-Vielzweckleiter

Sprossenzahl	12	16
Länge Anlegeleiter	3,70 m	4,80 m
Arbeitshöhe	4,80 m	5,90 m
Äußere Breite	0,36 m	
Höhe Stehleiter	1,75 m	2,30 m
Höhe Arbeitsbühne	0,99 m	1,30 m
LxBxH zusamm.gelegt	1,03x0,56x0,25	1,30x0,63x0,25
Gewicht ca. kg	11,4	13,4
<b>Best.-Nr.</b>	<b>8238.0</b>	<b>8238.1</b>
€ Preis	235,00	268,00



mit Sicherheitsgelenk,  
keine Quetschgefahr,  
selbsteinrastend



## Klappleiter Eurovario

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
<b>8238.404</b>	2,5/4,2 mtr.	4x4	N 279,00
<b>8238.405</b>	3,05/5,3 mtr.	4x5	N 326,00
<b>8238.406</b>	3,55/6,4 mtr.	4x6	418,00



**Dachleitern finden  
Sie in Gruppe 3 !**

## Alu-Schiebeleiter

2-teilig ohne Seilzug

Best.-Nr.	Ausführung	Gew. kg	-L- mm	Sprossen	€ Stück
<b>8239.10</b>	• von Sprosse zu, Sprosse steckbar,	10,5	2950- 4950	2x10 N141,50	
<b>8239.12</b>	• parallel getrennt verwendbar,	11,5	4100- 7200	2x14 N192,00	
<b>8239.14</b>	• Abhebesicherung am Aussteckteil	22,20	4650- 8300	2x16 N231,30	
<b>8239.16</b>	•	20,5	4900- 8550	2x17 338,40	



mit Fallhaken




## Alu-Schiebeleiter, 2-teilig mit Seilzug

parallel, von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausziehbar


Best.-Nr.	Ausführung	Gew. kg	-L- mm	Sprossen	€ Stück
<b>8240.16</b>	• selbsttätig, einrastende,	21	4950- 8550	2x17 N347,60	
<b>8240.18</b>	• Schwerkraft- arretierung,	24,5	5750- 10.250	2x20 N461,50	
<b>8240.20</b>	• Gummilaufrollen am oberen Ende	28	5870- 10350	2x21 593,00	

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig






Bayerische Form



mit Sicherheitsprofil-Zylinderschloss





aus Stahlrohr geschweißt, 2K-Lackierung in enzianblau RAL 5010, schlag- und kratzfest, Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten, im Winkelrahmen anliegend, Rand: 12 mm hoch, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollaummibereifung 200 mm. mit Feststellbremse

A manual pallet truck, also known as a dolly, is shown. It has a black frame with a silver handle and a silver base plate. The truck is designed to carry a single pallet and has two large wheels at the front and two smaller wheels at the back.

- zum Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen, mit Gummi- und Nylonrollen in Tandem-Ausführung, Tragkraft 2500 kg
- durch Einhandbedienung Heben, Fahren, Senken mit der Deichsel
- Überdruckventil Tandem - Gabelrollen für schlechte Bodenverhältnisse
- mit feinfühligem Ablaßventil mit Ein- und Ausfuhrrollen

mit 2 Lufträdern 260x85 mm, Sternsatz  
abnehmbar, Schaufelabm. 300x250 mm,  
Gesamtbreite 480 mm. Höhe 1300 mm

easy lift

- Eigengewicht ohne Akku
- 31 kg mit Akku 42 kg
- hebt Lasten bis 500 kg
- Wendeltreppen-fähig
- geländegängig mit Luftbereifung
- Gabelstapler und Treppensteiger
- ein Gerät bis 500 kg
- mit Elektroantrieb
- in leichter Alu-Ausführung
- kein Beschädigen und Zerkratzen der Treppen



**8285.1**

über Treppen von Öffnen,  
Waschautomaten, u.ä.

für Transporte über Treppen von Öfen,  
Kühlschränken, Waschautomaten, u.ä.

mit 2 Vollgummirädern o 175 mm, Abmessung:  
500 x 60 x 800 mm (zusammengeklappt),  
500 x 450 x 1100 mm (ausgeklappt)

dauerhaft oberflächengeschützt

**maschinen  
Stocker**

# Chemische Produkte – Arbeitsmittel für die Schweiß-Technik – Korrosions-Schutz – Maschinen-Pflege – Reparatur

## Kühlschmierstift

Fettschmierstift zum Bohren, Sägen, Gewindeschneiden u.s.w., geeignet für alle Metalle, Alu etc.

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	€ Stück
8303.2	in Papphülse	350	9,70



## Fettkartusche

für Handhebelpresse, Elektromotor-, Förderrollenlager, Minderung von Reibung und Verschleiß

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	€ Stück
1587.0	Mehrzweckfett, hell, Tem.beständig: -30°C bis 120°C	400	3,85



## Mehrzweckfett

für Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Schutz vor Korrosion, Longlife-Wirkstoffkombination

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	€ Stück
8304.0	mit Graphit Tem.beständig: -30°C bis 130°C	400	3,80



## Spezial Kühlmittel-Konzentrat

für Metallkreissägen, Bandsägen, Bohrmaschinen, mit Wasser 1:20 verdünnen, mineralölhaltig

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	€ Stück
8307.0	im Plastik-Kanister	5	41,80
8307.1	im Plastik-Kanister, für Dreh-, Bohr-, und Fräsmaschinen	5	58,90



## Hydraulik-Öle

jeweils im 20 L Kanister lieferbar

Best.-Nr.	Ausführung	Gebinde	je l €
8308.1	für Jorns 6 Meter	20	5,30
8308.3	für Adige-Sägen	20	4,50
8308.4	für Sunrise	20	3,50



Versand nur per Spedition zzgl. Fracht

## Kompressoren-Öl

8309.0 geeignet für Kompressor-Motoren  
3161.1300 für Schmierung von Druckluftwerkzeugen

Best.-Nr.	Ausführung	Gebinde	€ Stück
8309.0	OEMIN-Kolben-Fahr Motoröl	1 l	15,90
3161.1300	für Druckluftwerkzeug	1 l	15,50



3161.1300 8309.0

## Schneid-Spray

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
8310.0	zum Gewinde-schneiden Bohren-Rämmen, speziell für Hartmetalle bis VA, Titan einschl., nitritfrei, nicht brennbar	400	8,60



## Industrie-Ketten-Spray

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
8311.1	speziell für stark beanspruchte Industrieketten, mit hohem Feststoffanteil, wasser- und staubabweisend	500 S	5,10



## Zink-Spray >grau<

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
8312.0	Zink-Spray, grau, nach DIN 50976, kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit 95 bis 96 % Zinkgehalt im Trockenfilm 99 %	400 S	8,20



## Zinkspray >hell<

für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Wärmetauscher, zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
8312.001	hell wärmebest.: bis +490°C	400	5,60



## Zink-Alu-Spray 800°

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
8313.0	hitzebeständiger, Korrosionsschutz, Farbe: hell-Alu reines Zink, einfach und sicher in der Handhabung, nicht brennbar	400 S	7,60



## Alu-Spray 900°

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
8314.0	hitzebeständig, bis 900°, kathodischer Rostschutz, schnell trocknend	400	9,75





Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>5681.0</b>	silikonfrei, Anti-Schweißspritzer-Spray auf organischer Basis, verhindert das Haften von Schweißspritzern beiderseits der Schweißnaht und in den Schutzgasdüsen, hohe Wirkstoffkonzentration, nicht brennbar. Auch für VA	400	3,20



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8319.0</b>	hauchdünne Mesinglamellen zur Beschichtung aller festen Oberflächen, schnelltrocknend, abriebfest. 67 % Messinggehalt	400	5,80



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8320.0</b>	Edelstahl-Spray, korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus 8 % Nickel, 18 % Chrom und 2 % Mangan, hohe Resistenz gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven Medien, schnell trocknend, nicht brennbar, 62 % Edelstahl im Trockenfilm	400	6,70



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8321.0</b>	Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und Kunsthandwerk, sichere Haltung auf Metallen und allen festen Oberflächen, schnell trocknend, reines Zink, einfach und sicher in der Handhabung, nicht brennbar	400	S 5,70



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>42.7060.2896</b>	Spezial-Reinigungs- mittel für Edelstahl- oberflächen bei Küchen etc., auch Schutz- mittel zum Versiegeln, Fingerabdrücke und Schattierungen verschwinden	400	5,45



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8322.0</b>	Sprühflasche	500	6,50



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	€ Stück
<b>8322.1</b>	Kanister	5	32,80



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8323.01</b>	für Industrie und Werksatt, für Klebstoffrückstände, Öle, Fette, Harz und Teer, Schmierstoffe, Graffiti, Gummireste u. -abrieb, Bleistift-, Kugelschreiber- u. Filzstiftverschmutzung, empfohlen zur Entfernung von frischem PU-Schaum	500	5,95



für alle Metalle, zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen u. Räumen, verlängert Lebensdauer bis zu 200 %, auch für Edelstahl, Alu und Kupfer geeignet



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8303.300</b>	Spray	300	11,60
<b>8303.500</b>	im 5 l Kanister		80,00

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8323.500</b>	rot	500	S 6,80
<b>8323.501</b>	blau	500	S 6,40
<b>8323.502</b>	weiß	500	S 6,40
<b>8323.503</b>	grün	500	S 6,40



Reinigungs- und Korrosions-Schutzmittel,  
geeignet für Schlebach Profiliermaschine

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	€ Stück
<b>8323.06</b>	speziell zur Werkzeug-Pflege, Schneidköpfe, Blechscheren etc.	6	26,30



**Reparatur-Dichtmasse W. Stop**

für Dach, Wand und Fassade

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8323.300</b>	sofortdichtend, faserverdichtend, bis -5° verarbeitbar	310	S 11,40

**Oberflächenreiniger "Allclean"**

zur Oberflächenvorbereitung für W.STOP, Silikon, Klebstoff, etc

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8323.350</b>	Fettlöser, entfernt Teer, Öle, Silikone, Klebstoffe u. Allcon, lüftet sehr schnell ab, anwendbar auf Kunststoff, Acryl, Metall, Glas, Lack usw.	12,50

**Multifunktionsöl**

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8324.0</b>	Spraydose	400	S 7,20
<b>8324.020</b>	Spraydose	250	S 5,30
<b>8324.050</b>	WD 40 in 5 l Kanister		46,80

**Haftschmierstoff**

lange anhaftendes Schneidspray

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8324.400</b>	Speziell für Messerschneiden Rollenmesser und Stanzwerkzeuge für Stanzen u. Scheren	400	S 16,30

**Silikon-Spray**

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8325.0</b>	Silikon Spray	400	2,80

**Handsprüher**

leer

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ccm	€ Stück
<b>8326.2</b>	mit verstellbarer Düse	650	5,90

**Hochleistungsreiniger X-CLEAN**

für Hochdruckreiniger geeignet

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>9142.501</b>	stark wirkendes Konzentrat, universeller Reiniger und Entfetter zur Reinigung von Maschinen und Geräten	1000	16,60

**High-Tech Schraubenlöser**

lösen festgerostete und festgebackene Schraubverbindungen, extrem schnelle Rostlockerung.

- Enorme Kriechfähigkeit für rasche Unterwanderung von Rost und Schmutz auch in tiefliegenden und feinsten Zwischenräumen
- Hochaktive Wasserverdrängung, Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Beugt erneutem Rostbefall vor
- Schmier-Additive halten die Schraubmechanik funktionsfähig

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 333</b>	400 ml	7,30

**High Tech Edelstahl-Protektor**

schützt und reinigt kraftvoll Edelstahloberflächen

- Spezieller Wirkstoff unterstützt die Passivschicht von Edelstahl-Oberflächen und bewirkt eine hochwertige Optik nach dem Verschrauben
- Entfernt Flugrost, Schmutz, Fingerabdrücke, Kalkablagerungen, Öle, Fette, Harze, Zementschleier und Rost verursachende Metallstäube
- Bildet Schutzfilm gegen erneuten Belag von Schmutz, Flugrost oder Kontaktkorrosion
- Anti-Statik-Effekt schützt die Oberfläche durch Staubabweisung vor unansehnlicher Optik

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 334</b>	400 ml	9,20

**Scheibenfrostschutz**

Best.-Nr.	Technische Daten	Inhalt	€ Stück
<b>8328.000</b>	bis -30°	5 l	8,61

**Zink-Farbspray**

aus Zinkphosphat-Grundierung und RAL-Farbe

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	€ Stück
<b>8312.500</b>	silber, 2 in 1	500	10,50





## Profi-Stanz und Umformöl

verdunstet selbst bei Raumtemperatur, muß vor der Folgearbeit nicht zusätzlich entfernt werden

**Anwendungsgebiete:** Stanzflüssigkeit kann zum Stanzen von Metallblechen aus Stahl, Alu und Kupferlegierungen verwendet werden

- Stanzen von Elektroblechen
- Stanzen von Generatoren, und Transformatorenblechen und Blech für elektr. Bauteile
- Hilfsmittel zum Prägen und Biegen
- Zur Herstellung von Stahlblechfässern
- Zur Rollumformung an Profiliermaschinen, z.B. Hausfassaden aus Alu- und Stahlblech

**Anwendungshinweise:** Kann durch Tauchen, Sprühen und Walzen appliziert werden, die Schichtdicke soll möglichst gering sein, zur Schichtdickensteuerung hat sich das Abstreifen vor dem Einlaufen in das Werkzeug bewährt

### Vorteile:

- Reinigung der Stanzteile entfällt
- Schweißbar ohne vorherige Entfettung
- Durch geringe Gratbildung am Werkzeug verlängerte Standzeiten
- Bleche Verkleben nicht

Best.-Nr.	Inhalt	€ Stück
8326.000	20 l Kanister	219,00



8341.0



42.7211.4030

## Kapsel-Gehörschutz

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8341.0	schwarz, 23 dB, einfache Ausführung	S 8,10
42.7211.4030	Qualitäts-Gehörschutz	22,15



## E-A-R Gehörschutz im Ohr

Mittelwert der Schalldämmung 43,6 dB(A) bei 4000 Hz

Best.-Nr.	Ausführung	Karton	€ 10 Pack/St.
8342.0	aus Polymerschäum 10-Stück-Taschenpackung = 5 Paar	650	S 1,45

8343.0



8343.1000



## Staubfiltermasken

Best.-Nr.	Ausführung	€ je VPE
8343.1000	<b>Feinstaubfiltermaske</b> mit Cool Down Ausatem-Ventil, VPE 12 Stück, Filterklasse FFP 2, Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln bis zum 10-fachen des MAK-Wertes	32,45
8343.0	<b>Grobstaub-Filtermaske</b> jeweils 5 Stück = 1 Packung Maske aus einem Stück, sehr leicht mit Metallnasenbügel	S 2,10



## Farbspritz Halbmaske

bewährte Halbmaske mit hohem Tragekomfort, aus hautfreundlichem, weichen EPDM gefertigt, niedrige Atemwiderstände, komplett einsatzbereit mit Filter und Vorfilter

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt: Pckg.	€ Stück
8345.244	mit Gasfiltern A 1	1	39,50
8345.1	Ersatz-Gassteckfilter A 90/24 bietet Schutz gegen organische Gase u. Dämpfe mit Siedepunkt > 65°	5	8,35
8345.2	Grobstaubfilter 2003/90, schwer entflammbar nach DIN 54335, verlängert die Gebrauchsdauer des Atemfilters	20	8,95



## Vollmaske

Ventil-Zweizeige-Atemmaske C 607 F (Klasse 3)

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8346.0	beschlagfreie, spiegel- u. verzerrungsfreie Polycarbonat Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld, mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1, Maskenkörper besteht aus hautverträglichem, alterungsbeständigen EPDM und gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, eingebaute Sprechmembrane, hervorragende Stimmübertragung erlaubt den Gebrauch von Megaphonen, Telefonen und Funkgeräten, Universalgröße ermöglicht einen dichten u. druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform, 2 Ausatemventile mit Ausatemventil-Vorkammer bewirken niedrige Ausatemwiderstände u. verhindern das Eindringen schädlicher Medien in das Maskeninnere, Innenmaske ist mit 2 Steuerventilen ausgestattet, sie verringern Totraum u. verhindern durch gleichmäßige Scheibenventilation ein Beschlagen der Sichtscheibe, auch Zulassung für Feuerwehr	149,50



8348.212



## Asbest-Universal Atemschutzmaske 212 ABSt

bequeme Halbmaske in bewährtem Design, 2 Ausatemventile sorgen für niedrige Atemwiderstände, komplett einsatzbereit mit Filterbüchse, Filter und Vorfilter

Best.-Nr.	Ausführung	Ausführung Filter	€ Stück
8348.212	gegen Asbest und anorganische Gase u. Dämpfe u. Schutz gegen Partikel der Filterklasse P 2	45 ABSt, A1, B1-P 3	61,20
8348.1	Kombi-Steckfilter A1, B1-P3 gegen organische Gase u. Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65° u. anorganische Gase u. Dämpfe sowie Partikeln (P 3)	45 ABSt	18,95
8348.02	Grobstaubfilter 2003/75, entflammbar nach DIN 54335	VPE 20	8,30
8348.4	Filterbüchse 70 AH		Asf. 7,57
8348.03	<b>Zubehör</b> Trage- und Aufbewahrungsdose, bietet Platz für alle gängigen Halbmasken u. Filter, formstabil durch integriertes Stützband, mit Schultertrageriemen u. Gürtelschlaufe, strapazierfähig u. waschbar, wasserabweisend u. staubdicht, Gewicht: 150 g		23,95
8348.04	Schutzhaube aus staubdichtem u. atmungsaktiven Vlies-Material, umschließt den gesamten Kopf-, Gesicht- u. Nackenbereich, mit großem Fenster aus Triacetat, limited use, VPE 10		57,90

## Masken-Trage- u. Aufbewahrungsdose

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	€ Stück
8347.12	für Vollmasken konventioneller Bauart, aus schlagfestem Kunststoff m. verstellbarer Bänderung, schützt die Ausrüstung gegen Schlag u. Stoß	400	49,95



## Universal Kombinations-Atemfilter DIN 3181

Anwendung: gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeloxid, Ammoniak und zusätzlicher Schutz gegen Schwebstoffe und Partikel der Filterklasse P 3 (Asbest). Auch für Zinkgase geeignet

834 Best.-Nr.	Ausführung	Kenn- farbe	€ Stück
8347.0	Filterklasse DIRIN 230 B2-P3	grau-weiß	24,70

Stockert Tipp

Klasseneinteilung der Gasfilter			
Klasse:	1	2	3
Aufnahmevermögen:	niedrig	mittel	hoch
Klasseneinteilung der Partikelfilter			
Klasse:	P1	P2	P3
Abscheidegrad	niedrig	mittel	hoch
Anwendung von Halbmasken mit Partikelfiltern und partikelfiltrierende Halbmasken			
Geräteart	VdGW*	Einsatzgrenzen	
Halbmaske mit P1-Filter, partikelfiltrierende Halbmaske FFP1	4	Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 und Enzyme	
Halbmaske mit P2-Filter, partikelfiltrierende Halbmaske FFP2	10	Nicht gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme	
Halbmaske mit P3-Filter, partikelfiltrierende Halbmaske FFP3	30		

Filtertyp	Hauptanwendung (Schadstoffart)	Klassen	Kennfarbe
A	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C	1,2,3	braun
AX	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt <65 °C der Niedersieder-Gruppen 1 und 2 (siehe BG-Vorschriften)	-	braun
B	Anorganische Gase und Dämpfe wie: Blausäure (Hydrogencyanid), Chlor, Schwefelwasserstoff (Hydrogensulfid), jedoch nicht gegen Kohlenmonoxid	1,2,3	grau
E	Saure Gase, wie z.B. Chlorwasserstoff (Salzsäuredampf) und Schwefeldioxid	1,2,3	gelb
K	Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate	1,2,3	grün
SX	Spezielle Gase wie auf dem Filter angegeben	-	violett
NO	Nitrose Gase (z.B.: NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> )	-	blau
Hg	Quecksilberdampf und Quecksilberverbindungen	-	rot
Reaktor	Radioaktives Jod incl. Jodmethan	-	orange
CO	Kohlenmonoxid	-	schwarz
P	Partikeln	1,2,3	weiß



## 5-Universal-Handschuhe

Standardqualität, gefüttert

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8350.0	Schweins-Voll-Leder, hellgelb	S 2,55
8350.111	Möbelleder-Handschuhe, helles Leder, gefüttert, verstärkte Innenhand, weißer Drell	S 2,50

## Spengler-Handschuhe

mit Noppen, kräftige Ausführung, griffsicher durch PVC-Punktbeschichtung in der Innenhand, atmungsaktiv



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8351.009	Größe 9 = Größe L	S 2,50
8351.010	Größe 10 = Größe XL	S 2,50
8351.011	Größe 11 = Größe XXL	S 2,50



## Säuren Schutzhandschuh EN-geprüft

griffsicher und äußerst beständig, schützen sie Ihre Hände beim Arbeiten mit Metallen, Beton, Säuren, Laugen und Chemikalien

Best.-Nr.	Ausführung	€ p. Paar
8352.1	EN 388 + EN 374-2 + EN 374-3, vollgetaucht	3,65

## Spenglerhandschuhe

waschbar, atmungsaktiv, extrem widerstandsfähig, Handrücken aus elastischem Spandex, zusätzliche PVC-Verstärkungszone an der Innenhand, Neopren-Knöchelschutzpolster, 3 Finger vorne frei für gefühlsvolles Arbeiten



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8352.201	Größe M (klein)	S 15,65
8352.202	Größe L	S 15,65
8352.203	Größe XL	S 15,65

## Robust-Arbeitshandschuhe

Innenhand aus widerstandsfähigem Synthetikleder, waschbar, extrem widerstandsfähig, Handrücken aus Stretch-Spandex, Klettverschluss am Handgelenk, Neopren-Knöchelschutz



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8352.301	Größe M (klein)	S 16,95
8352.302	Größe L	S 16,95
8352.303	Größe XL	S 16,95

## Winterhandschuhe

wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch Klima-Membrane, Kälte-Isolierung durch Thinsulate-Schicht, waschbar, atmungsaktiv, integrierte Knöchelschutzpolster, ventilierte Finger-Zwischenräume, teilintegrierte ergonomische Handgelenkstütze mit Klettverschluss



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8352.401	Größe M (klein)	S 19,95
8352.402	Größe L	S 19,95
8352.403	Größe XL	S 19,95

## Montagehandschuh Multiflex Plus

- Ultraleichte Mikroschaumbeschichtung für optimale Flexibilität und sicheren Griff
- Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken
- Keine Penetration zur Innenseite des Handschuhs, die Reizung oder Wärmestau verursachen kann
- Öko-Behandlung, völlig frei von Lösungsmitteln
- Ultradünn aber doch hervorragender Schutz gegen mechanische Risiken



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8351.101	Größe 9	4,35
8351.102	Größe 10	4,40
8351.103	Größe 11	4,60



## Winter-Arbeitshandschuhe

mit Thermo-Supergriff, gefüttert

Best.-Nr.	Ausführung	VPE	€ Stück
8351.201	Größe 8/M	6	6,20
8351.202	Größe 9/L	6	6,20
8351.203	Größe 10/XL	6	6,20
8351.204	Größe 11/XXL	6	6,20





**Verbandskasten**

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
8361.0	für Kraftfahrzeuge gemäß DIN, gehört auch in jede Werkzeugkiste	260x170x80	13,95

**KFZ Feuerlöscher**

mit Prüfventil, Brandklasse A-B-C ohne Manometer,  
Europanorm DIN EN3, mit Halter



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8364.0	mit 10 Löschmitteleinheiten, Gewicht: 6 kg	57,50

**Mobile-Elektro Seilwinden****Seilwinde PULL-ALL 230 V**

Egal, ob Sie in einer Lagerhalle oder auf der Baustelle arbeiten, dieses neue Werkzeug kann Ihnen viel körperliche Anstrengung ersparen. In der Ausführung 230 V oder in netzunabhängiger Akku Ausführung - überall sofort einsatzbereit.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8376.230	Hub-/Zugkraft: 454 kg Schaltung: vor-und rückwärts Geschwindigkeit: variabel Lastbegrenzung: elektronisch mit LED Anzeige Bremsen: dynamisch Stahlseil: 4,6 m x 5,5 mm Gewicht: 6,8 kg	330,00

**Seilwinde PULL-ALL 24 Akku**

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8376.240	Beschreibung s. 8376.230 Gewicht: 6,8 kg, inkl. Ladegerät und 2 Akku's	669,00

**Hebezüge****Flaschen-Kettenhebezug**

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8377.200	2000 kg Hubhöhe, 2,5 MTR 14 kg, preiswerte Ausführung	105,60

**tralift Stirnradflaschenzüge**

einsträngig, verzinkte Ketten nach DIN 5684

Best.-Nr.	Ausführung	Nutzlast to	Gewicht m. Ketten ca.	€ Stück
8377.05	Normalhub 3 m	0,5	9 kg	153,30
8377.10	Normalhub 3 m	1,0	13 kg	191,70
8377.1	Mehrhub für beide Ketten je m			31,70

**bravo Hebelzüge**

einsträngig, verzinkte Ketten

Best.-Nr.	Ausführung	Nutzlast kg	Gewicht m. Ketten ca.	€ Stück
8378.0	Normalhub 1,5 m	0,75	7 kg	195,00
8378.1	Mehrhub für beide Ketten je m			22,40


# Hebezüge



## Elektro-Kettenzug

**LIFTKET**  
Liftket 400 V

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8380.501</b>	500 kg/Hub 3 m mit 1,5 m Steuerleitung, mit Kettenspeicher, Aufhängeöse, Hakenflasche und Hubgeschwindigkeit	1.005,00
<b>8380.1005</b>	1000 kg/Hub 3 m mit 1,5 m Steuerleitung, Kettenspeicher, Aufhängeöse und einer Geschwindigkeit	1.165,00

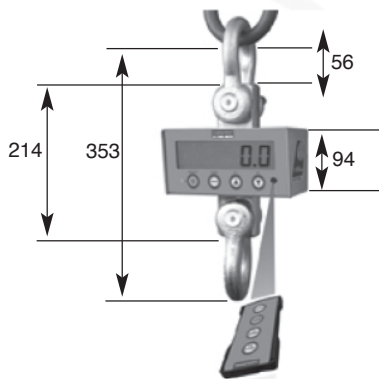

## Kranwaage

tragbar und leicht, mit Haltefunktion und Spitzenwert, interne Batterien in ausziehbarem Schubfach,serienmäßig ausgerüstet mit Transportkoffer, Schäkeln und Infrarot-Fernbedienung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8380.600</b>	LCD.Display, Höhe 25 mm, gut ablesbar verzinkte Schälkel, Genauigkeit* +/- 0,03 % des gewogenen Gewichtes, digitaler Filter, max. zulässige Überlast: 200% vom Endwert, Betriebstemperatur: -10/+40° C, Wiegebereich 1500/3000/6000 kg	825,00



## jockey-Kleinzug

mit Grundausrüstung A 5, einschl. Hebelrohr

Best.-Nr.	Ausführung	Nutzkraft. kg	€ Stück
<b>8386.0</b>	10 m Zugseil 4, 5 mm ø Stropp 1 m lang, 4,5 mm ø Stropp 2 m lang, 4,5 mm ø	300	269,00
<b>8386.1</b>	<b>Zusatzrüstung B10:</b> Rolle UR 1,0 zur Seilumlenkung, zur Nutzkraftverdopplung, Stopp 1m lang, 10 mm ø, auf 1000 kg zur Rollenbefestigung, 20 m zugseil 4,5 mm ø	300	149,00




## Greifzug Typ T 516

### Ziehen-Heben-Spannen

Best.-Nr.	Ausführung	Nutzkraft kg	€ Stück
<b>8387.0</b>	<b>mit kleiner Grundausrüstung:</b> Greifzug mit Hebelrohr, 20 m Seil mit Spitze, angekauschtem Haken und Haspel, Eigengewicht 13 kg	1600	645,00
<b>8387.1</b>	<b>große Grundausrüstung:</b> Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil 9 mm ø mit Spitze, angekausch- tem Haken und Handhaspel, Drahtseilstropp (1,5 m /ø14), Drahtseilstropp (2,5 m /ø14), Box aus Stahlblech (71x22x37), Werkzeugkasten mit Werkzeug und Schmiergerät	1600	889,00

# Elektrokettenzüge LIFTKET

Elektrokettenzüge LIFTKET mit Dreiphasenspannung 400 V, 50 Hz, komplett mit 3 m Hubhöhe, 1,5 m Steuerkabel, Direktsteuerung

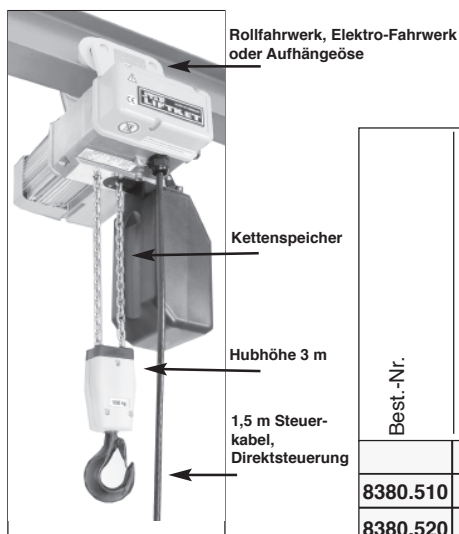

Best.-Nr.	Typ	Traglast kg	Haupthub/ Feinhub m/min	Strangzahl	Rollfahwerk	Preis stationär m. Aufhängeöse	Flanschbreite	Preis mit Rollfahwerk	Preis mit Elektrowerk eine Fahrgeschwindigkeit	Mehrpreis pro m Steuerleitung	Mehrpreis der Kette pro Mehrhub
8380.510	500/2-4/1	500	4/1	2		1.005,-	50-16	–		8,-	30,-
8380.520					HFN 500			1.100,-	–		
8380.530									1.650,-		
8381.110	1000/2-5/1-25	1000	5/1,25	2		1.100,-	66-135	–		8,-	40,-
8381.120					HFN 1000			1.220,-	–		
8381.130									1.830,-		
8382.210	2000/2-2,3/0,75	2000	2,5/0,6	2		1.280,-	66-135	–		8,-	40,-
8382.220					HFN 2000			1.490,-			
8382.230									2.100,-		

weitere Größen auf Anfrage



## Klobenrad

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8387.200	Baurollen, 200 kg 18/16	39,80



## Eimerseil mit Karabiner

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8387.230	16 mm, mit 30 m Seil	35,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert



## Universal Ratschen-Zurrgurt

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8390.1	5m, 25 mm breit, 25 kg Zugkraft	S 6,95





kein Einfädeln des Gurtbandes und keine Restgurtversorgung mehr erforderlich!

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 497</b>	5,5 m Länge, 35 mm breit, 1000 kg mit J-Haken	34,50



Kein entwirren verheddeter Gurte! schnelle Vorspannung, spannen mittels Ratche, autom. Schnellaufwicklung nach Gebrauch

Best.-Nr.	Ausführung	-L- m	€ Stück
<b>8390.025</b>	Gurtbreite 25 mm	18	21,50
<b>8390.050</b>	Gurtbreite 50 mm	30	24,90

A clear plastic carrying case, labeled "4er Set", is shown open. Inside the case, four measuring tapes are neatly arranged in two rows. Each tape has a white face with black markings and a metal clasp. The case has a black handle on top and black straps on the sides.

8390.158

im robusten Hartschalenkoffer

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8390.157</b>	2 Stück Ratschenspanngurte m. je 7,5 m Länge, erreichbare Vor- spannkraft 400 daN, Anschlag- punkt mit Haken, <b>Gurtbreite 50 mm</b>	50,50
<b>8390.158</b>	2 Stück Ratschenspanngurte mit Vorspannkraft 400 daN, Gurtbreite 50 mm und <b>2 Stück</b> 240 daN mit <b>Gurtbreite 35 mm</b> , Anschlagpunkt mit Haken	82,50




## LKW-Zurrgurt Super

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>AK 474</b>	8-Meter/50 mm, DAN 2000, mit Spitzhaken, Set 2 tlg., RS202S, orange	S 19,60

**Uni-Ratschen-Zurrgurt**

2-teilig, Gurtbreite 25 mm



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8389.0504	4 Meter mit Karabinerflachhaken	11,75
8389.0506	6 Meter mit Karabinerflachhaken	11,60
8389.0508	8 Meter mit Karabinerflachhaken	13,65

**Sicherungsnetz**

für Anhänger und Pritsche inkl. DEKRA-Prüf-Zertifikat, sicher und bequem Verzuren

**Ausführung:**

geknötetes Netz aus Polyethylen, Knotenzugfestigkeit 74,25 kg, statische Maschenbruchfestigkeit 200 kg, Stärke: 2,5 mm, Maschenweite 45 mm, Einsatzbereich -85°C bis +90°C



Best.-Nr.	Maße	Anwendungsgebiete	€ Stück
..4990.160	1,5 x 2,2 m	Anhänger	25,70
..4990.161	1,5 x 2,7 m	Anhänger	29,90
..4990.162	2,5 x 3,5 m	Anhänger/Pritschenwagen	55,00

**Ladepritschen- / Containernetz**inkl. DEKRA-Prüf-Zertifikat, Netze dienen zur Abdeckung von offenen LKWs und Ladepritschen, das Handling der Produkte ist einfach und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen o. aufwirbelnde Gegenstände, für Absetzcontainer bis 10 m<sup>2</sup>**Ausführung:**

geknötetes Netz aus Polyethylen, Knotenzugfestigkeit 74,25 kg, statische Maschenbruchfestigkeit 200 kg, Stärke: 2,5 mm, Maschenweite 45 mm, Einsatzbereich -85°C bis +90°C

Best.-Nr.	Maße	€ Stück
..6342.422	3,5 x 5,0	111,60
..6342.423	3,5 x 6,0	138,00
..6381.576	2,0 x 3,0	38,05
..6381.578	4,0 x 3,0	76,10

**Zubehör**

Best.-Nr.	Gummiseil mit Drahhaken	€ Stück
..6381.577	11 m	10,45
..6381.580	13 m	14,30
..6381.579	15 m	12,40

**Kettenstränge**

4-strängig



Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
AK 193	• Anschlagketten, 1m je Strang im Tragekoffer	210,00

**Kettengehänge, 2-Strang**

Artikel-Nr.	Nennstärke	Tragfähigkeit in kg bei Winkel	
		$\beta$ 0° - 45° $L_A = 1,4$	$\beta$ 45° - 60° $L_A = 1$
206...	6 mm	1600	1120
207...	7 mm	2120	1500
208...	8 mm	2800	2000
210...	10 mm	4250	3150
213...	13 mm	7500	5300
216...	16 mm	11200	8000
218...	18 mm	14000	10000
219...	19 mm	19000	11200
220...	20 mm	17000	12500
222...	22 mm	21200	15000
226...	26 mm	30000	21200
232...	32 mm	45000	31500

**Kettengehänge, 3- und 4-Strang**

Artikel-Nr. 3-Strang	Artikel-Nr. 4-Strang	Nennstärke	Tragfähigkeit in kg bei Winkel	
			$\beta$ 0° - 45° $L_A = 2,1$	$\beta$ 0° - 10° $L_A = 1,5$
306...	406...	6 mm	2360	1700
307...	407...	7 mm	3150	2240
308...	408...	8 mm	4250	3000
310...	410...	10 mm	6700	4750
313...	413...	13 mm	11200	8000
316...	416...	16 mm	17000	11800
318...	418...	18 mm	21200	15000
319...	419...	19 mm	23600	17000
320...	420...	20 mm	26500	19000
322...	422...	22 mm	31500	22400
326...	426...	26 mm	45000	31500
332...	432...	32 mm	67000	47500



8391.0



8391.1



8391.2



8391.3

**Saugheber**

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8391.0	aus Gummi	Asf. 12,35
8391.1	aus Kunststoff, 1 Kopf	45,75
8391.2	mit 2 Köpfen	35,15
8391.3	mit 3 Saugköpfen	71,50

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger

kränzle®

## Hochdruckreiniger 1150 T


der univerelle Saubermann für Haus,  
Hof und Betrieb

## Grundausstattung:

mit 5 Kabel, Hochdruckschlauch 15 m), Che-  
mikalienschlauch (0,8 m) mit Filter, Abschaltpi-  
stole mit Handgriff, Sprühdüse mit Regeldüse,  
stufenlose Druckregulierung von 10 bis 130 bar

## Hochdruckreiniger 160 TS T


## Grundausstattung:

Anschlußkabel 5 m, Kabelaufwicklung,  
Schlauchtrommel mit 15m Stahlgewebe-  
Hochdruckschlauch, Abschaltpistole mit  
Handgriff, HD-Sprühdüse mit Edelstahlrohr,  
stufenlose Druckregulierung, Messingpum-  
penkopf, Köcher für Abschaltpistole,  
Schmutzkiller und Lanze, Trockenlaufsicher-  
heit, keramikbeschichtete Pumpenplunger,  
Leckage-Rückführungssystem, Schmutzkiller-  
Lanze, Total-Stop- Einrichtung, Wasservor-  
laufbehälter, Reinigungsmittelinjektor

Best.-Nr.	Technische Daten	€ Stück
<b>8394.130</b>	Arbeitsdruck, stufenlos regelbar max. Betriebsdruck Wasserleistung Warmwasserzulauf bis Elektrischer Anschlusswert Anschlusswert, Aufnahme Abgabe Gewicht mit zusätzlichem Super-Schmutzkiller	10-130 bar 120 bar bei 2800 U/min 10 l/min 60°C 220 V 10,5 Amp. 2,8 KW 2,1 KW 26 kg



8394.04



2922.08




2922.17



8394.050

8394.03



KNR - Düse

rotierend  
nach hinten

8394.051

## Zubehör-Rohr-Reinigung

speziell für die Rohr-Reinigung ausrüstbar, generell für die Reini-  
gung allgemeiner Art, wie WC-Anlagen - Auto - Schwimmbecken -  
Dachanlagen, etc.

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
<b>8394.03</b>	rotierende Waschbürste 400 mm lang mit Gelenk	45,40
<b>2922.17</b>	Schmutzkiller 045 Düse	59,50
<b>2922.08</b>	Rohr-Reinigungsschlauch 10 m	61,70
<b>2922.15</b>	mit Rückstoßdüse 15 m	74,50
<b>2922.20</b>	20 m	95,70
<b>8394.04</b>	Ansaugfilter mit 3 m Schlauch zum Auspumpen	34,00
<b>8394.050</b>	Rohr-Reinigungsdüse 1/8" iG. 15 mm Ø 3 Strahlen nach hinten (KNR045)	28,50
<b>8394.051</b>	Rohr-Reinigungsdüse rotierend 1/4" iG. 3 Strahlen nach hinten (KNR045)	137,00
<b>8394.060</b>	Reduzierstück 1/8" innen auf 1/4 " außen zur Verwendung bei Rohr-Reinigungs-Schläuchen	4,30

Best.-Nr.	Technische Daten	€ Stück
<b>8394.160</b>	Arbeitsdruck: 10-140 bar zul. Überdruck: 160 bar Wasserleistung: 11 l/min Warmwasserzulauf: bis 60°C Motordrehzahl: 1400 U/min (Langsamläufer) Maße: 355 x 375 x 980mm Gewicht: 41 kg elektr. Anschluß: 230V / 14,3 A / 3,2 kW	995,00
<b>8394.175</b>	<b>Hochdruckreiniger 175 TS T</b> Arbeitsdruck: 10-150 bar zul. Überdruck: 175 bar Wasserleistung: 12 l/min Warmwasserzulauf: bis 60°C Motordrehzahl: 1400 U/min (Langsamläufer) Maße: 355 x 375 x 980mm Gewicht: 41 kg elektr. Anschluß: 400V / 7,2 A / 3,8 kW	1.040,00
<b>8394.180</b>	<b>Profi-Hochdruckreiniger Quadro 799 TST</b> Arbeitsdruck: 10-180 bar zul. Überdruck: 200 bar Wasserleistung: 13 l/min Warmwasserzulauf: bis 60°C Motordrehzahl: 1400 U/min (Langsamläufer) Maße: 355 x 375 x 980mm Gewicht: 60 kg elektr. Anschluß: 400V / 8,5 A / 5,5 kW	1.235,00
<b>8394.140</b>	<b>Profi-Hochdruckreiniger K 2160 TST</b> Arbeitsdruck: 30-140 bar zul. Überdruck: 160 bar Wasserleistung: 11 l/min Warmwasserzulauf: max. 60°C Motordrehzahl: 1400 U/min (Langsamläufer) Maße: 375 x 360 x 900mm Gewicht: 39,5 kg elektr. Anschluß: 230V / 14 A / 3,2 kW	782,00

## Zubehör für 160 TS T, 175 TS T u. Quadro 799 TST

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
<b>8394.400</b>	• Lanzenverlängerung, 400 mm, Lanze mit ST 30 Nippel M22 und ST 30 Verschr.	14,00
<b>8394.100</b>	• Lanzenverlängerung, 1000 mm, Lanze mit ST 30 Nippel M22 und ST 30 Verschr.	20,30
<b>8394.045</b>	• Vario-Jet 045 mit Lanze und ST 0 Nippel E: M 22 AG	33,00
<b>8394.007</b>	• Unterbodenlanze zweigeteilt mit HD-Düse 4007	39,00
<b>8394.003</b>	• Wasserfilter kpl. mit Überwurfmutter	20,60
<b>8394.03</b>	• rotierende Waschbürste mit Lanze, 400 mm	45,40
<b>8394.052</b>	• Spritzschutz	22,90
<b>8394.850</b>	• Bodenwäscher "Round Cleaner" UFO	95,60
<b>8394.2160</b>	• Midi mit Verlängerung, Eingang ST30 Nippel	43,60
<b>8394.202</b>	• Starlet II-Pistole mit 360 mm O-Griff, Eing. ST 30 Nippel M22A	55,00

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig



# Heißwasser-Hochdruckreiniger

**kränzle®**
**Ausstattung:**

- integriertes Fahrwerk
- 7,5 m Anschlusskabel
- 10 m Hochdruckschlauch, mit Schlauchtrommel 15 m
- Total-Stop-Einrichtung
- stufenlose Temperaturregelung
- stufenlose Druckregulierung von außen
- eingebaute Dampfstufe
- Vorbelüftung der Brennkammer
- 25 l Brennstofftank mit Vorratsüberwachung
- Messingpumpenkopf
- Trockenlaufsicherheit
- keramikbeschichtete Pumpenplunger
- Sicherheits-Abschaltpistole
- Sprühlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung mit Filter


**Kränzle therm CA 11/130**

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 130 bar
Düsengröße	25045
zulässiger Überdruck	145 bar
Wasserleistung Qmax	660 l/h
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C)	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C
Nachlaufverzögerung	nein
Totalstop	ja
Durchflussüberwachung	ja
Brennkammervorbelüftung	ja
Optisches Flammüberwachungssystem	nein
Sicherheitsthermostat, löst über 230 °C Abgastemperatur aus	nein
Brennerstop bei Heizölmangel	nein
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung	4,8 kg/h (= 5,7 l/h)
Heizleistung	49 kW
Brennstofftank	25 l
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	10 m
Elektrischer Anschlusswert	230V, 15A, 50Hz
Anschlusswert: Aufnahme	P 1: 3,4 kW
Anschlusswert: Abgabe	P 2: 2,3 kW
Gewicht	150 kg
Maße ohne Haspel in mm (L x B x H)	860 x 600 x 980
<b>Best.-Nr.</b> m. Schlauchtrommel inkl. 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	<b>8395.130</b>
€ Stück	2.972,00

**Ausstattung:**

- 10 m Hochdruckschlauch; mit Schlauchtrommel 20 m
- 7,5 m Anschlusskabel
- Abschaltpistole mit Handgriff
- stufenlose Druckregulierung
- Total-Stop-Steuerung mit Nachlaufverzögerung
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- stufenlose Temperaturregulierung
- 35 l Brennstofftank mit Vorratsüberwachung
- Reinigungsmitteltank, extern
- eingebaute Dampfstufe
- Vorbelüftung der Brennkammer


**Kränzle therm 1165-1**

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 165 bar
Düsengröße	2507
zulässiger Überdruck	180 bar
Wasserleistung Qmax	1.165 l/h
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C)	30 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C
Nachlaufverzögerung	ja
Totalstop	ja
Durchflussüberwachung	ja
Brennkammervorbelüftung	ja
Optisches Flammüberwachungssystem	nein
Sicherheitsthermostat, löst über 230 °C Abgastemperatur aus	ja
Brennerstop bei Heizölmangel	ja
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung	6,6 kg/h (= 7,8 l/h)
Heizleistung	67 kW
Brennstofftank	35 l
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	10 m
Elektrischer Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Anschlusswert: Aufnahme	P 1: 7,5 kW
Anschlusswert: Abgabe	P 2: 5,3 kW
Gewicht	220 kg
Maße ohne Haspel in mm (L x B x H)	1050x800x1000
<b>Best.-Nr.</b> m. Schlauchtrommel inkl. 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	<b>8395.160</b>
€ Stück	3.985,00

# Nass,- und Trockensauger

# Sprinter

Superleise



**ST 11**  
Trockensauger

### Grundausrüstung ST 11:

- 2x0,5 Saugrohre
- 2,5 m Saugschlauch komplett
- Vliesfilterkorb
- Vliesfiltertüte
- Fugendüse
- Polster-, Möbeldüse
- Wessel-Bodendüse 270 mm



Modell	ST 11
Netzspannung	230 V/50 Hz
max. Aufnahmeleist.	1250 W
Schalldruckpegel	63 db(A)
max. Saugkraft	290 mbar
Netzkabellänge	10 m (Kunststoffgehäuse)
Filtertütenvolumen	7 l
Gewicht	4,8 kg
Maße	350x280x400 mm
Motor	1
Staubklasse	M / aufrüstbar auf H12*
*Filterkorb (für H12)	€ 28,50
Best.-Nr.	8412.013
Best.-Nr.	8412.011
Preis €	€ 175,00
Vliesfiltertüte je Pack	€ 15,00 (10er Pack)
Best.-Nr.	8412.012



**SN 27/1 E**  
Nass,- und Trockensauger

### Grundausrüstung SN 28/1 E:

- 2x0,5 Metallsaugrohre
- Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfilterkorb
- Vliesfiltertüte
- 2 m Saugschlauch komplett
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Trockenbodendüse (300 mm)
- Nassbodendüse (300 mm)



Modell	SN 28/1 E
Netzspannung	230 V/50 Hz
max. Aufnahmeleist.	1200 W
max. Saugkraft	200 mbar
Netzkabellänge	7,5 m (Edelstahlgehäuse)
Gewicht	7,5 kg
Maße	360x360x690 mm
Motor	1
Best.-Nr.	8412.029
Preis €	€ 195,00
Vliesfiltertüte je Pack	€ 11,90 (5er Pack)
Best.-Nr.	8412.028

### Vorteile der Vliesfilter-Technologie:

- hervorragende Filtration
- optimale Saugleistung
- komplette Füllung der Beutel
- Beutel mit Dichtlippe und Verschlussblase
- ideal für Feinstaubanwendungen
- hygienische Entsorgung
- Reißfestigkeit auch wenn es naß wird



# Nass,- und Trockensauger

## Sprinter



**S N 77/3 E**  
Nass,- und  
Trockensauger

### Grundausrüstung S N 77/3 E:

- 2x0,5 Edelstahlsaugrohre
- Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfilterkorb
- Vliesfiltertüte
- 3 m Saugschlauch komplett
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Trockenbodendüse (300 mm)
- Nassbodendüse (300 mm)
- Edelstahl-Schubbügel
- Metal-Lenkrollen
- **Behälter Kippfunktion**



**S N 80/2 K**  
Nass,- und  
Trockensauger

### Grundausrüstung S N 80/2 K:

- 2x0,5 Edelstahlsaugrohre
- Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfilterkorb
- Vliesfiltertüte
- 3 m Saugschlauch komplett
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Trockenbodendüse (360 mm)
- Nassbodendüse (360 mm)
- Edelstahl-Schubbügel
- Metal-Lenkrollen
- Schmutzwasser-Ablaßschlauch



Behälter kippbar  
(nicht SN 80/2K)



Schmutzwasser-Ablaß-  
schlauch im Behälterboden

Modell	S N 77/3 E	S N 80/2 K
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
max. Aufnahmeleist.	3300 W	2400 W
max. Saugkraft	200 mbar	200 mbar
Netzkabellänge	15 m	15 m
Behältervolumen	77 l (Edelstahlgehäuse)	80 l (Kunststoffgehäuse)
Gewicht	27 kg	20,6 kg
Maße	590x620x950 mm	620x450x980 mm
Motor	3	2
Best.-Nr.	8412.077	8412.080
Preis €	€ 758,00	€ 659,00
Vliesfiltertüte (5er Pack)	8412.056	8412.056
Preis € je Pack	€ 15,50	€ 15,50
Komplettschlauch 7,5 m	8412.081	8412.081
Preis €	€ 54,00	€ 54,00



**HOTLINE für Ihre Bestellung  
per Fax (08102) 6512**



## Hochleistungs-Wassersauger Automatic

für 230 Volt **Norm-Set** mit 1 Gummi-Netzkabel mit Pumpe zum gleichzeitigen Entleeren der aufgesaugten Flüssigkeit

Best.-Nr.	Ausführung	Teile Nr.	Stück	€
<b>8408.060</b>	• komplett mit Zubehör: Behälter ca. 60 Ltr.		1.860,00	
	PE-Saugschlauch-C, NW 40, 3 m lang	40.10		
	Entwässerung-Saughaube, komplett	45.30		
	Handsaugrohr, gerade	45.03		
	Gelenk-Bodendüse 36 cm +			
	1 Paar Ersatzsaugleisten	45.19		
	Fugenrüssel, flexibel	45.39		
	PE-Ableitschlauch-C, NW 32, 10 m lang	32.35		

Zubehör-Set's siehe S. 8-41



## Flachdachsauger ATTIX 751-61

- Nass- & Trocken Sauger der ATTIX 7-Reihe
- Wassersauger - speziell für das Auf- und Absaugen von Flüssigkeiten und Wasser, besonders nach Hochwasser
- saugt Wasser mit einer Saugleistung von 300 l/min - die eingebaute Pumpe entsorgt es zeitgleich wieder (auf 50 m, 9 m Höhe)
- äußerst robust und leistungsstark
- großvolumiger Edelstahl-Schmutzbehälter
- kippbar zum leichten Entleeren
- eingebaute Wasserpumpe
- automatische und manuelle Wasserentleerung des Behälters
- Drehzahlregulierung
- SoftStart

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	Stück	€
<b>8408.200</b>	• Luftmenge: 3.600 l/h Unterdruck: 230 mbar / 23 kPa Leistung: 1.500 W elektr. Anschluss: 230 V / 1~ / 50-60 Hz Arbeitsgeräusch: 57 dB(A) Wassersaugleistung / Entleerungsleistung: 200 / 300 l/min Behältervolumen: 70 l Abmessungen (LxBxH): 605 x 580 x 970 mm <b>Lieferumfang:</b> Filtersieb, Grobschmutzkorb	33	2.190,00	

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig



## Luftentfeuchter ETF 320

sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt, keine überhitzte Trockenluftbildung, störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr, vollautomatische Steuerung, Feuchtigkeitssteuerung durch Hygrostat-Anschluss, fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht, kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren

Best.-Nr.	Technische Daten:	Stück	€
<b>8271.240</b>	Entfeuchtungsleistung max. l: 30 Entfeuchtungsleistung bei 30° C: 28,4 Einsatzbereich (Temperatur) °C: +6 bis +32 Einsatzbereich (Feuchtigkeit) %: 40-100 Luftleistung m³/h: 190 Spannungsversorgung V/Hz: 230/1~/50 Leistungsaufnahme kW: 0,62 Stromaufnahme max. A: 3,4 Abmessungen H/B/T mm: 612/390/314 Gewicht kg: 16,5	453,00	



## Personenschutzleitung PRCD-S

Panzerleitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet, ölbeständig, mit PRCD-S Zwischenschalter, Vollgummi-Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe, vorgeschrieben für alle Elektrogeräte im Umgang mit Wasser

Best.-Nr.	Ausführung	Stück	€
<b>8022.100</b>	3 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G2,5, orange, 250 V/16 A	184,30	



## Edelstahl-Gasheißluftgebläse

mit Regler und Schlauch, Piezozündung, Überhitzungsschutz, autom. Gasabschaltung, thermoelektrische Zündsicherung

	GT 150 E	GT 300 ER	GT 600 ER
Leistung:	15 kW eingestellt	15-25 kW regulierbar	30-60 kW regulierbar
Luftleistung:	380 m³/h	700 m³/h	1700 m³/h
<b>Best.-Nr.</b>	<b>8271.150</b>	<b>8271.255</b>	<b>8271.600</b>
€ Stück	174,30	213,20	426,70



**FESTOOL**

## Absaugmobil CTL 36 E

- Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Für Nass- und Trockensaugen geeignet

**Lieferumfang:** SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton


Best.-Nr.	Ausführung		€ Stück
53.5689.8790	Nennaufnahme	350-1200 W	579,00
	Volumenstrom	3900 l/min	
	Max. Unterdruck	24000 Pa	
	Filterfläche	6318 cm²	
	Behältervolumen	36 l	
	Filtersackvolumen	34 l	
	Abmessungen	630x365x596 mm	
	Gewicht	13,5 kg	



## Zubehör für Festool Absaugmobile

Best.-Nr.	€ Stück
<b>Typ CT 11 E</b>	
<b>8402.110</b> • Filtersäcke für Absaugmobil	30,40
<b>Typ CT 22 E</b>	
<b>8402.210</b> • Filtersäcke für Absaugmobil	33,60
<b>8402.220</b> • Schmutzbehälter	89,90
<b>Typ CT 33 E</b>	
<b>8402.310</b> • Filtersäcke für Absaugmobil	36,80
<b>8402.320</b> • Schmutzbehälter	103,70
<b>Typ CT 44 E</b>	
<b>8402.410</b> • Filtersäcke für Absaugmobil	39,90
<b>Zubehör</b>	
<b>8410.122</b> • Nassfilter für alle Festosauger	12,90
<b>8410.130</b> • Anschlussmuffe D27DM-AS für alle Festoolsauger	13,00

- keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

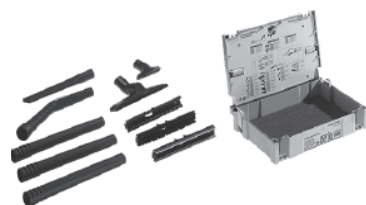

**FESTOOL**

## Kompakt-Reinigungsset D27/D36K-RS-PLUS

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>53.5689.9000</b>	Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD	61,60



# FLEX

## Baustellenstaubsauger VCE 35 L AC

mit autom. Filterabreinigung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
	<b>VCE 35 L AC-Kit</b>	
<b>8401.035</b>	Leistung P <sub>max.</sub> : 1380 Watt Max. Volumenstrom: 3660 l/min Max. Unterdruck: 23000 Pa Filterfläche: 6150 cm <sup>3</sup> Behältervolumen: <b>35 l</b> Gerätesteckdose: 2200 Watt Maße: 520 x 380 x 580 mm	458,00
	<b>Grundausstattung:</b> Antistatik-Saugschlauch 32 mm ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, 1 Universal-Adapter ø 26-35 mm mit Rastanschluss, antistatisch, 1 Flachfilterklasse L/M, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack	
	<b>Reinigungsset Kit enthalten</b> Krümmer mit Clip-Anschluss zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 2 x Metallsaugrohr 0,5 m, verchromt, Fugendüse und Clipbodendüse mit Wechseleinsatz zur Bodenreinigung mit Bürsteneinsatz für Trockenreinigung und Gummilippeneinsatz zur Nassreinigung	
<b>8401.040</b>	<b>Papier-Filterbeutel</b> (5 St.), passend zu 8401.035	25,90
<b>8401.045</b>	<b>VCE 45 L AC</b> siehe VCE 35 L AC, jedoch mit 45 l Behälter und gleicher Grundausstattung	498,00
<b>8401.050</b>	<b>Papier-Filterbeutel</b> , passend zu 8401.047 (5 St.)	21,50 per Pack
<b>8401.051</b>	Flachfilter, neutral S36/47	28,90



# Nass- und Trockensauger

**Carrera®**


Zubehör-Set's siehe S. 8-41



## Heizkessel Trocken-Sauger HKT 30

inkl. Heizungsset siehe S. 8/42

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8403.0</b>	robust & langlebig, Nirosta-Edelstahl-Behälter, Geräusch ca. 69 dB(A), Fahrwagen mit Lenkrollen, doppelstufige Industrieturbine mit seperater Kühlung, CARRERA-EURO-Filter (BIA-Klasse C, durch auswaschen regenerierbar), sehr leistungsstark, Edelstahl-Netzfilter - Turbinenschutz, Absperrschwimmer verhindert Überfüllen, verstopfungsfreier Ansaugfitting, Zyklon-System mit überlangen Saugschläuchen einsetzbar OHNE merkbaren Leistungsverlust (zB. 20m = ca. -3%), zugelassen für den erschwerten Industrie-Einsatz, Gerät nach VDE bzw. CE-Schutzklasse IPX4 und deren Direktiven 73/23/CEE, 89/392/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE.	339,00
<b>Technische Daten:</b>		
	Saugleistung max.	2850 l/min
	Unterdruck max.	220 mbar
	Behältervolumen / brutto	30 ltr
	Behältervolumen / netto	20 ltr
	BreitexLängexHöhe	37x37x65 cm
	Gewicht komplett	9,5 kg
	Strom	230/50 Volt/Hz
	Aufnahme	1080 Watt
	Schall-Pegel	69 dB(A)
<b>8404.1</b>	Staubbeutel für TN 30.01, 10 Stück	p. Pack 36,90

## Nass- und Trockensauger NT 30

mit Saugschlauch und Muffen NW 36, 3, 5 m lang, ohne Düsen u. Rohre

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8404.0</b>	robust & langlebig, Nirosta-Edelstahl-Behälter, Fahrwagen mit Lenkrollen, doppelstufige Industrieturbine mit seperater Kühlung, CARRERA-EURO-Filter (BIA-Klasse C, durch auswaschen regenerierbar), sehr leistungsstark, Edelstahl-Netzfilter - Turbinenschutz, Absperrschwimmer verhindert Überfüllen, verstopfungsfreier Ansaugfitting, Zyklon-System mit überlangen Saugschläuchen einsetzbar OHNE merkbaren Leistungsverlust (zB. 20m = ca. -3%), zugelassen für den erschwerten Industrie-Einsatz, Gerät nach VDE bzw. CE-Schutzklasse IPX4 und deren Direktiven 73/23/CEE, 89/392/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE.	267,00
<b>Technische Daten:</b>		
	Saugleistung max.	2850 l/min
	Unterdruck max.	220 mbar
	Behältervolumen / brutto	30 ltr
	Behältervolumen / netto	20 ltr
	BreitexLängexHöhe	37x37x65 cm
	Gewicht komplett	9,5 kg
	Strom	230/50 Volt/Hz
	Aufnahme	1080 Watt
	Schall-Pegel	69 dB(A)
<b>8404.1</b>	Staubbeutel für TN 30.01, 10 Stück	p. Pack 36,90

## NW 36 Zubehör Zubehör-Einzelteile

Best.-Nr.	NW 36 Zubehör	€ Stück
<b>8411.1130</b>	1 1/2" Handrohre verchromt	12,90
<b>8411.2860</b>	Einhängefilter konisch 2/92 zu Serie 300+500	22,30
<b>8411.3801</b>	Metall-Schaberdüse 490 mm lang	16,50
<b>8411.3802</b>	PVC-Fugendüse 215 mm lang	4,60
<b>8411.3803</b>	Heizkörperbürste	6,30
<b>8411.3804</b>	Universalbürste für viele Zwecke	8,10
<b>8411.3805</b>	Universalbürste ohne Bürststreifen 12 cm breit	6,50
<b>8411.3807</b>	Saugpinsel für empfindliche Teile	6,95
<b>8411.0712</b>	Winkelfugendüse NW 36, IN 30/01, 450 g	44,50
<b>NW 36 Bodendüse</b>		
<b>8411.3808</b>	Schwere Industrie-Bodendüse mit höhenverstellbaren Sauglippen für Trocken- und Nasseinsatz 45 cm breit	93,30
<b>8411.3809</b>	PVC-Bodendüse mit höhenverstellbaren Sauglippen für Trocken- u. Nasseinsatz, 35 cm	45,00
<b>8411.3811</b>	Teppich-Bodendüse m. Bürsteneinsatz, 25 cm	23,70

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig



8411.2860



8411.0712



8411.3804



8411.3801



8411.3807



8411.3805



8411.3802



8411.3803



8411.3808



8411.3809

8

# Nass- und Trockensauger

**Carrera®**


## Holzheizungs-Sauger Set WS500BO

Spezialsauger für heiße Asche, kurzfristig bis 200° mit hitzebeständigen Einhängenfiltern

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8403.500	robust & langlebig, Nirosta-Edelstahl, Kesselinhalt 50 l, inkl. Saugschlauch LW 40/2,5 m, Beälter-Muffe, Metall 60-40, Heizkessel-Set 9-tlg.	969,00



8411.3800



8411.3661



8411.3632



8411.6400

## Saugschläuche passend zu 90.02 und 90.03

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8411.3800	• 1 1/2" (38 mm lichte Weite), 3,5 m oder andere Längen auf Anfrage, voll überrollbar, resistent gegen Öle und Benzin, mit 2 Festmuffen	62,50
8411.3632	• gebogenes Anschlussrohr 28/35 mm, mit Luft-Regler	21,90
8411.3661	• 36 mm, 2,2 m nur für TN 30.01	37,50
8411.6400	• 2" (60 mm lichte Weite), 3,5 m oder andere Längen auf Anfrage, sonst wie 8411.3800, mit 2 Festmuffen	57,90

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

## Zubehör für Carrera-Sauger

Best.-Nr.	NW 60 Zubehör	€ Stück
8411.6412	• Verl. Rohr, PVC, 50 cm	10,50
8411.6413	• PVC-Schrägrohrdüse	8,85
8411.6414	• Bodendüse mit Bürsteneinsatz u. Seitenrollen	25,90
8411.6415	• Quadratflächendüse mit Bürsteneinsatz 160 x 110 mm	15,70
8411.6416	• Rohrwinkel, PVC	11,00
<b>Sonstiges Zubehör</b>		
8411.5038	• Übergangsstück-Reduzierung	5,10
8411.7701	• Sternfilter-Patrone, H170	19,90
8411.7702	• Schwimmerball (für Nasssauger)	4,30

## Zubehör-Sets für alle Carrera-Sauger

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8410.01	<b>Werkstattboden-Set, 5-teilig</b> Reduzierung, gebogenes Handrohr, zwei Verlängerungsrohre, Metall verchromt je 0,5 m Bodendüse, umschaltbar auf nass-trocken Arbeitsbreite 0,4 m	98,50
8410.06	<b>Heizungs-Set, 9-teilig</b> Reduzierung, gebogenes/gerades Handrohr, Pinseldüse, Bürstdüse, Polsterdüse, Metallschaberdüse, Fugendüse, Inlettfilter-Beutel (Papier zur staubfreien Rußentsorgung)	64,90
8410.09	<b>KFZ-Innenreinigungs-Set, 5-teilig</b> Reduzierung, Fugendüse, Polsterdüse mit Bürststreifen, Amaturenpinsel mit Bürstendüse	27,70
8410.10	<b>Lager- und Regal-Set, 19-teilig</b> 3 Verlängerungsrohre à 0,5 m, Rundpinseldüse, Dreieckdüse, Quadratflächendüse, Rohrwinkel, Wanddüse für Rohrdüse 100 mm ø + 200 mm ø Reduzierung, Gugendüse, Bürstendüse, gebogenes Handrohr, 1 Paar Verlängerungsrohre, Metall, Flächen-Bürstendüse für nass-trocken Arbeitsbreite 0,4 m	239,00
8410.11	<b>Industrieboden-Set, 2-teilig</b> S-Handrohr LW 50 mm, Metall verchromt, Großraumbodendüse mit Bürststreifen und höhenverstellbaren Laufrädern, Arbeitsbreite 0,6 m und Pullmannanschluss	239,00
8410.12	<b>Leicht- und Grobschmutz-Set, 7-teilig</b> 2 Verlängerungsrohre LW 50 mm a 0,5 m, Rundpinseldüse, Dreieckdüse, Rohrwinkel, Bodendüse mit Bürstenleiste, Quadratflächendüse	96,90
8410.135	<b>Leicht- und Grobschmutz-Set, 6-teilig</b>	105,00
8410.136	<b>Industrieboden-Set, 7-teilig</b>	197,00

## Zubehör für Kärcher-Sauger

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8405.045	5 Kärcher Filtertüten für NT 501, 10 Stück	25,05



8411.5038



8411.6412



8411.6415



8411.7701



8411.6413



8411.6416



8411.6414



8411.7702



## Polyesterband-Umreifung Komplett-System

Das Polyester-Kraftband hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen, stahlstark, lässt sich trotzdem leicht verarbeiten

**Vorteile:** hohe Festigkeit, große Elastizität, keine Verletzungsgefahr, jederzeit nachspannbar, hohe Schockreserven, hervorragender Oberflächenschutz, Temperaturbeständigkeit (wasserfest), einfache Handhabung, optimales PreisLeistungsverhältnis

**Inhalt:** Spanngerät, Abroller mit Ablage, je eine Rolle Polyesterband, je 1000 Klemmen (bei Bandbreite 25 mm 500 Klemmen) und einem Einfädelstab

Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Bruchlast	Stück	€
42.61902.010 •	13x1.100	3.800 N	298,40	
42.61902.013 •	16x850	4.500 N	305,00	
42.61902.016 •	19x600	5.500 N	311,50	



## Klemme

für Polyester-Umreifung Komplett-System

Best.-Nr.	Breite mm	VPE	per Pack	€
42.61904.050 •	13	1.000	40,80	
42.61904.053 •	16	1.000	57,10	
42.61904.056 •	19	1.000	75,00	
42.61904.059 •	25	500	94,60	



## Polyesterband

für Polyester-Umreifung System

Best.-Nr.	Breite mm	Rolle m	Bruchlast	je Rolle	€
42.61904.010 •	13	1.100	3.800	77,50	
42.61904.013 •	16	850	4.500	69,90	
42.61904.016 •	19	600	5.500	59,50	
42.61904.019 •	25	500	9.500	91,30	



## Spanngerät für Polyester-Kraftband

Best.-Nr.	Ausführung	Stück	€
42.61902.050 •	für 13-19 mm Kraftband	123,10	



## Polyesterband-Umreifungsset

einfaches Umreifungsgerät, für leichte bis mittelschwere Packstücke, robustes, einteiliges Spann- und Verschlussgerät, einfache Handhabung und unkompliziertes Arbeiten durch separate Spannratsche und Klemmhebel, verschlussicher durch Verformung der Hülse

**Inhalt:** Umreifungsgerät geeignet für 13 mm und 16 mm Kunststoffband, 2000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm und 1 Rolle Kunststoffband 13 x 0,5 mm im Bandspendekarton

Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Bruchlast	je Set	€
42.61904.100 •	13x1.000	1.900 N	232,40	

## Verschlusshülse

für Kunststoff-Umreifungsset


Best.-Nr.	Maße mm	VPE	per Pack	€
42.61904.120 •	13x28	2.000	33,80	



## Kunststoffband

für Kunststoff-Umreifungsset, im Bandspendekarton

Best.-Nr.	Bandbreite mm	Rolle m	Karton	€
42.61904.110 •	13	1.000	25,30	



## Kunststoffbandband-Umreifungsset

praktisches, universelles und wirtschaftliches Umreifungsgerät in einteiliger Bauweise, Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät vereint, geeignet für eckige Packstücke, Bandspannung erfolgt durch die direkte Krafteinwirkung des Benutzers, das Band wird automatisch während des Verschlussvorgangs durch ein Schafott-Messer abgetrennt, geeignet für 13 und 16 mm Kunststoffband

**Technische Daten:** Gewicht: 2,3 kg, Verschlussart: Hülsenverschluss, Spannmethode: mittels Wickelwelle, Mindestauflagefläche: 160 mm, Einsatzbereich: eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke

Best.-Nr.	Stück	€
42.61904.130 •	184,30	

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig







für gelegentliche Umreifungen mit tragbarem Stahlbandabroller

Das hülsenlose Kombinationswerkzeug ist ein manuell zu bedienendes Werkzeug zum Spannen, Verschließen und Abschneiden, für Stahlbänder, in den Breiten 13, 16, 19 mm und einer Stärke von 0,38-0,63 mm, der Verschluss erfolgt durch eine Veranzugung der Stahlbänder hülsenlos, das Werkzeug eignet sich sowohl für vertikale, als auch für horizontale Umreifung eckiger Packstücke, es kann aufgrund seiner Vielseitigkeit in allen Bereichen der Stahlbandverpackung eingesetzt werden, mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das Gerät auf die gewünschte Handbreite einstellen



Rollen

**Palette = 198 Rollen Bitte Preis anfragen! Tagespreise !!!**

Best.-Nr.	Breite x Länge mm	€ Rolle
<b>42.61908.010 •</b>	500x300	9,50

für Stahlband-Umreifungsset, 16 x 27 mm

pulverbeschichtetes Profgerät (2 Kugellager) mit hervorragender Handhabung, geringes Gewicht (1,5 kg), mit eingebauter Bandbremse, für Kern-Ø 38-76 mm und Folienbreite 350-500 mm

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>42.61908.020 •</b>	ohne Folie	53,00


8-42

**maschinen  
Stocker**

**HOTLINE für Ihre Bestellung  
per Fax (08102) 6512**

# Blechtafel-Regalsysteme


Regale für Bleche, Kunststoff, Hölzer, Presspappe etc.

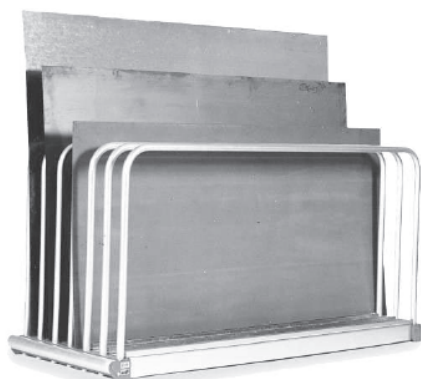

## Tafelregale

- bis zu 9 to Blechtafeln auf einer Grundfläche von 2 m<sup>2</sup>
- leichtes Befüllen und Entnehmen (von Hand über gelagerte Rolle)
- praktisch automatisches seitliches Nachrücken der Tafeln beim Befüllen (durch leicht durchfedernden Boden und speziell ausgebildete Führungen)
- bequemer schneller Zugriff zu jeder Sorte (da stehend in Fächern geordnet)
- in jedem Fach sind 2 Sorten ordnungsgemäß lagerbar
- diese Lagerart sorgt dafür, dass vor dem Anschneiden neuer Tafeln eine rasche Überprüfung auf geeignete Reststückformate erfolgt
- leichtes Befüllen und Entnehmen (nach drei Seiten offen)
- bequemer, schneller Zugriff durch stehende Stufensortierung
- keine Rostbildung an den Anlagestellen (da Boden, Führungen und Trennbügel verzinkt)
- optimale Zuordnung zum Zuschnitt (da Grundflächenbedarf optimiert)

Best.-Nr.	Ausführung	Maße LxBxH	€ Stück
<b>8413.8116</b>	geeignet für Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm <sup>3</sup> , 6 Fächer, Fachbreite 45 mm, Traglast 1000 kg bei ganzen Tafeln, Format 2000x1000, 3000x2000, Gewicht 120 kg	2030x560x1000	1.045,00
<b>8413.8118</b>	Werkstoff spez. Gew. bis 3 kg/dm <sup>3</sup> , 6 Fächer, Fachbreite 85 mm, Traglast 750 kg bei ganzen Tafeln, Format 2000x1000, 3000x2000, Gewicht 140 kg	2030x800x1000	1.100,00
<b>8413.8119</b>	geeignet für Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm <sup>3</sup> , 9 Fächer, Fachbreite 45 mm, Traglast 1000 kg bei ganzen Tafeln, Format 2000x1000, 3000x2000, Gewicht 170 kg	2030x800x1000	1.250,00

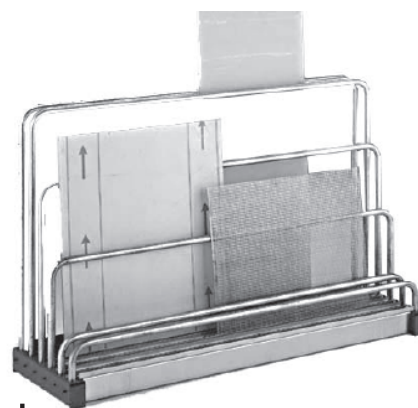

## Reststückregal

- für Holz- und Kunststoffplatten, Bleche etc.
- Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziellen Führungen und Rechteckbohren
- die verzinkten Fachbügel in 4 praxisgerechten Höhen werden gesteckt und zusätzlich verschraubt

Best.-Nr.	Ausführung	Maße LxBxH	€ Stück
<b>8413.812</b>	geeignet für Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm <sup>3</sup> , 5 Fächer, Fachbreite 50 mm, Traglast (400) kg 200 kg bei breiten Stücken, Format 280x120, 1600x1600, Gewicht 60 kg	1600x480x1000	499,00

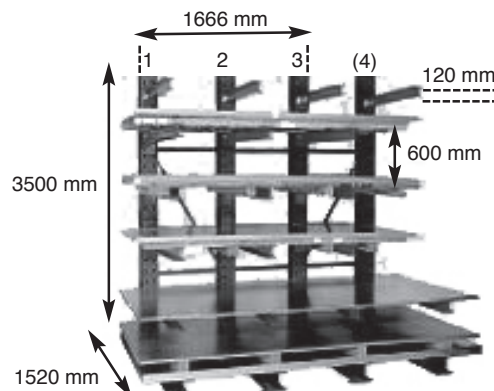


Abb. Regal ähnlich, da 4-L-Ständer, Mittelformat-Regal hat 3-L-Ständer

## Blechtafelregal

- für Mittelformat Tafeln 2500x1250 mm
- ausgeführt als einseitiges Stahlträgergestell, pulverbeschichtet, auf Wunsch auch verzinkt mit Überdachung für Außenbereich (gegen Aufpreis)

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8414.000</b>	Kragarmregal einseitig Typ W für Blechpakete Mittelformat, 1666 mm lang, 3500 mm hoch (5 Träger-Etagen+Fuß, 1250 mm tief; Tragkraft pro Kragarm: 833 kg, <b>Pulverbeschichtung:</b> grau (RAL 7035) oder blau (RAL 5010), andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar <b>Zusammenstellung:</b> <b>3 L-Ständer Profil:</b> I 270, 3500 mm hoch, 1520 mm tief, 15 Kragarme, 1250 mm Ausladung <b>Profil:</b> I 1, 20 mit Eckverstärkung im Raster von 100 mm höhenverstellbar, 4 Horizontalstreben, 2 Diagonalstreben	4.225,- <b>Preis ab Werk</b>

# Klein-Gerüste



**Rahmenteilbreite** 0,80 m  
**Bühnenlänge** 1,90 m  
**Arbeitsfläche** 1,65x0,60 m  
**Reichhöhe max.** 4,25 m  
**Standhöhe max.** 2,25 m  
**Gerüsthöhe** 3,30 m  
**Gesamtgewicht** 53 kg




## Fahrgerüst klappbar, BGR 173/0400 (ZH1/534.8)

- geht nicht durch Türen (demontieren)
- zulässige Belastung: 3,0 kN ( 300 kg) verteilte Last



**Rahmenteilbreite** 0,80 m  
**Bühnenlänge** 1,90 m  
**Arbeitsfläche** 1,65x0,60 m  
**Reichhöhe von** 2,80 m bis 8,10 m  
**Standhöhe** 0,80 m bis 6,10 m  
**Gerüsthöhe** 1,80 m bis 7,30 m

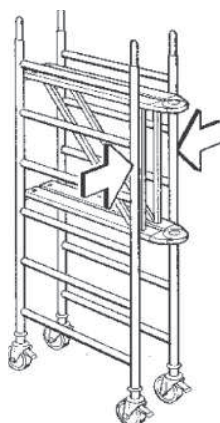

Maße Klapprahmen:  
1,65 x 0,90 x 0,25 m

## Fahrgerüst klappbar, nach DIN EN 1004

- das Gerüst, das durch Türen geht
- das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen, so dass es in Sekundenschnelle zusammengeklappt werden kann
- der Klapprahmen ist an den Rahmenteilern bereits fertig montiert. Mit Geländerteil und Verstrebrungsrahmen ausbaufähig bis 3,60 m Arbeitshöhe
- 4 Aufbaukombinationen, im Modulsystem ausbaufähig bis 8,10 m Arbeitshöhe

Best.-Nr.	Ausführung	Stück	Gewicht kg	€ Stück
6177.21	Klapprahmen mit Rahmenteilern LxB=1,65 mx1,00 cm	1	18	
6177.24	Bühne ohne Durchstieg LxB=1,90 mx0,65 cm	1	14,5	
6177.50	Lenkrolle 125 ø	4	1,2	
7760.0	Sicherungsstecker	4	0,06	
8241.6177	komplett Kleingerüst			746,040



**Rahmenteilbreite** 1,50 m  
**Bühnenlänge** 1,90 m  
**Arbeitsfläche** 1,65 mx1,25 m  
**Reichhöhe max.** 4,25 m  
**Standhöhe max.** 2,25 m  
**Gerüsthöhe** 3,30 m  
**Gesamtgewicht** ca. 76 kg



## Fahrgerüst nach BGR 173/04.00 (ZH1/534.8)

- zulässige Belastung: 5,0 kN ( 500 kg) verteilte Last


Best.-Nr.	Ausführung	Stück	Gewicht kg	€ Stück
6079.22	Rahmenteil 6 Sprossen LxB=1,65 mx1,50 cm	2	9,8	
6079.23	Geländerteil 2 Sprossen LxB=1,00 mx1,50 cm	2	3,8	
6178.24	Bühne mit Durchstiegsklappe LxB=1,90 mx0,65 cm	1	14,5	
6177.24	Bühne ohne Durchstiegsklappe LxB=2,95 mx0,65 cm	1	14,5	
6178.27	Diagonale	2	2,3	
6178.28	Verstrebrung L=1,90 m	3	2,1	
7540.0	Lenkrolle 150 ø L=0,35 m	4	2,0	
7760.0	Sicherungsstecker	8	0,1	
8241.6179	komplett Kleingerüst			2.280,00

Achtung!


Bestellnummer und Zusammensetzung geändert

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

# Fahr-Gerüste

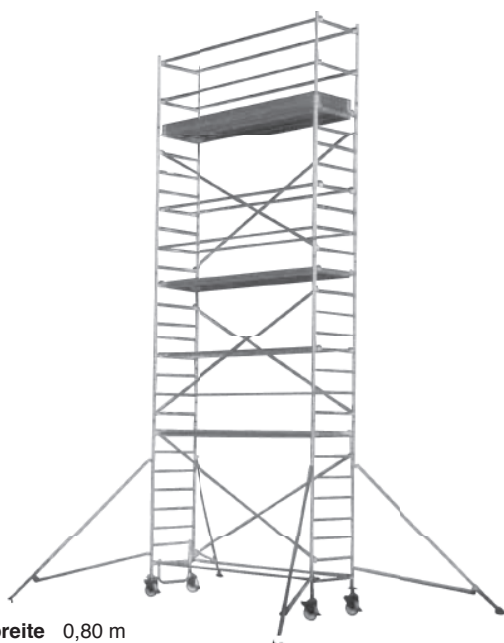

**Rahmenteilbreite** 0,80 m  
**Bühnenlänge** 2,95 m  
**Arbeitshöhe von** 3,61 m bis 13,61 m

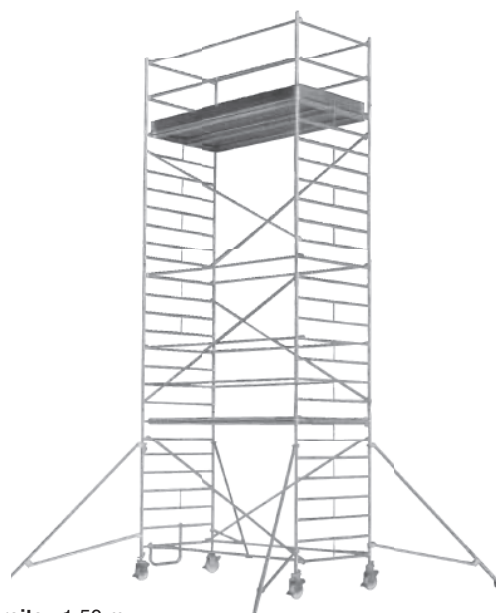

**Rahmenteilbreite** 1,50 m  
**Bühnenlänge** 2,95 m  
**Arbeitshöhe von** 3,61 m bis 13,61 m

## Fahrgerüst nach DIN EN 1004

- Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weiter gereicht werden
- zulässige Belastung: 3,0 kN (300 kg) verteilte Last
- Bedienungsanleitung für den Auf- und Abbau ist zu beachten

	6371.03	6071.04	6071.06
Arbeitshöhe m	3,40	4,60	6,60
Standhöhe m	1,40	2,60	4,60
Gerüsthöhe	2,40	3,60	5,60
Best.-Nr.	Ausführung		
6071.22	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4
6078.23	Geländerteil	2	2
6171.24	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2
6071.44	Einstiegsbühne	1	1
6071.25	Bordbrett-Längsseite	2	2
6071.26	Bordbrett-Stirnseite	2	2
0000000	Bordbretthalter	4	4
6071.27	Diagonale	2	4
6071.28	Verstrebung	3	6
6071.34	Fahrtraverse	2	2
6071.50	Spindel mit Lenkrolle	4	4
5049.3	Traversenklemm- beschlag	4	4
7760.0	Sicherungsstecker	8	12
	Gesamtgewicht kg	77	217
Best.-Nr.	8242.0	8243.0	8244.0
Stück €	1.317,00	2.240,00	3.100,00

## Fahrgerüst nach DIN EN 1004

- 3,5 m<sup>3</sup> Arbeitsfläche bieten größtmögliche Sicherheit und viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien. Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet
- zulässige Belastung: 5,0 kN (500 kg) verteilte Last
- Bedienungsanleitung für den Auf- und Abbau ist zu beachten

	6373.03	6373.04	6073.06
Arbeitshöhe m	3,40	4,40	6,60
Standhöhe m	1,40	2,40	4,60
Gerüsthöhe	2,40	3,40	5,60
Best.-Nr.	Ausführung		
6073.22	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4
6079.23	Geländerteil	2	2
6071.24	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1
6073.24	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1
6071.44	Einstiegsbühne	-	1
6071.25	Bordbrett-Längsseite	2	2
6073.26	Bordbrett-Stirnseite	2	2
0000000	Bordbretthalter	4	4
6071.27	Diagonale	2	4
6071.28	Verstrebung	3	6
0000000	Längstraverse	-	1
6071.34	Fahrtraverse	-	2
6071.50	Spindel mit Lenkrolle	4	4
0000000	Einstiegsbügel	1	-
5049.3	Traversenklemm- beschlag	-	4
7760.0	Sicherungsstecker	4	12
	Gesamtgewicht kg	108	252,5
Best.-Nr.	8245.0	8246.0	8247.0
Stück €	1.747,00	2.750,00	3.540,00

**Achtung!**

Bestellnummer und Zusammensetzung geändert



# Dach-Absturzsicherung ( geneigte Dächer)

I·D·E·A·L  
Innovative Werkzeuge

## Wie funktioniert die Dach-Absturzsicherung?

Die Dach-Absturzsicherung ist ein kollektives Fallschutzsystem sowohl für flache als auch geneigte Dächer. Das leichte Aluminiumgitter kann an den Dachrand gehakt werden und stützt sich mit einem Ständer an der Fassade ab. Das Dach-Absturzsystem verursacht an der Fassade keinen Schaden und stützt sich nicht auf dem Boden ab.

### Einsatzgebiet:

- Dach-Neueindeckung
- Dachreparaturen/Gaumenmontage
- Installation von Solar- und Photovoltaikanlagen
- Zimmerarbeiten



### In vielen Situationen anwendbar:

- geneigte Dächer
- breite und schmale Dachränder, Hänge- und Dachrinnen umkehrbares Gitter
- sogar einsetzbar bei Hindernissen am Boden oder an der Fassade
- Ständer in Höhe verstellbar ca. 1,8-2,7 m
- sehr schnell und einfach zu (de-)montieren
- Montage bis ca. 5 m Höhe einfach mit der Leiter von unten einhängen
- Zu verwenden bei Dachüberstand bis max. 1 m

Die Dach-Absturzsicherung für geneigte Dächer von 0-60° ist ein patentiertes System und entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN 13374, Klasse C

### Ständer RSS 101:


Länge ca. 1,8 m ausfahrbar bis max. 2,7 m. Mit Windsicherung am Teleskoparm zum Einhängen unter die Wulst oder Dachanschlußprofil.

### Bügel RSS 104

Ab 30° Dachneigung muß das Gitter mit je 1 Sicherungsbügel verschraubt werden.

### Vorteile

- hochwertiges Aluminium, sehr leicht
- sogar bei einem Dachrand mit Überhang bis zu 1 m anwendbar
- keine losen Einzelteile
- schnell und einfach zu transportieren
- keine Beschädigung der Fassade und der Gärten
- einfach auf mehr oder weniger Meter umzubauen
- für den Transport stapelbar
- Montagezeit für 3 m Absturzsicherung mit 2 Mitarbeitern ca. 1 Min.

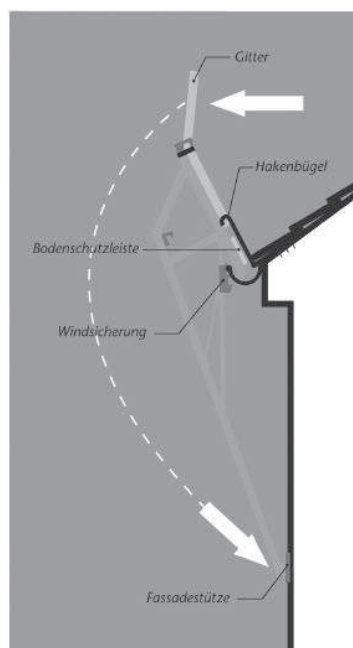

## IDEAL-Steildach Sicherheitsfußplatte RSS 300

### Anwendung:

sollte keine Dachrinne vorhanden sein, so wird die Sicherheitsfußplatte am Dach festgeschraubt und dient als Auflage für die Absturzsicherung. Pro Ständer wird eine Fußplatte benötigt

Best.-Nr.	Ausführung	Stück
8150.110	für Dächer 0-60° ohne Dachrinne	195,00

Best.-Nr.: 8150.101	8150.102	8150.103	8150.104		
je € 589,- Ständer RSS 101	je € 260,- Gitter 3 m RSS 102	je € 29,- Holzplanke RSS 103	je € 56,- Bügel RSS 104	Sonder- Preis €	ca. Preis pro m €
3 m 2 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1.523,-	508,-
6 m 3 St.	2 St.	2 St.	2 St.	2.451,-	409,-
9 m 4 St.	3 St.	3 St.	3 St.	3.383,-	376,-
12 m 5 St.	4 St.	4 St.	4 St.	4.315,-	360,-
15 m 6 St.	5 St.	5 St.	5 St.	5.247,-	350,-
18 m 7 St.	6 St.	6 St.	6 St.	6.179,-	343,-

## Dach-Absturzsicherung ( flache Dächer)



## Wie funktioniert es?

Das Gitter wird in den ausklappbaren Aluminiumständer eingehängt. Der Ständer wird mit einem Kontergewicht beschwert. Auf diese Weise ist das System einfach auf das Dach zu verbringen und dort in einer Handlung zu montieren. Dann faltet man das System auseinander und sichert es mit einem Sicherungsstift. Dann hängt man das Gitter in den Ständer. Es gibt keine losen Einzelteile, die verloren gehen können.



### Vorteile

Obwohl bereits viele Fallschutzsysteme für flache Dächer auf dem Markt sind, unterscheidet sich dieses System durch seine Einfachheit. Es ist leicht (ca. 10 kg je Bauteil) und einfach zu montieren.

Die Dach-Absturzsicherung für flache Dächer entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN 13374, Klasse A



Best.-Nr.: 8151.200		8151.251	8151.201		
Ständer RSS 200		Gitter 4 m RSS 251	Kontergewicht RSS 201	Sonder-Preis €	ca. Preis pro m €
4 m	2 St.	1 St.	2 St.	835,-	209,-
12 m	4 St.	3 St.	4 St.	1.855,-	155,-
20 m	6 St.	5 St.	6 St.	2.875,-	144,-
32 m	9 St.	8 St.	9 St.	4.405,-	138,-
40 m	11 St.	10 St.	11 St.	5.425,-	136,-
60 m	16 St.	15 St.	16 St.	7.975,-	133,-

# Dach-Gerüst-Schutz



**Bavaria-Blitzgerät als Kamingerüst**  
mit Doppelstock-Aufsatzbau  
höhenverstellbar

**Bavaria-Alu-Gerüsttechnik und Alu-Schutzgeländer**  
für das Dachwerk

**Bavaria-Leitern-Blitzgerüst**  
als Dachschutzwand  
und Arbeitsgerüst

**Bavaria-Giebelabsicherung**

**Bavaria-Leitern-Blitzgerüst**  
als Dachschutzwand und Arbeitsgerüst

höhenverstellbar für Arbeiten an  
Dachrinne, Wand und Untersicht

**Bavaria-Flachdachsicherung**



## Leitern-Blitzgerüst 5 m

Speziell zur Montage von Solaranlagen als Arbeitsgerüst und Dachschutzwand

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8241.500</b>	<b>Solargerüst bestehend aus:</b>	
<b>8241.733</b>	1x Blitzgerüst 5 m mit Durchstieg links	
<b>8241.960</b>	2x Alu Seilzugleitern 4,76-8,65 m	
<b>8241.804</b>	2x Fußverlängerung	
<b>8241.805</b>	2x Fußspitzen	3.320,00
<b>8241.703</b>	1x Fangnetz	
<b>Komplettpreis</b>		
<b>Lieferung frei Haus</b>		

## Erweiterung zum Dachgerüst

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
<b>8241.705</b>	• First-Scheren-Set Kurze Stützen mit Holzauflege	530,00
<b>8241.731</b>	• Blitzgerüst 2,5 m 2 einteilige Leitern	1.165,00
<b>8241.757</b>	• Giebel-Absicherung 3 m klemmbar	752,00
<b>8241.995</b>	• Dachleiter 4,2 m	141,40

## Bavaria Dachschutzwand

- alle Bauteile aus Aluminium; enormer Gewichtsvorteil gegenüber Stahlgerüsten - Gesamtgewicht je Set nur 23 kg (ohne Netz)
- geringer Montageaufwand: Konsolenbefestigung mit je 4 Universal schrauben 6x80 mm
- schnelle Einrüstung auch langer Dächer
- Konsolenabstand bis 2,1 m (3 Sparrenfelder)
- für Dachneigungen von 20°-60°
- hoher Arbeitskomfort dank Teleskopdiele
- auch als Zwischenschutzwand einsetzbar

Best.-Nr.	Ausführung	Bedarf bei 10 lfm	€ je Stück
<b>Mindestzusammenstellung:</b>			
<b>8240.738</b>	Dachschutzw.-Konsolen, verstellb.	6x	152,70
<b>8240.740</b>	Alu-Pfosten	6x	38,10
<b>8240.742</b>	Schutznetz 1,5 m 10 m	1x	105,00
<b>Option:</b>			
<b>8240.741</b>	Alu-Schutzrohr 2,5 m	4x	41,30
<b>8240.71103</b>	Teleskopdiele 1,82-3,0 m	1x	192,00
<b>8240.71104</b>	Teleskopdiele 2,45-3,96 m	1x	320,40
<b>8240.743</b>	Holzboxe	1x	102,20

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

# Steck-Regale


## Für leichte und mittlere Belastungen

### Vorteile:

- schnelle, schraublose Montage und Demontage
- Seitenrahmen komplett montiert
- Fachboden leicht verstellbar, daher problemlose Anpassung an das Lagergut, Lochabstand 25 mm
- umfangreiches Zubehör-Programm, ausbaufähig bis zur mehrgeschossigen Regaleinrichtung
- Ausführung und Qualität entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-RG 614/1 und der ZH 1/428 der gewerblichen Berufsgenossenschaften

**Lieferung:** Ab Werk zzgl. Fracht, auf Anfrage

PLZ -80=15,00 €, 81/82=20,00 €, 83/84/85=25,00 €, 86-87/92-94=30,00 €

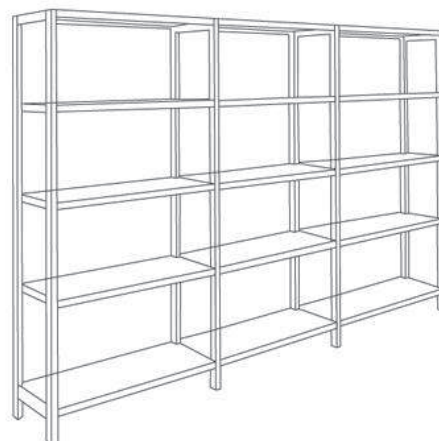

Bodenmaße L xT mm	Höhe mm	Bodenanzahl je Feld	Tragkraft je Boden kg 1)	Feldlast kg	Winkelprofile u. Böden kunststoffbeschichtet				Rahmen u. Böden verzinkt			
Leichte Belastung					Grundregal Best.-Nr.      €		Anbauregal Best.-Nr.      €		Grundregal Best.-Nr.      €		Anbauregal Best.-Nr.      €	
1000x300	2000	5	150	800	8214.0320	150,00	8214.1320	107,00	8215.0320	131,70	8215.1320	95,30
	2500	6		1000	8214.0325	187,50	8214.1325	130,00	8215.0325	163,00	8215.1325	117,00
	3000	7		1000	8214.0330	228,00	8214.1330	157,50	8215.0330	198,50	8215.1330	140,00
1 Zusatzboden					8214.0340	13,20	8214.0340	13,20	8214.0340	13,20	8215.0340	12,50
1000x400	2000	5	150	800	8214.0420	162,90	8214.1420	118,00	8215.0420	144,00	8215.1420	107,00
	2500	6		1000	8214.0425	203,00	8214.1425	145,70	8215.0425	178,60	8215.1425	130,00
	3000	7		1000	8214.0430	246,00	8214.1430	174,50	8215.0430	216,00	8215.1430	156,40
1 Zusatzboden					8214.0440	15,60	8214.0440	15,60	8215.0440	14,80	8215.0440	14,80
1000x500	2000	5	150	800	8214.0520	179,90	8214.1520	134,00	8215.0520	155,00	8215.1520	117,00
	2500	6		1000	8214.0525	224,50	8214.1525	165,00	8215.0525	192,50	8215.1525	143,40
	3000	7		1000	8214.0530	270,00	8214.1530	196,70	8215.0530	231,00	8215.1530	170,80
1 Zusatzboden					8214.0540	18,75	8214.0540	18,75	8215.0540	16,70	8215.0540	16,70
1000x600	2000	5	150	800	8214.0620	193,00	8214.1620	146,00	8215.0620	170,00	8215.1620	127,40
	2500	6		1000	8214.0625	239,00	8214.1625	179,00	8215.0625	207,00	8215.1625	156,40
	3000	7		1000	8214.0630	288,00	8214.1630	213,00	8215.0630	248,00	8215.1630	185,70
1 Zusatzboden					8214.0640	21,10	8214.0640	21,10	8215.0640	18,75	8215.0640	18,75
Mittlere Belastung					Grundregal Best.-Nr.      €		Anbauregal Best.-Nr.      €		Grundregal Best.-Nr.      €		Anbauregal Best.-Nr.      €	
1000x300	2000	5	200	1200	8216.0320	167,00	8216.1320	123,00	8217.0320	143,00	8217.1320	107,00
	2500	6		1800	8216.0325	207,60	8216.1325	151,30	8217.0325	177,00	8217.1325	130,50
	3000	7		1800	8216.0330	251,60	8216.1330	181,00	8217.0330	214,00	8217.1330	156,00
1 Zusatzboden					8216.0340	16,80	8216.0340	16,80	8217.0340	14,95	8217.0340	14,95
1000x400	2000	5	150	1200	8216.0420	176,40	8216.1420	131,60	8217.0420	157,00	8217.1420	119,50
	2500	6		1800	8216.0425	219,00	8216.1425	161,90	8217.0425	194,00	8217.1425	146,50
	3000	7		1800	8216.0430	265,00	8216.1430	193,20	8217.0430	234,00	8217.1430	174,00
1 Zusatzboden					8216.0440	18,50	8216.0440	18,50	8217.0440	17,50	8217.0440	17,50
1000x500	2000	5	150	1200	8216.0520	196,50	8216.1520	149,50	8217.0520	174,00	8217.1520	135,50
	2500	6		1800	8216.0525	244,00	8216.1525	184,90	8217.0525	215,00	8217.1525	165,80
	3000	7		1800	8216.0530	293,00	8216.1530	219,80	8217.0530	257,00	8217.1530	196,00
1 Zusatzboden					8216.0540	22,25	8216.0540	22,25	8217.0540	20,70	8217.0540	20,70
1000x600	2000	5	150	1200	8216.0620	214,00	8216.1620	167,00	8217.0620	187,00	8217.1620	147,90
	2500	6		1800	8216.0625	265,70	8216.1625	204,00	8217.0625	231,50	8217.1625	180,00
	3000	7		1800	8216.0630	317,80	8216.1630	243,00	8217.0630	276,00	8217.1630	214,00
1 Zusatzboden					8216.0640	25,50	8216.0640	25,50	8217.0640	23,00	8217.0640	23,00





## META Steck-Regal

Best.-Nr.	Ausführung	Stecksystem	€ Stück
8215.500	Grundregal verzinkt, mit 4 Böden, a 150 kg	2000/1000/500	113,10
8215.501	Anbauregal verzinkt, mit 4 Böden	2000/1000/500	80,70
8215.502	Zusatzboden Set	1000/500	29,60



8225.310



8225.312



8225.313



8225.318

## Winkelpfosten und Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	Profil- abmessung	€ Stück
8225.20	verzinkt, 2000 mm	40/40/2 mm	11,20
8225.22	Lochabstand, 2300 mm	40/40/2 mm	12,85
8225.25	25 mm, 2500 mm	40/40/2 mm	14,50
8225.30	3000 mm	40/40/2 mm	17,90
8225.310	Stahlfuß einfach		1,85
8225.312	Kunststofffuß 40 mm		0,58
8225.313	Eckwinkel		0,30
8225.318	Stahlfuß doppelt		1,95



## Wannenregal für Sanitär-Fittinge

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8205.0	LxTxH: 2480x400x1972 mm, 5 Wannenböden, 4 Fachböden, Grund-, + Anbauregal Wanne/ Fachboden Traglast je 205 kg	499,00 + Fracht € 50,-

## Magnetische Ideen

### Blechheber mit Kugelgriff

der Blechheber nimmt das oberste Blech vom Stapel damit Sie es mit dem Handschuh greifen können




Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8218.004	•Haftfläche 80 mm, Hebevermögen 40 kg Höhe 180 mm	62,80



### Handmagnetgreifer mit T-Griff

hebt Teile bis 25 kg problemlos an

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8218.005	•Haftfläche 35x25 mm, Höhe 66 mm, Hebevermögen 25 kg	45,70



### Magnetische Werkzeugschiene

Ihre Werkzeuge hängen gut sichtbar und griffbereit an der Wand!

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
8218.702	•Länge 500 mm	43,20
8218.703	•Länge 1000 mm	68,90



### Blechspreitzer

bewirkt ein Auffächern der jeweils obersten Fläche eines Stapels, dadurch ermöglichen Sie die manuelle oder automatische Entstapelung

Best.-Nr.	Ausführung	€ je Stück
8218.333	•Breite 103 mm, Höhe 155 mm, Stärke 32 mm, geeignet für Bleche bis 1,5 mm	279,00

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig